

Abluftgitter aus eloxiertem Aluminium für Zwischendecke

- cod. W11161556 - cod. W11161557 - cod. W11161570
- cod. W11161571 - cod. W11161572 - cod. W11161573




TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN:

- Aus eloxiertem Aluminium
- Befestigung mittels Schrauben
- Verstellbare horizontale Klappen
- Zur Wand- / Deckenmontage

ABMESSUNGEN:

CODE	AUSSENMASSE [mm]	HINTERER HALS [mm]	EINBAULOCH [mm]	HINTERE KRAGENTIEFE [mm]
W11161556	632 x 432	590 x 390	600 x 400	26
W11161557	1032 x 232	990 x 190	1000 x 200	26
W11161570	832 x 432	790 x 390	800 x 400	26
W11161571	832 x 532	790 x 490	800 x 500	26
W11161572	832 x 632	790 x 590	800 x 600	26
W11161573	1032 x 632	990 x 590	1000 x 600	26

SCHNELLE LUFTSTROMAUSWAHL

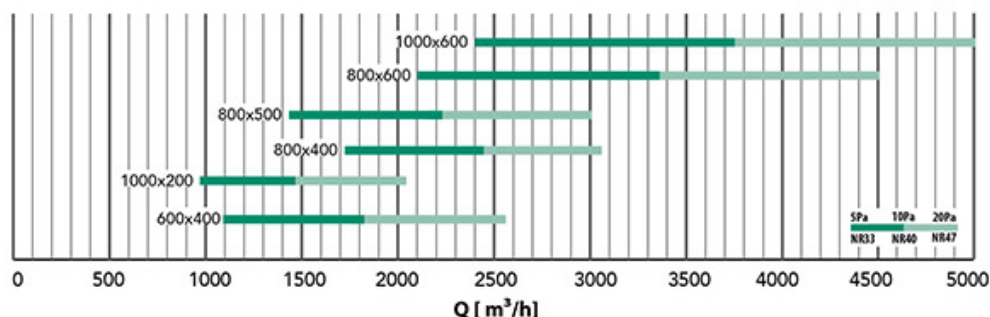

ARTIKEL

CODE	DESCRIPTION
W11161556	ABLUFTGITTER AUS ANODISIERTEM ALUMINIUM, 600 X 400 / 632 X 432
W11161557	ABLUFTGITTER AUS ANODISIERTEM ALUMINIUM, 1000 X 200 / 1032 X 232
W11161570	ABLUFTGITTER AUS ANODISIERTEM ALUMINIUM, 800 X 400 / 832 X 432
W11161571	ABLUFTGITTER AUS ANODISIERTEM ALUMINIUM, 800 X 500 / 832 X 532
W11161572	ABLUFTGITTER AUS ANODISIERTEM ALUMINIUM, 800 X 600 / 832 X 632
W11161573	ABLUFTGITTER AUS ANODISIERTEM ALUMINIUM, 1000 X 600 / 1032 X 632

Alle Rechte an dieser Veröffentlichung liegen ausschließlich bei Tecnosystemi SpA.

Tecnosystemi SpA behält sich das Recht vor, aus technischen oder handelsüblichen Gründen, jederzeit und ohne Vorankündigung, Änderungen vorzunehmen.