



Plénum isolé avec attache supérieure pour diffuseur linéaire avec déflecteur rotatif 2 fentes

- cod. PWD400347 - cod. PWD400348 - cod. PWD400349
- cod. PWD400350 - cod. PWD400351

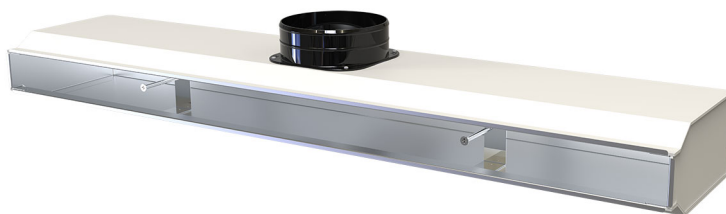

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

- Fabriqué en tôle galvanisée isolée
- Revêtement extérieur en polyéthylène à cellules fermées (épaisseur 3 mm)
- Colliers fournis
- Kit de vis pour la fixation du diffuseur linéaire fourni

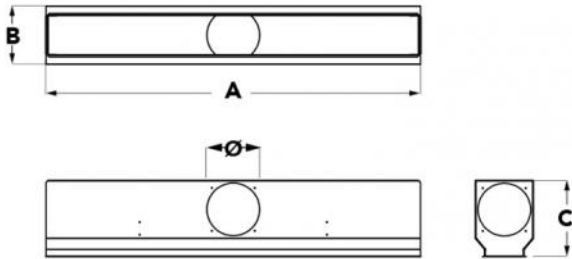

DIMENSIONS

CODE	DIMENSION A [mm]	DIMENSION B [mm]	DIMENSION C [mm]	NOMBRE DE COLLIERS SUP FOURNIS/MOD.
PWD400347	630	165	215	1 pce. / E5 (Ø150)
PWD400348	830	165	215	1 pce. / E5 (Ø150)
PWD400349	1030	165	215	1 pce. / E5 (Ø150)
PWD400350	1530	165	215	1 pce. / E5 (Ø150)
PWD400351	2030	165	215	2 pce. / E5 (Ø150)

ARTICLES

CODE	DESCRIPTION
PWD400347	PLÉNUM ISOLÉ AVEC CONNEXION SUPÉRIEURE POUR DIFFUSEUR LINÉAIRE AVEC DÉFLECTEUR ROTATIF 2 EMPLACEMENTS L.600
PWD400348	PLÉNUM ISOLÉ AVEC CONNEXION SUPÉRIEURE POUR DIFFUSEUR LINÉAIRE AVEC DÉFLECTEUR ROTATIF 2 EMPLACEMENTS L.800
PWD400349	PLÉNUM ISOLÉ AVEC CONNEXION SUPÉRIEURE POUR DIFFUSEUR LINÉAIRE AVEC DÉFLECTEUR ROTATIF 2 EMPLACEMENTS L.1000
PWD400350	PLÉNUM ISOLÉ AVEC CONNEXION SUPÉRIEURE POUR DIFFUSEUR LINÉAIRE AVEC DÉFLECTEUR ROTATIF 2 EMPLACEMENTS L.1500
PWD400351	PLÉNUM ISOLÉ AVEC CONNEXION SUPÉRIEURE POUR DIFFUSEUR LINÉAIRE AVEC DÉFLECTEUR ROTATIF 2 EMPLACEMENTS L.2000

Tous les droits relatifs à cette publication sont de propriété exclusive de Tecnosystemi SpA.
 Tecnosystemi SpA se réserve le droit d'apporter toute les modifications nécessaires, sans préavis et pour des exigences techniques ou commerciales.