

# MISURATORE DI CONSUMI PER SISTEMA PROAIR

## CONSUMPTION METER FOR PROAIR SYSTEM

■ cod. GAD100014



✓ SOLO PER CENTRALINA  
POLARIS 5X



Tecnosystemi S.p.A. - Società Benefit  
[www.tecnosystemi.com](http://www.tecnosystemi.com)

via dell'Industria, 2/4 - Z.I. San Giacomo di Veglia  
31029 Vittorio Veneto (Treviso) - Italy  
Phone +39 0438.500044 Fax +39 0438.501516


Numero Verde 800 904474 (only for Italy)  
email: [info@tecnosystemi.com](mailto:info@tecnosystemi.com)

C.F. - P. IVA - R.I.TV IT02535780247 | Cap. Soc. € 5.000.000,00 i.v.

## CARATTERISTICHE TECNICHE

- DIMENSIONI 2 MODULI: L.35 X H.90 P.62 mm
- FISSAGGIO SU GUIDA DIN
- TRASMISSIONE IN RADIOFREQUENZA CON LA CENTRALINA POLARIS 5X
- SENSORE DI CORRENTE IN DOTAZIONE
- LED DI SEGNALAZIONE STATO CONNESSIONE

## ISTRUZIONE DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE

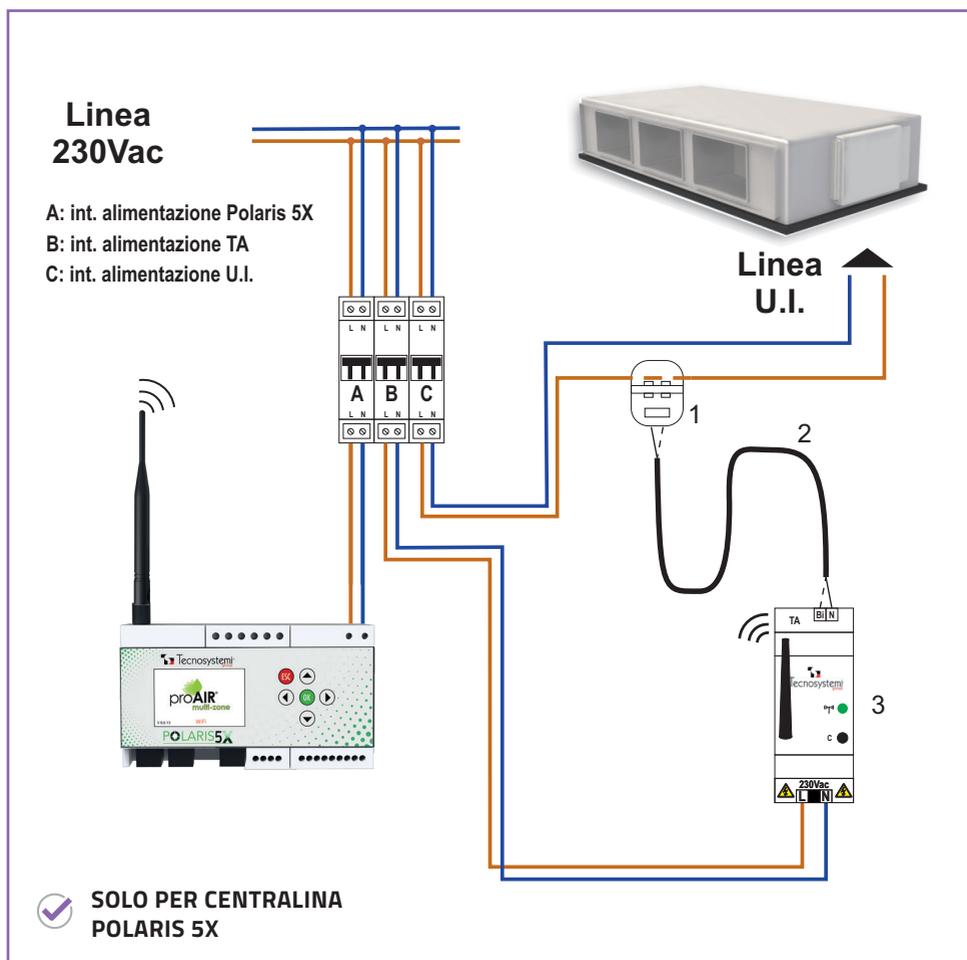

## MISURATORE DI CONSUMI

- 1 - pinza amperometrica e cavo di collegamento (2) della pinza amperometrica (in dotazione)
- 3 - misuratore di consumi

## INSTALLAZIONE DEL MISURATORE

1. rispettare le seguenti distanze:
  - min 80 cm tra Polaris 5X e misuratore
  - max 100 cm tra misuratore e punto di fissaggio della pinza amperometrica.

## CONFIGURAZIONE DEL MISURATORE

1. collegare il misuratore come da schema.
2. alimentare il misuratore di consumi: il led del misuratore inizierà ad emettere una serie di lampeggi veloci.
3. alimentare la centralina: verificare dopo qualche istante il lampeggio lento del led.
4. premere per 3 sec. il pulsante **C** sul misuratore per associare il misuratore alla centralina.

## LETTURA DEL MISURATORE

1. sulla centralina polaris 5x, premere il tasto **OK** x 5sec.
2. scorrere con la freccia in basso il cursore fino a selezionare **CONSUMI**. premere **OK**.
3. premere nuovamente il tasto ok.
4. il sistema darà i seguenti valori:
  - **POWER**: potenza media del carico nell'ultimo intervallo di lettura (30 sec).
  - **ENERGY**: energia complessiva misurata dall'inizio dall'installazione.
  - **COM**: tempo trascorso dall'ultima comunicazione.

# GARANZIA

## WARRANTY

La garanzia ha durata di 1 (uno) anno a decorrere dalla data di consegna indicata sul d.d.t (bolla). E' prevista altresì l'estensione d'ufficio, a titolo gratuito, per il secondo anno (due anni complessivi di garanzia) con decorrenza sempre dalla data indicata nel d.d.t di consegna (bolla).

L'azienda fornitrice garantisce la qualità dei materiali impiegati e la corretta realizzazione dei componenti. La garanzia copre difetti di materiale e di fabbricazione e si intende relativa alla fornitura dei pezzi in sostituzione di qualsiasi componente che presenti difetti, senza che possa venir reclamata alcuna indennità, interesse o richiesta di danni.

La garanzia non copre la sostituzione dei componenti che risultano danneggiati per:

- trasporto non idoneo;
- installazione non conforme a quanto specificato in questo manuale di installazione uso e manutenzione;
- la non osservanza delle specifiche tecniche di prodotto;
- quant'altro non riconducibile a vizi originari del materiale o di produzione a condizione che il reclamo del cliente sia coperto dalla garanzia e notificato nei termini e modalità richiesta dal fornitore, lo stesso si impegnerà, a sua discrezione, a sostituire o riparare ciascun prodotto o le parti di questo che presentino vizi o difetti.

*The warranty is valid for 2 (two) years from the delivery date indicated on the delivery note / waybill.*

*The supplier company guarantees the quality of the materials used and the correct construction of the components. The warranty covers defects in materials and manufacturing defects and refers to the supply of spare parts of any components featuring defects, without any compensation, interest or claim for damages.*

*The warranty does not cover the replacement of components damaged due to:*

*incorrect transportation;*

*installation not compliant with that specified in this installation, use and maintenance manual;*

*non-observance of product technical specifications;*

*Anything else that is not linked to original faults of the material or production provided that the customer complaint is covered by the guarantee and a claim is made within the time limit and in the way requested by the supplier, the same supplier will commit, at their own discretion, to replace or repair any product or part of product showing signs of faults or defects.*

# SMALTIMENTO

## DISPOSAL

Alla fine della sua vita utile il prodotto non deve essere smaltito insieme ai rifiuti urbani. Può essere consegnato presso gli appositi centri di raccolta differenziata predisposti dalle amministrazioni comunali, oppure presso i rivenditori che forniscono questo servizio. Per rimarcare l'obbligo di smaltire separatamente gli elettrodomestici, sul prodotto è riportato il marchio del contenitore di spazzatura mobile barrato.



*At the end of its useful life, the product must not be disposed of with household waste. It can be deposited at a dedicated recycling centre run by local councils, or at retailers who provide such a service. To highlight the requirement to dispose of household electrical items separately, there is a crossed-out waste paper basket symbol on the product.*

WE ARE A BENEFIT COMPANY



WATCH OUR  
INSTITUTIONAL VIDEO



**Tecnosistemi S.p.A. Società Benefit**

[www.tecnosistemi.com](http://www.tecnosistemi.com)

via dell'Industria, 2/4 - Z.I. San Giacomo di Veglia  
31029 Vittorio Veneto (Treviso) - Italy

Phone +39 0438.500044 | Fax +39 0438.501516

email: [info@tecnosistemi.com](mailto:info@tecnosistemi.com)

C.F. - P. IVA - R.I.TV IT02535780247

Cap. Soc. € 5.000.000,00 i.v.

Numero Verde  
**800 904474**  
ONLY FOR ITALY

