


# Flexibler dehnbarer Aluminium- Heißluftschlauch

- cod. 11160675 - cod. 11160680 - cod. 11160690



## TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN:

- Stärke: 0,9 bis 0,12 mm
- Druckfestigkeit: -400 bis +400 Pa
- Maximale Betriebstemperatur: +200°C
- Zugfestigkeit: 250 N
- Min. Krümmungsradius: 3 mm DN

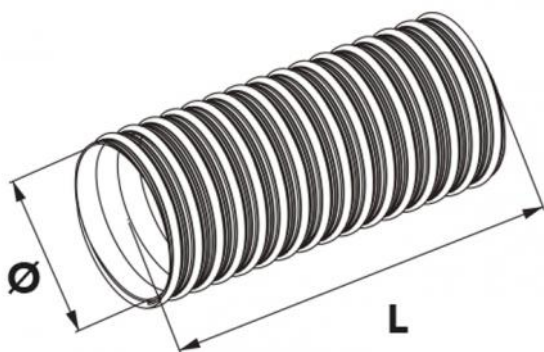

## DIMENSIONI

CODE	LUNGHEZZA A TUBO ESTESO [m]	Ø [mm]
11160675	3	80
11160680	3	100
11160690	3	140

## ARTIKEL

CODE	DESCRIPTION
11160675	AUSDEHNBARE, FLEXIBLE ALUMINIUMLEITUNG FÜR WARMLUFT Ø80
11160680	AUSDEHNBARE, FLEXIBLE ALUMINIUMLEITUNG FÜR WARMLUFT Ø100
11160690	AUSDEHNBARE, FLEXIBLE ALUMINIUMLEITUNG FUER WARMLUFT D140

Alle Rechte an dieser Veröffentlichung liegen ausschließlich bei Tecnosystemi SpA.  
 Tecnosystemi SpA behält sich das Recht vor, aus technischen oder handelsüblichen Gründen, jederzeit und ohne Vorankündigung, Änderungen vorzunehmen.