

OPTIMA MRD

manicotto di rotazione destro

- cod. SCD100129 - cod. SCD100096 - cod. SCD100431
- cod. SCD100391



CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Materiale plastico ad alta resistenza all'urto, riciclabile
- Design innovativo
- Sistema di fissaggio ultrarapido ad incastro
- Elevatissima finitura esterna
- Confezione con codice a barre in termoretraibile
- Verniciabile con colori di tonalità chiara
- Temperatura di esercizio -20°C / + 60°C
- Temperatura di esercizio colorati -20°C / +75°C

CARATTERISTICHE

MRD 62-OPT composto da: MRD 75-OPT e da n°2 riduzioni per canalina da 62
MRD 75-OPT composto da manicotto di rotazione destro da 75

MODELLI DISPONIBILI:




BIANCO



GRIGIO
ANTRACITE



NERO

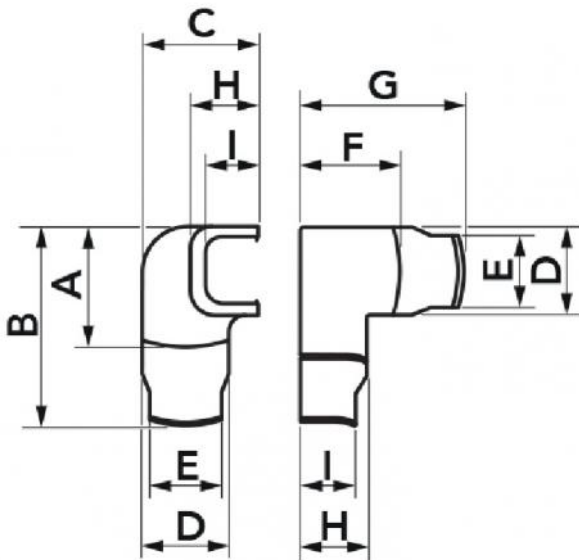

DIMENSIONI

CODICE	MODELLO	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	G [mm]	H [mm]	I [mm]
SCD100129	MRD 62 - OPT W	103	--	86	64	--	78	--	49	--
SCD100096	MRD 75 - OPT W	119	--	102	78	--	87	--	58	--
SCD100431	MRD 75 - OPT G	119	--	102	78	--	87	--	58	--
SCD100391	MRD 75 - OPT B	119	--	102	78	--	87	--	58	--

ARTICOLI

CODICE	DESCRIZIONE
SCD100129	MANICOTTO DI ROTAZIONE DESTRO MRD 62-OPT WHITE(CONF. 3 PZ.)
SCD100096	MANICOTTO DI ROTAZIONE DESTRO MRD 75-OPT WHITE (CONF. 3 PZ.)
SCD100431	MANICOTTO DI ROTAZIONE DESTRO MRD 75-OPT GREY (CONF. 3 PZ.)
SCD100391	MANICOTTO DI ROTAZIONE DESTRO MRD 75-OPT BLACK (CONF. 3 PZ.)

Tutti i diritti relativi a questa pubblicazione sono di esclusiva proprietà di Tecnosystemi SpA.
Tecnosystemi SpA si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento e senza preavviso, eventuali modifiche per esigenze di carattere tecnico o commerciale.

