

OPTIMA MRS

manicotto di rotazione sinistro

- cod. SCD100130 - cod. SCD100098 - cod. SCD100432

- cod. SCD100392



CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Materiale plastico ad alta resistenza all'urto, riciclabile
- Design innovativo
- Sistema di fissaggio ultrarapido ad incastro
- Elevatissima finitura esterna
- Confezione con codice a barre in termoretraibile
- Verniciabile con colori di tonalità chiara
- Temperatura di esercizio -20°C / +60°C
- Temperatura di esercizio colorati -20°C / +75°C


MODELLI DISPONIBILI:



BIANCO

CARATTERISTICHE

MRS 62-OPT composto da: MRS 75-OPT e da n°2 riduzioni per canalina da 62
MRS 75-OPT composto da manicotto di rotazione destro da 75

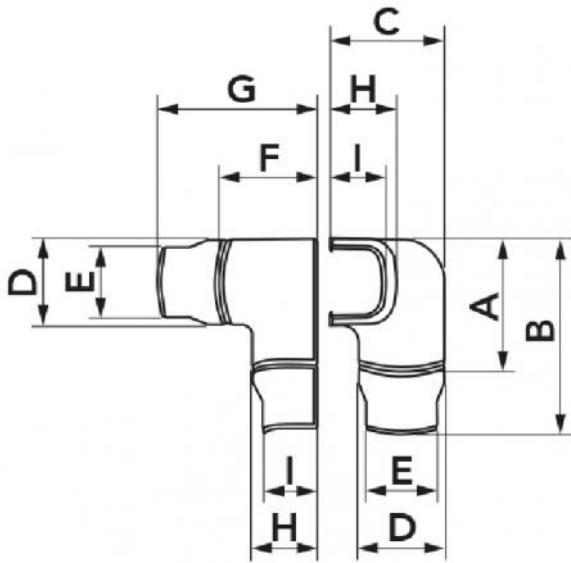

DIMENSIONI

CODICE	MODELLO	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	G [mm]	H [mm]	I [mm]
SCD100130	MRS 62 - OPT W	103	--	86	64	--	78	--	49	--
SCD100098	MRS 75 - OPT W	119	--	102	78	--	87	--	58	--
SCD100432	MRS 75 - OPT G	119	--	102	78	--	87	--	58	--
SCD100392	MRS 75 - OPT B	119	--	102	78	--	87	--	58	--

ARTICOLI

CODICE	DESCRIZIONE
SCD100130	MANICOTTO DI ROTAZIONE SINISTRO MRS 62-OPT WHITE (CONF. 3 PZ.)
SCD100098	MANICOTTO DI ROTAZIONE SINISTRO MRS 75-OPT WHITE (CONF. 3 PZ.)
SCD100432	MANICOTTO DI ROTAZIONE SINISTRO MRS 75-OPT GREY (CONF. 3 PZ.)
SCD100392	MANICOTTO DI ROTAZIONE SINISTRO MRS 75-OPT BLACK (CONF. 3 PZ.)

Tutti i diritti relativi a questa pubblicazione sono di esclusiva proprietà di Tecnosystemi SpA.
Tecnosystemi SpA si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento e senza preavviso, eventuali modifiche per esigenze di carattere tecnico o commerciale.