


# Diffusore lineare con deflettore rotativo 2 feritoie in alluminio verniciato bianco opaco

- cod. PWC300064 - cod. PWC300065 - cod. PWC300066  
- cod. PWC300067 - cod. PWC300068



## DESCRIZIONE

Diffusori lineari a 2 feritoie in alluminio estruso o verniciato bianco opaco, con deflettori regolabili in polipropilene. Possono essere installati sia a soffitto che a parete, con un'altezza di installazione da 2,6 m a 4 m. Il fissaggio avviene mediante viti frontali, in dotazione.

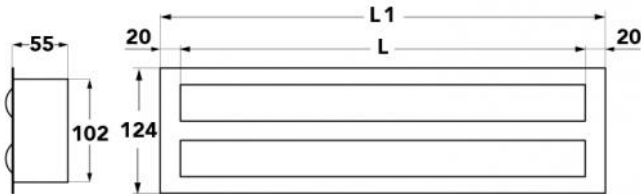

## DIMENSIONI

CODICE	L [mm]	L1 [mm]	PORTATA ARIA MIN / MAX (m³/h)
PWC300064	600	640	114 / 252
PWC300065	800	840	152 / 336
PWC300066	1000	1040	190 / 420
PWC300067	1500	1540	285 / 630
PWC300068	2000	2040	380 / 840

## DATI TECNICI

	L	Ak [m²]	Q [m³/h] MIN	Q [m³/h] MAX	LwA [dB(A)] MIN	LwA [dB(A)] MAX	X(0,25) - Y(0,25) MIN [m]	X(0,25) - Y(0,25) MAX [m]	Dpt [Pa] MIN	Dpt [Pa] MAX
PWC300064	600	0.0156	114	252	24	45	4.1	9.1	10	50
PWC300065	800	0.0208	152	336	24	45	4.1	9.1	10	50
PWC300066	1000	0.026	190	420	24	45	4.1	9.1	10	50
PWC300067	1500	0.039	285	630	24	45	4.1	9.1	10	50
PWC300068	2000	0.052	380	840	24	45	4.1	9.1	10	50

## ARTICOLI

CODICE	DESCRIZIONE
PWC300064	DIFFUSORE LINEARE CON DEFLETTORE ROTATIVO 2 FERITOIE IN ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO OPACO L.600mm
PWC300065	DIFFUSORE LINEARE CON DEFLETTORE ROTATIVO 2 FERITOIE IN ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO OPACO L.800mm
PWC300066	DIFFUSORE LINEARE CON DEFLETTORE ROTATIVO 2 FERITOIE IN ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO OPACO L.1000mm
PWC300067	DIFFUSORE LINEARE CON DEFLETTORE ROTATIVO 2 FERITOIE IN ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO OPACO L.1500mm
PWC300068	DIFFUSORE LINEARE CON DEFLETTORE ROTATIVO 2 FERITOIE IN ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO OPACO L.2000mm

Tutti i diritti relativi a questa pubblicazione sono di esclusiva proprietà di Tecnosystemi SpA.  
 Tecnosystemi SpA si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento e senza preavviso, eventuali modifiche per esigenze di carattere tecnico o commerciale.