



Gefägte betonbalastierungen für flachdächer 0° - 5° - 10° - 15°

- cod. FVD500011 - cod. FVD500009 - cod. FVD500008
- cod. FVD500010

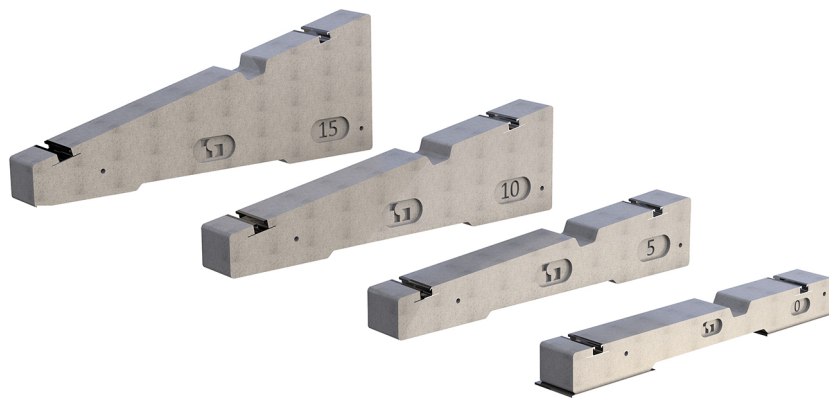

TECNISCHE EIGENSCHAFTEN:

- Material: vibriertes und verstärktes Zementkonglomerat.
- Inklusive Aluminiumprofile FVP 200.
- Ideal für horizontal verlegte Photovoltaik- und Solarmodule.
- Vorbereitete Bohrungen zur Befestigung von Dübeln.

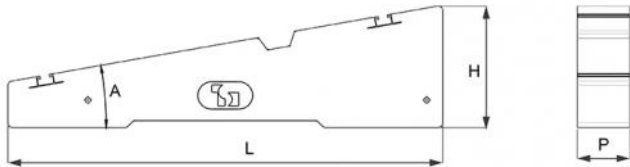

ABMESSUNGEN

CODE	L [mm]	P [mm]	H [mm]	A [°]	GEWICHT [kg]
FVD500011	950	115	100	0°	23
FVD500009	950	115	183	5°	34
FVD500008	950	115	267	10°	45
FVD500010	950	115	354	15°	56

ARTIKEL

CODE	DESCRIPTION
FVD500011	Betonaufständerung - Flach 0°
FVD500009	Betonaufständerung - Neigung 5°
FVD500008	Betonaufständerung - Neigung 10°
FVD500010	Betonaufständerung - Neigung 15°

Alle Rechte an dieser Veröffentlichung liegen ausschließlich bei Tecnosystemi SpA.
Tecnosystemi SpA behält sich das Recht vor, aus technischen oder handelsüblichen Gründen, jederzeit und ohne Vorankündigung, Änderungen vorzunehmen.