


HTL


verstellbares Halterungsdreieck für Flachdächer

- cod. FVD500002 - cod. FVD500003 - cod. FVD500004
- cod. FVD500005 - cod. FVD500006 - cod. FVD500007

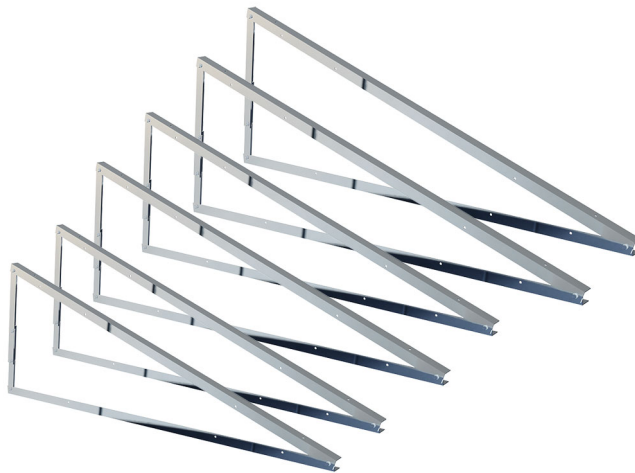

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN:


- Material: EN AW 6060
- „L“-Profil 40 x 40
- Edelstahlschrauben

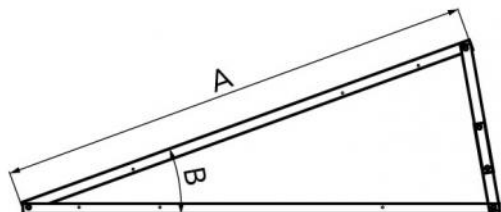

ABMESSUNGEN

CODE	A [mm]	B (Grad)
FVD500002	1800	10° - 15° - 20°
FVD500003	1800	25° - 30° - 35°
FVD500004	2000	10° - 15° - 20°
FVD500005	2000	25° - 30° - 35°
FVD500006	2200	10° - 15° - 20°
FVD500007	2200	25° - 30° - 35°

BEISPIELE FÜR DEN EINBAU:

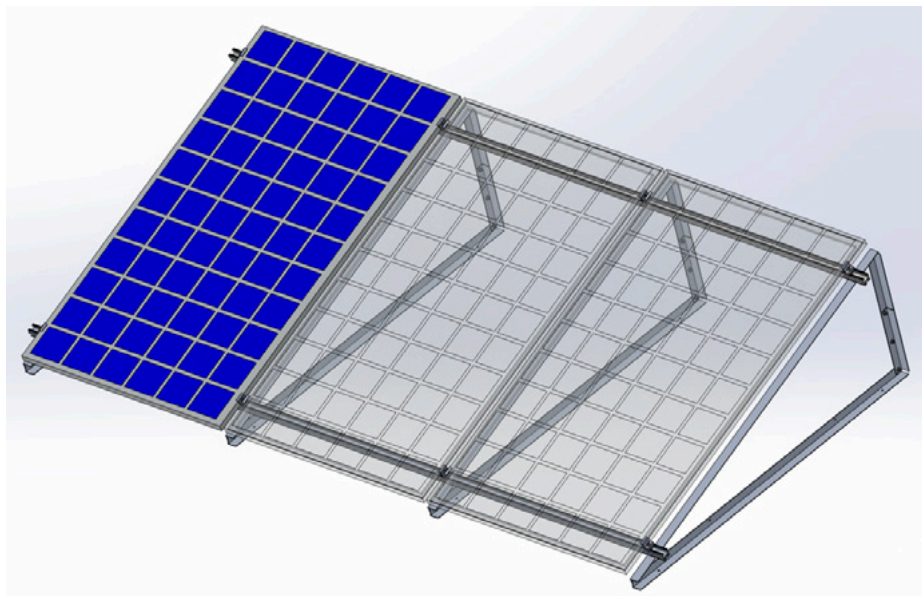

ARTIKEL

CODE	DESCRIPTION
FVD500002	Flachdach Stützdreieck HTL1800 10-15-20°
FVD500003	Flachdach Stützdreieck HTL1800 25-30-35°
FVD500004	Verstellbares Dreieck für Flachdach HTL2000 10-15-20°
FVD500005	Verstellbares Dreieck für Flachdach HTL2000 25-30-35°
FVD500006	Verstellbares Dreieck für Flachdach HTL2200 10-15-20°
FVD500007	Verstellbares Dreieck für Flachdach HTL2200 25-30-35°

Alle Rechte an dieser Veröffentlichung liegen ausschließlich bei Tecnosystemi SpA.

Tecnosystemi SpA behält sich das Recht vor, aus technischen oder handelsüblichen Gründen, jederzeit und ohne Vorankündigung, Änderungen vorzunehmen.