

# HTR

verstellbares Halterungsdreieck für Flachdächer


- cod. 11110755 - cod. 11110759 - cod. 11110757

- cod. 11110761 - cod. 11110758 - cod. 11110762



## TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN:


- Material: Aluminium 6060
- Extrudiert mit rutschfester Rändelung
- Edelstahlschrauben
- Stranggepresst, verpackt

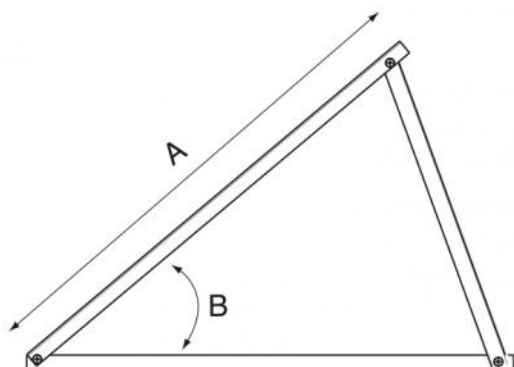

## ABMESSUNGEN

CODE	A [mm]	B (Grad)
11110755	800	20° - 25° - 30°
11110759	800	35° - 40°
11110757	1600	20° - 25° - 30°
11110761	1600	35° - 40°
11110758	2000	20° - 25° - 30°
11110762	2000	35° - 40°

## BEISPIELE FÜR DEN EINBAU:

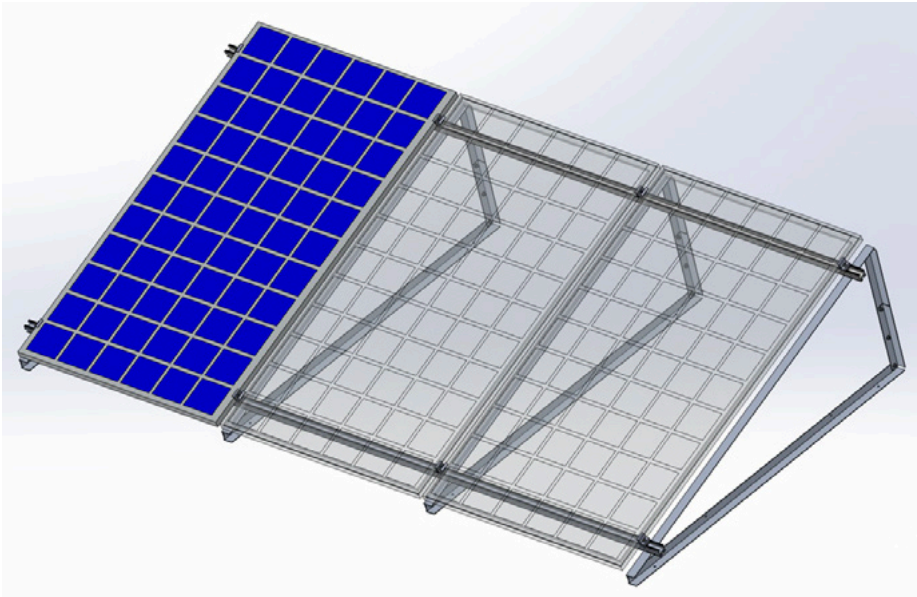

## ARTIKEL

CODE	DESCRIPTION
11110755	VERSTELLBARES STÜTZDREIECK FÜR FLACHDÄCHER HTR 800 20° - 25° - 30°
11110759	VERSTELLBARES STÜTZDREIECK FÜR FLACHDÄCHER HTR 800 35° - 40°
11110757	VERSTELLBARES STÜTZDREIECK FÜR FLACHDÄCHER HTR 1600 20° - 25° - 30°
11110761	VERSTELLBARES STÜTZDREIECK FÜR FLACHDÄCHER HTR 1600 35° - 40°
11110758	VERSTELLBARES STÜTZDREIECK FÜR FLACHDÄCHER HTR 2000 20° - 25° - 30°
11110762	

Alle Rechte an dieser Veröffentlichung liegen ausschließlich bei Tecnosystemi SpA.  
Tecnosystemi SpA behält sich das Recht vor, aus technischen oder handelsüblichen Gründen, jederzeit und ohne Vorankündigung, Änderungen vorzunehmen.