


OPTIMA RL

Raccord en ligne pour les goulottes Excellens et Optima

- cod. SCD100142 - cod. SCD100143

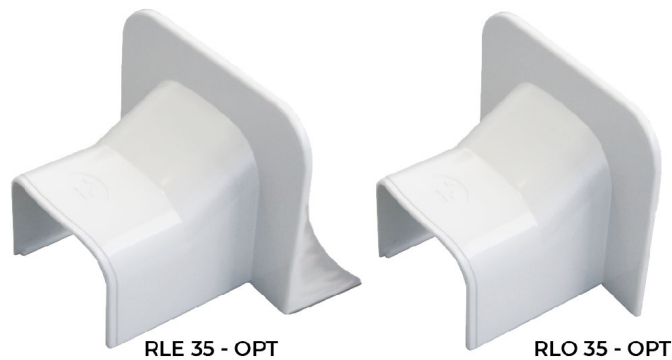


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

- Matière plastique haute résistance aux chocs, recyclable
- Conception innovante
- Système de fermeture à enclenchement ultra-rapide
- Couronne extérieure large
- Couvercle de trou
- Finition extérieure extrêmement haute
- Emballage avec codes à barres thermorétractables
- Peignable avec des couleurs claires
- Température de fonctionnement -20°C / +60°C
- Température de fonctionnement colorés -20 °C / +75 °C

MODÈLES DISPONIBLES :



BLANC

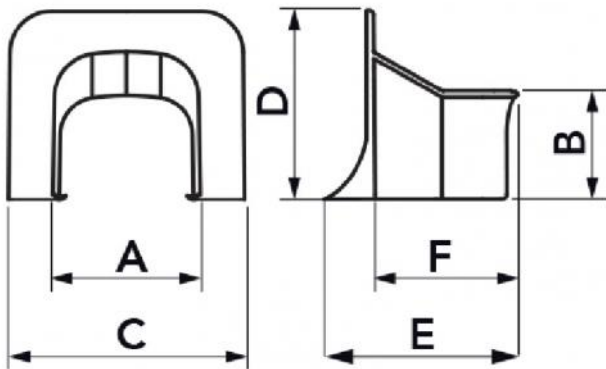

DIMENSIONS

CODE	MODÈLE	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]
SCD100142	RLO 35 - OPT	35	28	52	37		42
SCD100143	RLE 35 - OPT	35	28	52	37	55	

ARTICLES

CODE	DESCRIPTION
SCD100142	AJUSTEMENT LINÉAIRE DE COUPLAGE "OPTIMA RL" POUR LA JONCTION OPTIMA-RLO35-OPT
SCD100143	AJUSTEMENT LINÉAIRE DE COUPLAGE "OPTIMA RL" AJUSTÉ POUR EXCELLENS GOULOTTES-RLE35-OPT

Tous les droits relatifs à cette publication sont de propriété exclusive de Tecnosystemi SpA.
Tecnosystemi SpA se réserve le droit d'apporter toute les modifications nécessaires, sans préavis et pour des exigences techniques ou commerciales.