

## RFE - opt


bride de finition universelle

- cod. N11122000



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :


- PVC rigide résistant aux chocs, anti-UVA et recyclable
- Fabriqué en 2 pièces emboîtables
- Couronne extérieure du couvercle de trou
- Finition haute pour les trous de Ø 62 à Ø 100 mm
- Ressorts arrière fournis
- Emballage avec codes à barres thermorétractables
- Peignable avec des couleurs claires
- Température de fonctionnement -20°C / +60°C

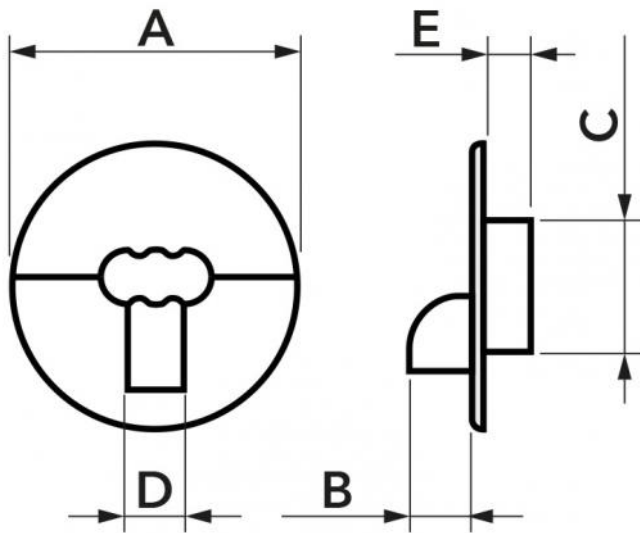

## DIMENSIONS

CODE	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]
N11122000	130	27,5	62~100	28	21

## EXEMPLE D'INSTALLATION:



## ARTICLES

CODE	DESCRIPTION
N11122000	ROSACE DE FINITION EXTERIEURE "RFE" NEW LINE-RFE

Tous les droits relatifs à cette publication sont de propriété exclusive de Tecnosystemi SpA.  
Tecnosystemi SpA se réserve le droit d'apporter toute les modifications nécessaires, sans préavis et pour des exigences techniques ou commerciales.