


# HSTT 205/45-145

Halterung zur Befestigung auf Ziegeldächern

- cod. 11110704 - cod. 11110704BOX - cod. 11110704Z  
- cod. 11110704ZBOX

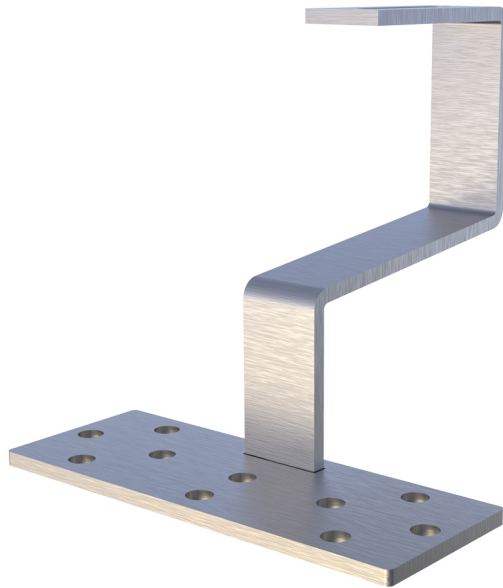


## TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN:

MATERIAL: EDELSTAHL AISI 304

- Biegeelastizitätsmodul: 196000 N/mm<sup>2</sup>
- Zugbruchlast: 515 N/mm<sup>2</sup>

MATERIAL: verzinktem Stahl

- Zugfestigkeit: 440 N/mm<sup>2</sup>
- Behandlung: feuerverzinkt
- Abmessungen des Hakens: 30 mm x 5 mm Dicke
- 10 Löcher Ø 9 vorgebohrt für Plattenbefestigung

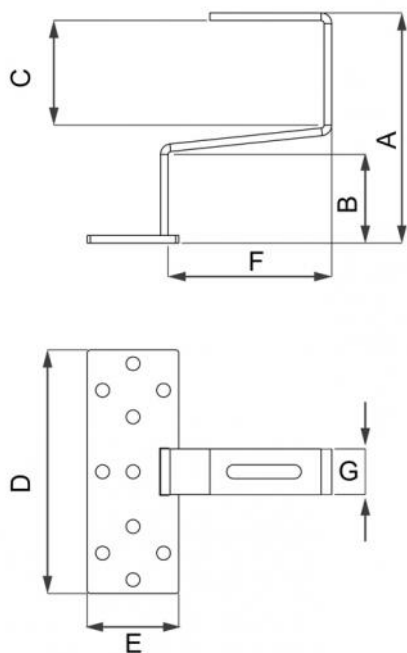


## ABMESSUNGEN

CODE	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	G [mm]
11110704	205	45	145	160	60	110	30
11110704BOX	205	45	145	160	60	110	30

## ANWENDUNGEN:

Befestigung von Photovoltaik-Anlagen auf Abdeckungen in Schalen, die von Leisten unterschiedlicher Dicke getragen werden.

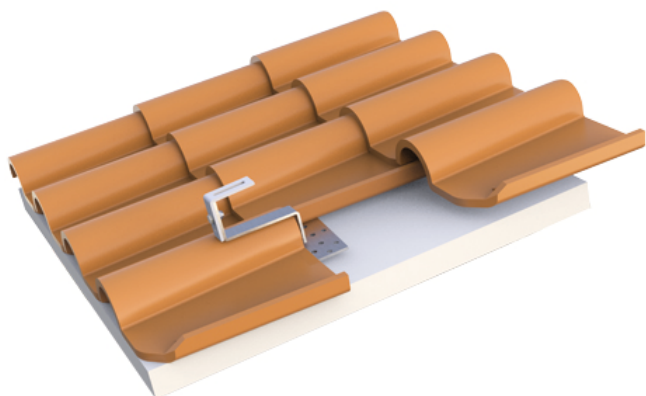

## CODE EDELSTAHL

CODE	DESCRIPTION
11110704	HAELTERUNG FUER BEFAESTIGUNG AUF ZIEGELDAECHERN HSTT 205/45-145
11110704BOX	

## CODE VERZINKTER STAHL

CODE	DESCRIPTION
11110704Z	HAELTERUNG FUER BEFAESTIGUNG AUF ZIEGELDAECHERN HSTT 205/45-145
11110704ZBOX	HSTT 205/45-145 ZINC-BESCHICHTETE HALTERUNG FÜR DACHBEFESTIGUNG - KASTEN 10 St.

Alle Rechte an dieser Veröffentlichung liegen ausschließlich bei Tecnosystemi SpA.  
Tecnosystemi SpA behält sich das Recht vor, aus technischen oder handelsüblichen Gründen, jederzeit und ohne Vorankündigung, Änderungen vorzunehmen.