


ELISYUM HYDRONIC CLASSIC


Installationskasten

- cod. SCD200001 - cod. SCD200003

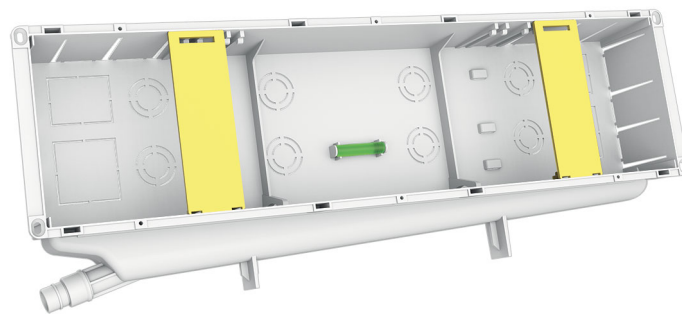

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN:

- Hinteres Förderband, geneigt, reversibel rechts/links mit seitlichem Mehrfach-Anschluss Ø 16 - Ø 20
- Schutzgitter
- Verstellbare Platten zur Befestigung der Lehre
- Eingebaute Libelle
- Schutzkarton gegen Mörtel
- Steckabdeckung oder mit Schrauben
- Bohrungen zur Wandmontage an Gipskartonplatten
- Ideal für Anwendungen mit gedämmten Rohren mit einem Durchmesser von 52 mm

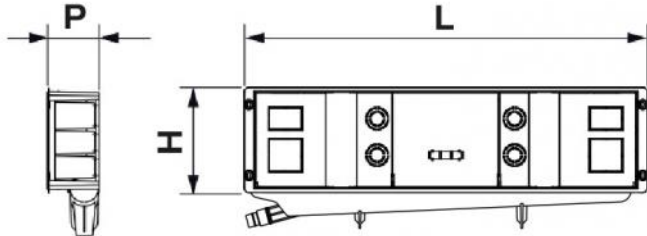

ABMESSUNGEN

CODE	L [mm]	H [mm]	P [mm]
SCD200001	528	140	67
SCD200003	528	140	67

PACKUNG EINSCHLIESSLICH

- 1 Vorbereitungskasten mit eingebauter Libelle
- 1 Steckabdeckung
- 2 Bügel zur Befestigung der Lehre
- 1 Schutzkarton gegen Mörtel

KOMBINATIONEN MIT KONDENSATABLEITUNGEN IM KATALOG:

Rohr 18/20 Art.11126346 (direkter Anschluss)
 Rohr 18/20 Art.11126320 (direkter Anschluss)
 Starres Rohr TCR-21 (unter Verwendung der Verschr. MP-TCR-21)

ARTIKEL

CODE	DESCRIPTION
SCD200001	ELISYUM HYDRONIC CLASSIC ANLAGE MIT ABDECKUNG
SCD200003	ELISYUM HYDRONIC CLASSIC ANORDNUNG MIT ABDECKUNG UND SCHRAUBEN

Alle Rechte an dieser Veröffentlichung liegen ausschließlich bei Tecnosystemi SpA.
 Tecnosystemi SpA behält sich das Recht vor, aus technischen oder handelsüblichen Gründen, jederzeit und ohne Vorankündigung, Änderungen vorzunehmen.