


Hellblaue Kondensatableitung verstärkt für Unterflurverlegung mit Ø 20 Einfachbeschichtung - Muffen Ø 18/20

- cod. 11126346 - cod. SCD300094 - cod. SCD300003

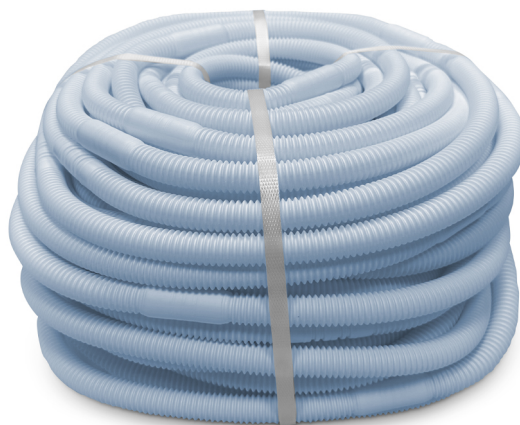

BESCHREIBUNG

Das Wellrohr für den Kondensatablauf Ø20 ist aus UVA-beständigem Polyethylen mit einfacher Beschichtung in Hellblau.


Wird in Rollen von 50 m oder Minirollen von 25 m verpackt.

Ca. alle 52 cm sind Verbindungsmuffen von Ø18/20 m/f angeordnet, die es ermöglichen, das Rohr nach Maß zuzuschneiden und Materialverschwendungen zu vermeiden.


Das Rohr ist mit einer Druckkupplung am Installationskasten ausgestattet.

Die verwendeten Materialien gewährleisten zusammen mit der neuen Geometrie der Strukturierung eine hohe Biegsamkeit und mechanische Quetschbeständigkeit, wodurch sich das Rohr für Unterputz-Anwendungen eignet.

ABMESSUNGEN

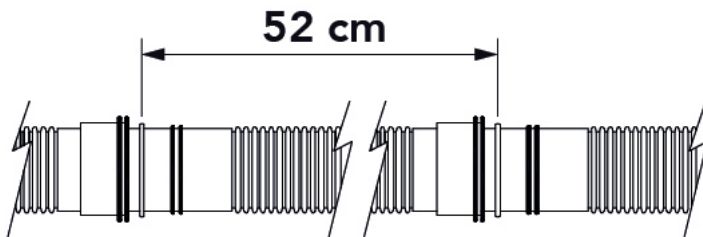

DETAIL DER ANSCHLUSSMUFFE

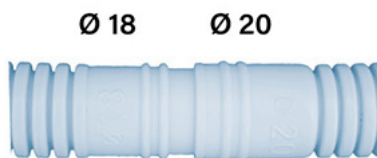

ARTIKEL

CODE	DESCRIPTION
11126346	KONDENSWASER ENDROHR Ø20, MANSCHETTE Ø18/20 HELL BLAU (50 MT)
SCD300094	VERSTÄRKTE KONDENSATABLAUFLEITUNG Ø20 EINZELBESCHICHTET - ROLLE 50 m OHNE VERPACK.
SCD300003	MINI ROLL BLAU VERSTÄRKT KONDENSATABLAUFLEITUNG Ø20 EINZELBESCHICHTETER SCHLAUCH Ø18/20 - ROLLE 25 m

Alle Rechte an dieser Veröffentlichung liegen ausschließlich bei Tecnosystemi SpA.
Tecnosystemi SpA behält sich das Recht vor, aus technischen oder handelsüblichen Gründen, jederzeit und ohne Vorankündigung, Änderungen vorzunehmen.