

Kondensatablaufrohr Ø 20

Einfachbeschichtung - Muffen Ø 18/20

- cod. SCD3E0011



BESCHREIBUNG

Das Wellrohr für den Kondensatablauf Ø20 ist aus UVA-beständigem Polyethylen mit einfacher Beschichtung in Grau. Wird in Rollen von 50 m verpackt und ca. alle 52 cm sind Verbindungsmuffen von Ø18/20 m/f angeordnet, die es ermöglichen, das Rohr nach Maß zuzuschneiden und Materialverschwendungen zu vermeiden.

Die verwendeten Materialien gewährleisten zusammen mit der neuen Geometrie der Strukturierung eine hohe Biegsamkeit und mechanische Beständigkeit, wodurch sich das Rohr für Anwendungen im Kanal eignet.

Die Unterputzinstallation wird nicht empfohlen.


DETAILS:



• Verpackt

Rohrquerschnitt

ABMESSUNGEN

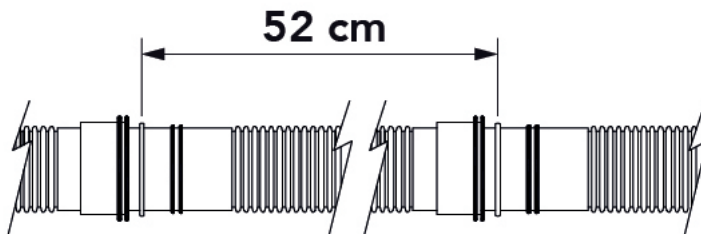

DETAIL DER ANSCHLUSSMUFFE



ARTIKEL

CODE	DESCRIPTION
SCD3E0011	KONDENSATABLAUFLEITUNG Ø20 EINZELBESCHICHTET GRAU - ROLLEN Ø18/20 - ROLLE 50 m

Alle Rechte an dieser Veröffentlichung liegen ausschließlich bei Tecnosystemi SpA.
Tecnosystemi SpA behält sich das Recht vor, aus technischen oder handelsüblichen Gründen, jederzeit und ohne Vorankündigung, Änderungen vorzunehmen.