

# Kondensatableitung mit doppelter Isolierung Ø 14 und Ø 20 für Unterflurverlegung und in Kanälen

- cod. 11126328 - cod. SCC300005




## TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN:

- Für die Montage in Kanal und unter Putz
- Steckmuffe am Installationsbox
- Kein O-Ringe erforderlich
- 6 mm Dämmung
- Doppelte Außenbeschichtung weiß und innen schwarz
- 20 m Rolle

## DETAILS:



Detail interne  
Isolierung

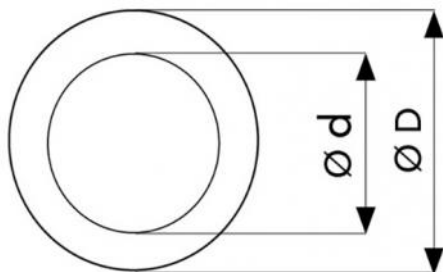

## ABMESSUNGEN

CODE	Ø d [mm]	Ø D [mm]
11126328	14	26
SCC300005	19	31

## ARTIKEL

CODE	DESCRIPTION
11126328	ISOLIERT KONDENZWASSERSCHLAUCH Ø14 FÜR KANAELE ODER UNTERPUTZ (20 LFM)
SCC300005	DOPPELBESCHICHTETE AUSSENWEISSE INNENSCHWARZE KONDENSATABLAUFLEITUNG Ø20 AUS KABELKANAL ODER UNTERGRUND L. 20 m

Alle Rechte an dieser Veröffentlichung liegen ausschließlich bei Tecnosystemi SpA.  
 Tecnosystemi SpA behält sich das Recht vor, aus technischen oder handelsüblichen Gründen, jederzeit und ohne Vorankündigung, Änderungen vorzunehmen.