


Flexibles Verbindungsstück mit Schwingungsschutz zum Schweißen W/W

- cod. 11135101 - cod. 11135103 - cod. 11135104
- cod. 11135105 - cod. 11135109

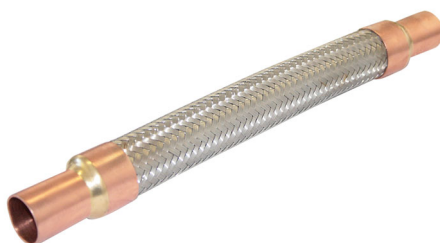

BESCHREIBUNG

Die flexiblen Verbindungen werden auf handelsüblichen Kälteanlagen und zivilen und industriellen Klimaanlageen installiert, mit dem Ziel, die Übertragung auf die Rohrleitung des Schwingkreislaufs, der vom Kompressor erzeugt wird, zu beseitigen.

Außerdem reduzieren sie Geräusche und kompensieren geringe Wärmeausdehnungen.

Die Hauptteile der flexiblen Gelenke bestehen aus folgenden Materialien:


- Anschlüsse: Kupferrohr EN 12735-1 - CU-DHP
- Zopfverschluss: Edelstahl EN 10028 - 7 - 1.4305/1.4301
- Flexibler Schlauch: Edelstahl EN 10028-7- 1.4541/1.4404
- Edelstahl EN 10088-3 - 1.4301 für Geflecht

Die Kupplungen sind geeignet für Kältemittel der Typen CFC, HCFC, HFC, einschließlich R410A.

Durchschnittliche Betriebstemperatur: -40 °C / +150 °C

ACHTUNG: Die Kupplungen gewährleisten elektrische Leitfähigkeit und Kontinuität.

ABMESSUNGEN

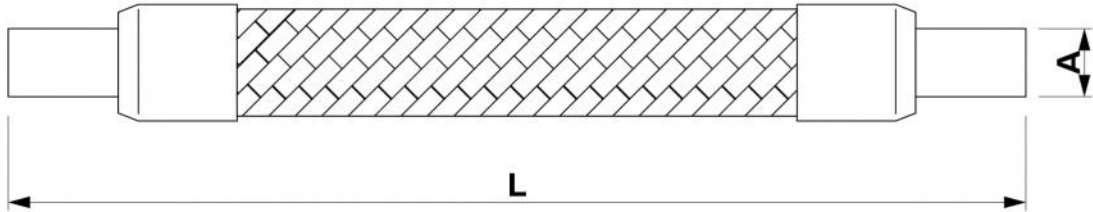

TECHNISCHE DATEN

CODE	A [inch]	L [mm]	MAX. ARBEITSDRUCK [MPa]	MAX. BERSTDRUCK [MPa]
11135101	3/8	210	3.1	15.5
11135103	5/8	250	3.1	15.5
11135104	3/4	260	3.1	15.5
11135105	7/8	300	3.05	15.25
11135109	1 5/8	400	2.7	13.5

ARTIKEL

CODE	DESCRIPTION
11135101	FLEXIBLE, SCHWINGUNGSDÄMPFENDE VERBINDUNG ZUM AUFSCHWEISSEN F-F 3/8"
11135103	FLEXIBLE, SCHWINGUNGSDÄMPFENDE VERBINDUNG ZUM AUFSCHWEISSEN F-F 5/8"
11135104	FLEXIBLE, SCHWINGUNGSDÄMPFENDE VERBINDUNG ZUM AUFSCHWEISSEN F-F 3/4"
11135105	FLEXIBLE, SCHWINGUNGSDÄMPFENDE VERBINDUNG ZUM AUFSCHWEISSEN F-F 7/8"
11135109	FLEXIBLE, SCHWINGUNGSDÄMPFENDE VERBINDUNG ZUM AUFSCHWEISSEN F-F 1" 5/8"

Alle Rechte an dieser Veröffentlichung liegen ausschließlich bei Tecnosystemi SpA.

Tecnosystemi SpA behält sich das Recht vor, aus technischen oder handelsüblichen Gründen, jederzeit und ohne Vorankündigung, Änderungen vorzunehmen.