

Linear-Diffusor mit drehbarem Ablenkblech, 2 Spalte, aus mattweiß lackiertem Aluminium.

- cod. PWC300064 - cod. PWC300065 - cod. PWC300066
- cod. PWC300067 - cod. PWC300068




BESCHREIBUNG

Linear-Diffusoren mit 2 Schlitzen aus stranggepresstem oder mattweiß lackiertem Aluminium, mit verstellbaren Polypropylen-Ablenkblechen.

Sie können sowohl an der Decke als auch an der Wand auf einer Installationshöhe zwischen 2,6 m bis 4 m installiert werden.

Die Befestigung erfolgt mittels vorderen Schrauben, die im Lieferumfang enthalten sind.

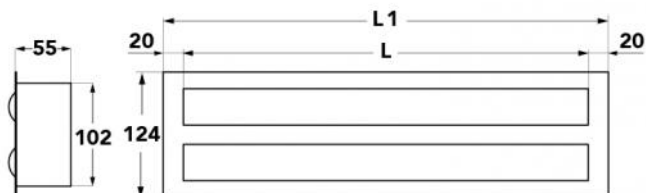

ABMESSUNGEN

CODE	L [mm]	L1 [mm]	MIN / MAX LUFTKAPAZITÄT (m³/h)
PWC300064	600	640	114 / 252
PWC300065	800	840	152 / 336
PWC300066	1000	1040	190 / 420
PWC300067	1500	1540	285 / 630
PWC300068	2000	2040	380 / 840

TECHNISCHE DATEN

	L	Ak [m²]	Q [m³/h] MIN	Q [m³/h] MAX	LwA [dB(A)] MIN	LwA [dB(A)] MAX	X(0,25) - Y(0,25) MIN [m]	X(0,25) - Y(0,25) MAX [m]	Dpt [Pa] MIN	Dpt [Pa] MAX
PWC300064	600	0.0156	114	252	24	45	4.1	9.1	10	50
PWC300065	800	0.0208	152	336	24	45	4.1	9.1	10	50
PWC300066	1000	0.026	190	420	24	45	4.1	9.1	10	50
PWC300067	1500	0.039	285	630	24	45	4.1	9.1	10	50
PWC300068	2000	0.052	380	840	24	45	4.1	9.1	10	50

ARTIKEL

CODE	DESCRIPTION
PWC300064	
PWC300065	
PWC300066	
PWC300067	
PWC300068	

Alle Rechte an dieser Veröffentlichung liegen ausschließlich bei Tecnosystemi SpA.
 Tecnosystemi SpA behält sich das Recht vor, aus technischen oder handelsüblichen Gründen, jederzeit und ohne Vorankündigung, Änderungen vorzunehmen.