

Linear-Diffusor mit drehbarem Ablenkblech, Einzelspalt, aus mattweiß lackiertem Aluminium.

- cod. PWC300059 - cod. PWC300060 - cod. PWC300061
- cod. PWC300062 - cod. PWC300063




BESCHREIBUNG

Linear-Diffusoren mit einem Schlitz aus stranggepresstem oder weiß lackiertem Aluminium, mit verstellbaren Polypropylen-Ablenkblechen.

Sie können sowohl an der Decke als auch an der Wand auf einer Installationshöhe zwischen 2,6 m bis 4 m installiert werden.

Die Befestigung erfolgt mittels vorderen Schrauben, die im Lieferumfang enthalten sind.

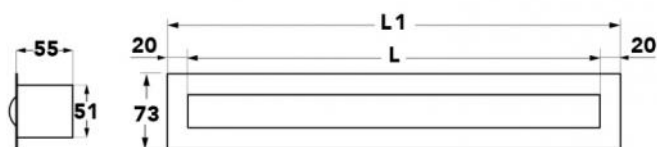

ABMESSUNGEN

CODE	L [mm]	L1 [mm]	MIN / MAX LUFTKAPAZITÄT (m³/h)
PWC300059	600	640	48 / 132
PWC300060	800	840	64 / 176
PWC300061	1000	1040	80 / 220
PWC300062	1500	1540	120 / 330
PWC300063	2000	2040	160 / 440

TECHNISCHE DATEN

CODE	L	Ak [m²]	Q [m³/h] MIN	Q [m³/h] MAX	LwA [dB(A)] MIN	LwA [dB(A)] MAX	X(0,25) - Y(0,25) MIN [m]	X(0,25) - Y(0,25) MAX [m]	Dpt [Pa] MIN	Dpt [Pa] MAX
PWC300059	600	0.0078	48	132	0	43	3	7.4	10	50
PWC300060	800	0.0104	64	176	0	43	3	7.4	10	50
PWC300061	1000	0.013	80	220	0	43	3	7.4	10	50
PWC300062	1500	0.0195	120	330	0	43	3	7.4	10	50
PWC300063	2000	0.026	160	440	0	43	3	7.4	10	50

ARTIKEL

CODE	DESCRIPTION
PWC300059	
PWC300060	
PWC300061	
PWC300062	
PWC300063	

Alle Rechte an dieser Veröffentlichung liegen ausschließlich bei Tecnosystemi SpA.
Tecnosystemi SpA behält sich das Recht vor, aus technischen oder handelsüblichen Gründen, jederzeit und ohne Vorankündigung, Änderungen vorzunehmen.