

# Plenum di ripresa su misura in PAL alluminato per canalizzati

- cod. 11161602 - cod. 11161603 - cod. 11161604  
- cod. PWD400112




## CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Realizzato con fogli di alluminio di alta qualità da 80  $\mu$  goffrati e laccati, isolati da una schiuma di poliisocianurato espanso rigido (PIR)
- Spessore complessivo 20 mm, altamente termoisolante, impermeabile
- Completo di flangia di fissaggio
- Classe reazione fuoco B-s3, d0

## CARATTERISTICHE TECNICHE PANNELLO POLI.ISO W. G 80

CARATTERISTICHE TECNICHE PAL	
Resistenza alla pressione:	1500 Pa
Classe di reazione al fuoco (ai sensi norma UNI EN 13501-1:2007):	B-s3,d0
Assorbimento d'acqua:	<0,05%
Temperatura di esercizio:	-30°C ÷ +80°C
Permeabilità al vapore:	impermeabile
Densità:	49 kg/m <sup>3</sup> senza CFC e HCFC
Conduktività termica:	λ=0,0178 W/m K con rivestimento di alluminio
Resistenza alla compressione (ai sensi norma UNI EN 13165:2009):	CS(10/Y)255
Classe di tenuta all'aria (ai sensi norma UNI EN 13403:2008 e UNI EN 1507:2008):	Classe C
Perdita di carico (@ pressione 1500 Pa):	0,0761/(sxm <sup>2</sup> )

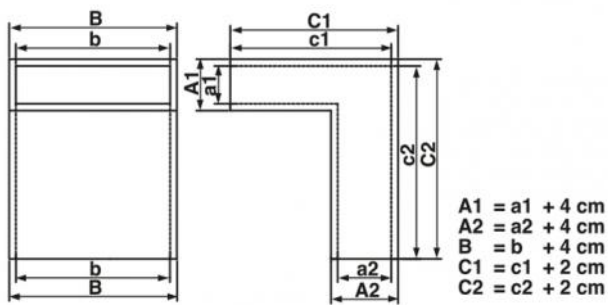

## DIMENSIONI

CODICE	MODELLO	ALTEZZA INTERNA a1 [mm]	ALTEZZA INTERNA a2 [mm]	LARGHEZZA INTERNA b [mm]	PROFONDITÀ INTERNA c1 [mm]	ALTEZZA POSTERIORE INTERNA c2 [mm]
11161602	mod. 4	150		1000	max 400	max 400
11161603	mod. 5	200		1200	max 400	max 400
11161604	mod. 6	250		1500	max 400	max 400
PWD400112	mod. 8	300		1600	max 400	max 400

**ARTICOLI**

CODICE	DESCRIZIONE
11161602	PLENUM DI RIPRESA SU MISURA IN PAL ALLUMINATO PER CANALIZZATI MOD.4
11161603	PLENUM DI RIPRESA SU MISURA IN PAL ALLUMINATO PER CANALIZZATI MOD.5
11161604	PLENUM DI RIPRESA SU MISURA IN PAL ALLUMINATO PER CANALIZZATI MOD.6
PWD400112	PLENUM DI RIPRESA SU MISURA IN PAL ALLUMINATO PER CANALIZZATI MOD.8

Tutti i diritti relativi a questa pubblicazione sono di esclusiva proprietà di Tecnosystemi SpA.  
Tecnosystemi SpA si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento e senza preavviso, eventuali modifiche per esigenze di carattere tecnico o commerciale.