



Plenum coibentato multiingresso VMC+clima

- cod. PWD402580 - cod. PWD402581 - cod. PWD402582
- cod. PWD402583 - cod. PWD402579

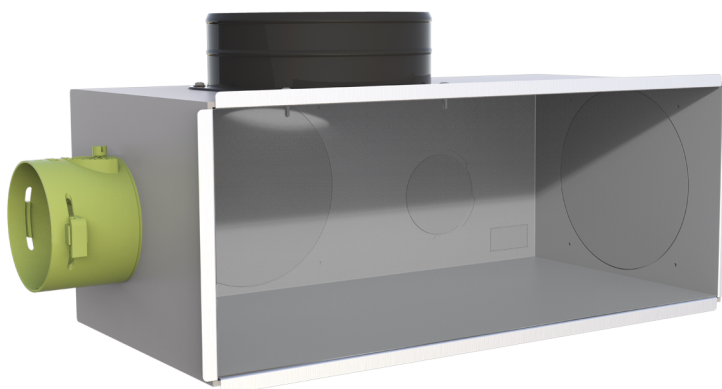

CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Realizzato in lamiera zincata
- Rivestimento esterno in polietilene a celle chiuse
- Fori pretranciati (superiore, inferiore, laterale)
- Collarino per attacchi tubo in dotazione (in tabella elenco abbinamenti possibili).
- Fori pretranciati per VMC
- Connettori per tubo flessibile VMC Ø92 / Ø75 su richiesta

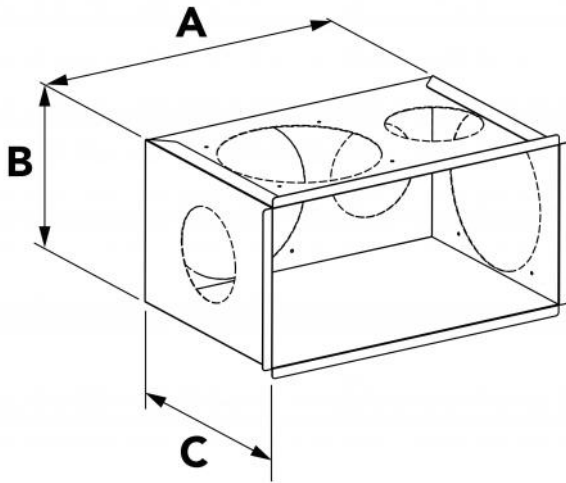

DIMENSIONI

CODICE	DIMENSIONI BOCCHETTE [mm]	DIMENSIONI ESTERNE PLENUM A x B [mm]	PROFONDITÀ PLENUM [mm]	FORO PRE-TRANCIO [mm]	MODELLO COLLARE POSTERIORE	MODELLO COLLARE SUPERIORE / INFERIORE	MODELLO COLLARE LATERALE (DX-SX)
PWD402580	232 x 132	210 x 110	205	150	C3 OVALE Ø 125-150	C3 OVALE Ø 125-150	C3 OVALE Ø 125-150
PWD402581	332 x 132	310 x 110	205	150	C3 OVALE Ø 125-150	C3 OVALE Ø 125-150	C3 OVALE Ø 125-150
PWD402582	332 x 182	310 x 160	205	150	E5 Ø 150		
PWD402583	432 x 132	410 x 110	205	150	C3 OVALE Ø 125-150	C3 OVALE Ø 125-150	C3 OVALE Ø 125-150
PWD402579	432 x 182	410 x 160	205	150	E5 Ø 150	E5 Ø 150	E5 Ø 150

ARTICOLI

CODICE	DESCRIZIONE
PWD402580	PLENUM COIBENTATO MULTIINGRESSO 3x C3 Ø125-150 + 3x Ø75/Ø92 - 200x100
PWD402581	PLENUM COIBENTATO MULTIINGRESSO 2x C3 Ø125-150 + 1x E5 Ø150 + 3x Ø75/Ø92 - 300x100
PWD402582	PLENUM COIBENTATO MULTIINGRESSO 3x E5 Ø150 + 3x Ø75/Ø92 - 300x150
PWD402583	PLENUM COIBENTATO MULTIINGRESSO 2x C3 Ø125-150 + 1x E5 Ø150 3x Ø75/Ø92 - 400x100
PWD402579	PLENUM COIBENTATO MULTIINGRESSO 3x E5 Ø150 + 3x Ø75/Ø92 - 400x150

Tutti i diritti relativi a questa pubblicazione sono di esclusiva proprietà di Tecnosystemi SpA.
Tecnosystemi SpA si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento e senza preavviso, eventuali modifiche per esigenze di carattere tecnico o commerciale.