

Auslassdüse mit verstellbaren Mikrodüsen, mattweiß lackiert

- cod. PWC100114 - cod. PWC100115 - cod. PWC100116
- cod. PWC100117




TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN:

- Düsendurchmesser 15 mm
- Tiefschlag
- Hohe Anzahl von Auslassdüsen
- Hohe Induktion
- Stahlplatte, Aluminiumrahmen, Mikrodüsen aus mattweiß lackiertem Nylon

BESCHREIBUNG

Auslassdüse aus Aluminium, mattweiß lackiert, mit einzeln verstellbaren Mikrodüsen
Das Luftgitter kann auf Plenum, rechteckigen Kanälen oder an der Wand installiert werden.
Er zeichnet sich durch eine hohe Induktion und eine hohe Anzahl von Auslassdüsen aus.

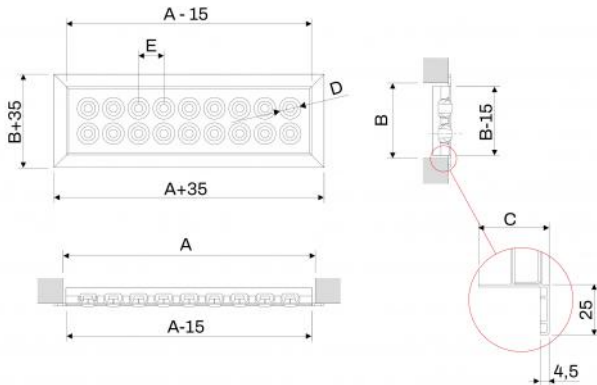

ABMESSUNGEN

CODE	A x B [mm]	AUßENRAHME N [mm]	HINTERER HALS [mm]	C [mm]	D Ø [mm]	E [mm]	Nr. TOTAL DÜSEN
PWC100114	300 x 150	335 x 185	285 x 135	35	15	50	10
PWC100115	400 x 150	435 x 185	385 x 135	35	15	50	14
PWC100116	500 x 150	535 x 185	485 x 135	35	15	50	18
PWC100117	1000 x 150	1035 x 185	985 x 135	35	15	50	38

TECHNISCHE DATEN

CODE	MIN. M. [m³/h]	MAX. M. [m³/h]	MIN. LWA [dB(A)]	MAX. LWA [dB(A)]	X(0,25) - Y (0,25) MIN. [m]	X(0,25) - Y (0,25) MAX. [m]	MIN. Dpt [Pa]	MAX. Dpt [Pa]
PWC100114	25	75	23	32	1.9	6.9	5	55
PWC100115	30	110	23	32	1.9	6.9	5	55
PWC100116	40	140	23	32	1.9	6.9	5	55
PWC100117	90	290	23	32	1.9	6.9	5	55

ARTIKEL

CODE	DESCRIPTION
PWC100114	
PWC100115	
PWC100116	
PWC100117	

Alle Rechte an dieser Veröffentlichung liegen ausschließlich bei Tecnosystemi SpA.

Tecnosystemi SpA behält sich das Recht vor, aus technischen oder handelsüblichen Gründen, jederzeit und ohne Vorankündigung, Änderungen vorzunehmen.