



Isoliertes Plenum mit mehreren Eingängen WRG-Lüftung + clima

- cod. PWD400381 - cod. PWD400382 - cod. PWD400383
- cod. PWD400384 - cod. PWD400385

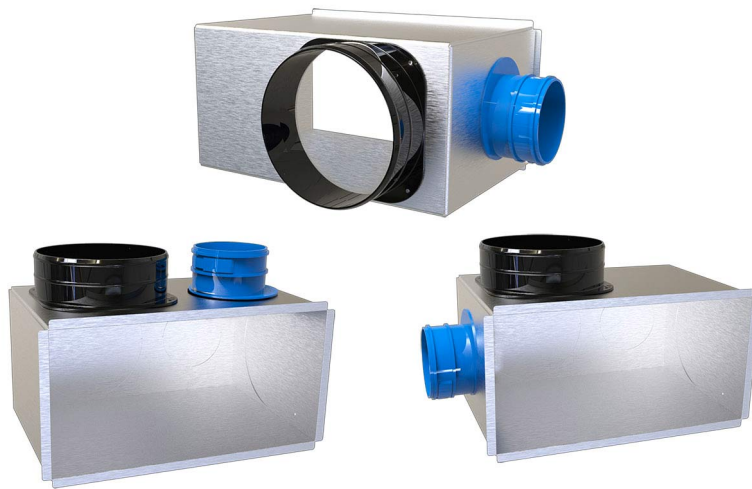

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN:

- Aus verzinktem Blech
- Außenbeschichtung aus Polyethylen mit geschlossenen Zellen
- Vorgeschnittene Bohrungen (oben, unten, seitlich)
- Schellen für Rohranschlüsse mitgeliefert (siehe Tabelle der möglichen Kombinationen).
- Vorgeschnittene Bohrungen für WRG-Lüftung
- Flexible Schlauchanschlüsse WRG-Lüftung Ø92 / Ø75 auf Anfrage

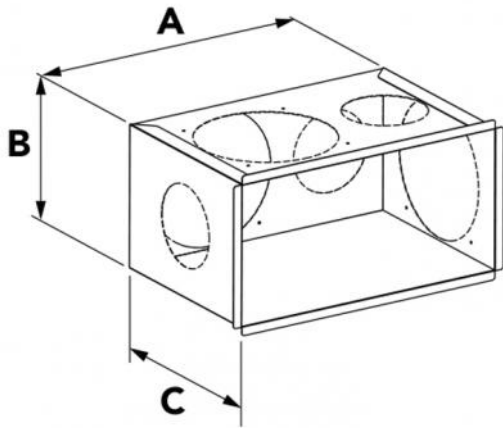

ABMESSUNGEN

CODE	ABMESSUNGE N MUNDSTÜCKE [MM]	AUSSENMASSE PLENUM A x B [mm]	PLENUMTIEFE [MM]	VORSCHNEIDE BOHRUNG [mm]	MODELL MIT HINTEREM KRAGEN	MODEL MIT OBE REM/UNTEREM KRAGEN	MODELL MIT SEITLICHEM KRAGEN (RE-LI)
PWD400381	432 x 182	410 X 160	205	150		E5 Ø 150	
PWD400382	232 x 132	210 x 110	205	150		C3 OVALE Ø 125-150	
PWD400383	332 x 132	310 x 110	205	150		C3 OVALE Ø 125-150	
PWD400384	332 x 182	310 x 160	205	150		E5 Ø 150	
PWD400385	432 x 132	410 x 110	205	150		C3 OVALE Ø 125-150	

ARTIKEL

CODE	DESCRIPTION
PWD400381	ISOLIERTER ANSCHLUSSKASTEN MIT MEHREREN EINLÄSSEN, VORBEREITET MIT 3 EINLÄSSEN FÜR MUFFEN MOD. E5 Ø150 UND 3 EINLÄSSEN FÜR Ø75/Ø92 - 400x150
PWD400382	ISOLIERTES PLENUM MIT 3 EINLÄSSEN FÜR MUFFEN MOD. C3 Ø125-150 UND 3 EINLÄSSEN FÜR Ø75/Ø92 - 200x100
PWD400383	ISOLIERTES PLENUM MIT 3 EINGÄNGEN FÜR MUFFEN MOD. C3 Ø125-150 UND 3 EINGÄNGEN FÜR Ø75/Ø92 - 300x100
PWD400384	ISOLIERTES PLENUM MIT 3 EINGÄNGEN FÜR MUFFEN MOD. E5 Ø150 UND 3 EINGÄNGEN FÜR Ø75/Ø92 - 300x150
PWD400385	ISOLIERTES PLENUM MIT 3 EINGÄNGEN FÜR MUFFEN MOD. C3 Ø125-150 UND 3 EINGÄNGEN FÜR Ø75/Ø92 - 400x100

Alle Rechte an dieser Veröffentlichung liegen ausschließlich bei Tecnosystemi SpA.
Tecnosystemi SpA behält sich das Recht vor, aus technischen oder handelsüblichen Gründen, jederzeit und ohne Vorankündigung, Änderungen vorzunehmen.