

Bouche de soufflage à microbuses orientables, peinture blanc mat

- cod. PWC100114 - cod. PWC100115 - cod. PWC100116
- cod. PWC100117




CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

- Buses de diamètre 15 mm
- Projection profonde
- Nombre élevé de jets de sortie
- Haute induction
- Plaque en acier, cadre en aluminium, micro-buses en nylon peint blanc mat

DESCRIPTIF

Bouche de soufflage en aluminium peint blanc mat avec microbuses orientables individuellement
La grille peut être installée sur un plénum, des canaux rectangulaires ou au mur.
Il se distingue par une haute induction et un nombre élevé de jets de sortie.

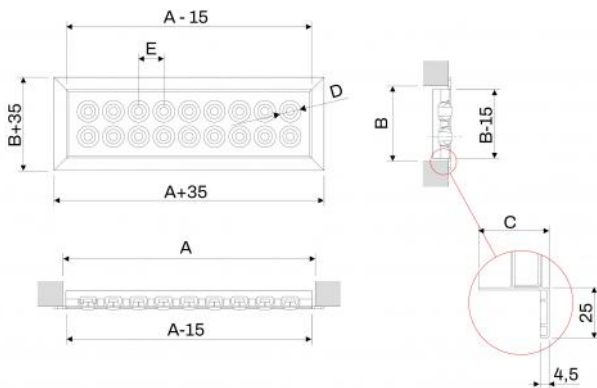

DIMENSIONS

CODE	A x B [mm]	EXTÉRIEUR CADRE [mm]	COL ARRIÈRE [mm]	C [mm]	D Ø [mm]	E [mm]	NOMBRE TOTAL DE GRILLES
PWC100114	300 x 150	335 x 185	285 x 135	35	15	50	10
PWC100115	400 x 150	435 x 185	385 x 135	35	15	50	14
PWC100116	500 x 150	535 x 185	485 x 135	35	15	50	18
PWC100117	1000 x 150	1035 x 185	985 x 135	35	15	50	38

DONNÉES TECHNIQUES

CODE	Q MIN [m³/h]	Q MAX [m³/h]	LWA MIN [dB(A)]	LWA MAX [dB(A)]	X(0,25) - Y (0,25) MIN [m]	X(0,25) - Y (0,25) MAX [m]	Dpt MIN [Pa]	Dpt MAX [Pa]
PWC100114	25	75	23	32	1.9	6.9	5	55
PWC100115	30	110	23	32	1.9	6.9	5	55
PWC100116	40	140	23	32	1.9	6.9	5	55
PWC100117	90	290	23	32	1.9	6.9	5	55

ARTICLES

CODE	DESCRIPTION
PWC100114	
PWC100115	
PWC100116	
PWC100117	

Tous les droits relatifs à cette publication sont de propriété exclusive de Tecnosystemi SpA.
Tecnosystemi SpA se réserve le droit d'apporter toute les modifications nécessaires, sans préavis et pour des exigences techniques ou commerciales.