

EASY ONE - 7 - 11 - 15 - 20 lt

Pompe de vidange des condensats monobloc

- cod. 12170300 - cod. 12170310 - cod. 12170320
- cod. 12170330



Easy One
Green

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :


- Aspiration 0 m (reçoit l'eau par gravité)
- Tuyau de raccordement d'eau de vidange de 4 x 6 mm
- Alimentation 230 V - 50 Hz
- Consommation électrique : 15 W
- Contact d'alarme: C-NO/NC 6A
- Câble d'alimentation + alarme : L = 1,5 m
- Faible bruit 21 [dB(A)]
- Coque insonorisante en matière plastique
- Double clapet anti-retour intégré
- Interrupteur thermique 80°C
- Réservoir transparent qui peut être inspecté pour l'entretien de routine
- Réservoir équipé d'un joint d'étanchéité
- Dimensions L 180 x H 46 x P 33 mm
- Adaptable également dans le conduit
- Degré de protection IP20

PAQUET DE

- 1 corps pompe
- 1 corps flottant
- 2 adhésifs double face pour plaques d'ancrage
- 2 plaques pour ancrage pompe / corps flottant
- 1 tube de raccordement 10 cm - Ø 4x6 mm

- 1 petit tube de ventilation Ø 4x6 mm
- 1 manchon de connexion en caoutchouc
- 1 connecteur de câblage amovible
- 1 feuille d'instructions


EASY ONE 7 It

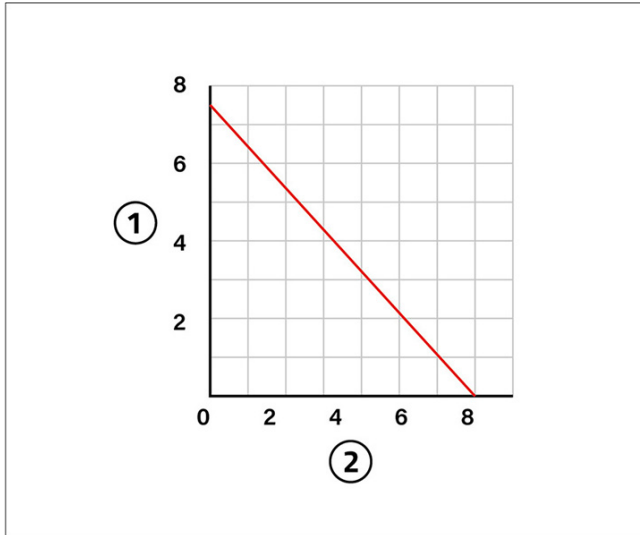

[1] Admission d'air (m verticaux)
[2] Débit (litres/heure)

- Pour les climatiseurs jusqu'à 5 kW
- Alimentation max. 7 m verticalement
- Consommation électrique : 15 W
- Niveau sonore maximal 21 [dB(A)]
- Degré de protection IP20


EASY ONE 11 It

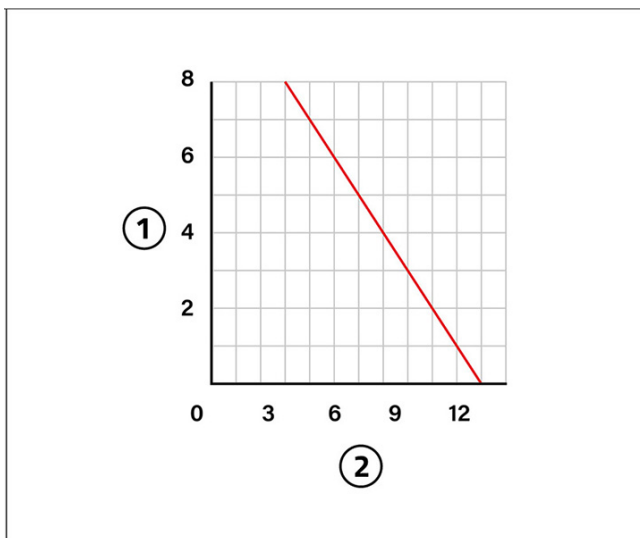

[1] Admission d'air (m verticaux)
[2] Débit (litres/heure)

- Pour les climatiseurs jusqu'à 10 kW
- Alimentation max. 8 m verticalement
- Consommation électrique 19 W
- Niveau sonore maximal 21 [dB(A)]
- Degré de protection IP20

EASY ONE 15 It

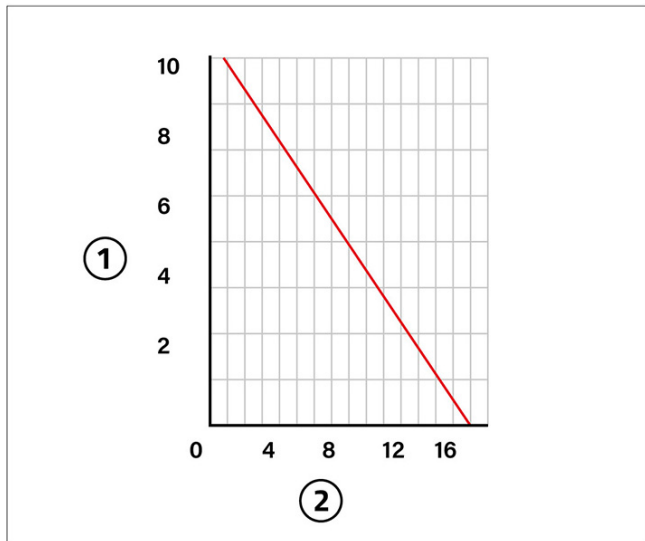


[1] Admission d'air (m verticaux)

[2] Débit (litres/heure)

- Pour les climatiseurs jusqu'à 16 kW
- Alimentation max. 10 m verticalement
- Consommation électrique 19 W
- Niveau sonore max. 29 [dB (A)]
- Degré de protection IP20

EASY ONE 20 It

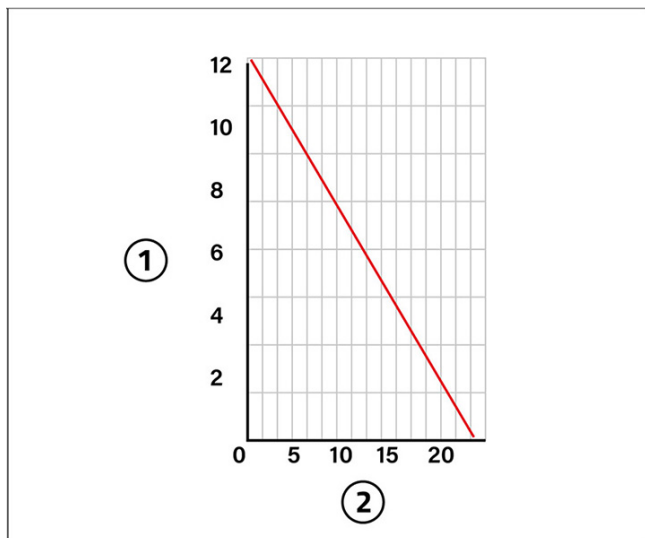

[1] Admission d'air (m verticaux)

[2] Débit (litres/heure)

- Pour les climatiseurs jusqu'à 20 kW
- Alimentation max. 12 m verticalement
- Consommation électrique 19 W
- Niveau sonore max. 29 [dB (A)]
- Degré de protection IP20

ARTICLES

| CODE | DESCRIPTION |
|----------|--------------------------------------------------------------|
| 12170300 | POMPE MONOBLOC D'EVACUATION DES CONDENSATS EASY ONE 7LT |
| 12170310 | POMPE MONOBLOC D'EVACUATION DE CONDENSATS EASY ONE 11LT |
| 12170320 | POMPE MONOBLOC D'EVACUATION DES CONDENSATS "EASY ONE-15 LT" |
| 12170330 | POMPE MONOBLOC D'EVACUATION DES CONDENSATS "EASY ONE - 15LT" |

Tous les droits relatifs à cette publication sont de propriété exclusive de Tecnosystemi SpA.

Tecnosystemi SpA se réserve le droit d'apporter toute les modifications nécessaires, sans préavis et pour des exigences techniques ou commerciales.