SORRISO CLIMA LED-SC 11 LT E SORRISO CLIMA - SC 11 LT

pompe drainage condensat de dessous-split

- cod. 12170100L - cod. 12170100

SORRISO

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

- Débit 11 l/h pour les climatiseurs jusqu'à 10 kW
- Alimentation max. 8 m verticalement entre la pompe et la sortie d'eau
- Réservoir transparent qui peut être inspecté pour l'entretien de routine
- Alimentation 230 V - 50 Hz
- Contact d'alarme C-NO 6A
- Consommation électrique 19 W
- Niveau sonore maximal 21 [dB(A)]
- Degré de protection IP20
- Également disponible avec voyant de fonctionnement de la pompe
- Dimensions du tuyau Ø 4 x 6 mm
- Dimensions de la pompe L 225 x H 70 x P 60 mm

SORRISO CLIMA 11 LT

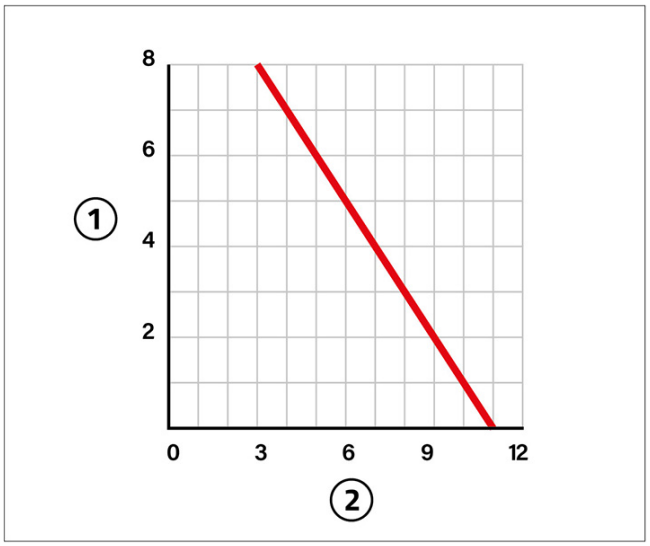

[1] Admission d'air (m verticaux)
[2] Débit (litres/heure)

- Pour les climatiseurs jusqu'à 10 kW
- Alimentation max. 8 m verticalement
- Niveau sonore maximal 21 [dB(A)]

APPLICATIONS DE MONTAGE

- climatiseurs muraux
- ventilo-convecteurs muraux

ARTICLES

CODE	DESCRIPTION
12170100L	POMPE EVACUATION CONDENSATION "SORRISO CLIMA 11 LT"
12170100	POMPE EVACUATION CONDENSATION "SORRISO CLIMA 15L"

Tous les droits relatifs à cette publication sont de propriété exclusive de Tecnosystemi SpA.
Tecnosystemi SpA se réserve le droit d'apporter toute les modifications necessaires, sans préavis et pour des exigences techniques ou commerciales.

Tecnosystemi S.p.A. - Società Benefit | www.tecnosystemi.com
Plant 1: Via dell'Industria, 2/4 - Plant 2: via Caduti del Lavoro, 7 - Plant 3: via Caduti del Lavoro, 5
Z.I. San Giacomo di Veglia 31029 Vittorio Veneto (Treviso) - Italy
Phone +39 0438 500 044 | Fax +39 0438 501 516 | **n. verde 800 904474 (only for Italy)**