


ELISYUM HYDRONIC ELITE


predisposizione con sifone

- cod. SCD200002 - cod. SCD200004

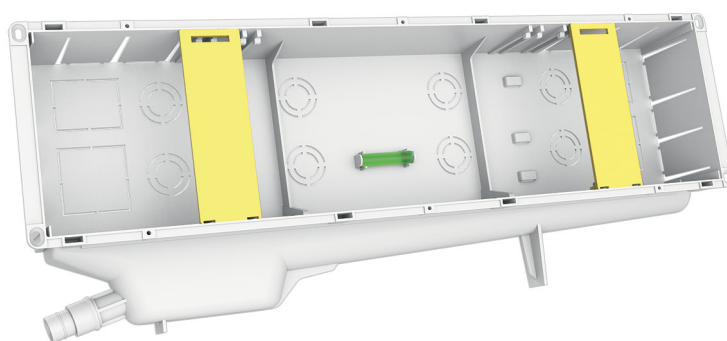

CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Realizzata in polistirolo antiurto, +80% derivante da materiale riciclato
- Convogliatore posteriore inclinato reversibile dx/sx con attacco laterale multiplo Ø 16 - Ø 20
- Griglia di protezione che impedisce il passaggio di malte, calcinacci o residui di tinteggiatura
- Piastrine regolabili per fissaggio dima
- Bolla incorporata
- Piedini di appoggio
- Sifone incorporato con coperchio ermetico, garantisce la protezione dal reflusso di cattivi odori
- Intercapedine anticondensa
- Cartoncino anti intonaco
- Coperchio ad incastro o con viti
- Fori per fissaggio a parete in cartongesso
- Ideale per applicazioni con tubi coibentati di diametro 52 mm

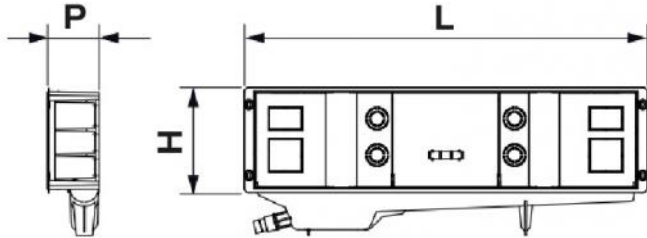

DIMENSIONI

CODICE	L [mm]	H [mm]	P [mm]
SCD200002	528	140	67
SCD200004	528	140	67

CONFEZIONE COMPLETA DI:

- 1 scatola predisposizione con bolla incorporata
- 1 coperchio ad incastro con fori per viti
- 1 sifone completo di tappo di chiusura + valvola di non ritorno
- 2 staffe per fissaggio dima
- 4 viti per fissaggio coperchio
- 1 cartoncino anti intonaco

ABBINAMENTI CON TUBI SCARICO CONDENZA A CATALOGO:

- Tubo 18/20 Art.11126346 (collegamento diretto)
- Tubo 18/20 Art.11126320 (collegamento diretto)
- Tubo rigido TCR-21 (utilizzando il racc. MP-TCR-21)

ARTICOLI

CODICE	DESCRIZIONE
SCD200002	PREDISPOSIZIONE ELISYUM HYDRONIC ELITE CON SIFONE E COPERCHIO AD INCASTRO
SCD200004	PREDISPOSIZIONE ELISYUM HYDRONIC ELITE CON SIFONE E COPERCHIO E VITI

Tutti i diritti relativi a questa pubblicazione sono di esclusiva proprietà di Tecnosystemi SpA.
Tecnosystemi SpA si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento e senza preavviso, eventuali modifiche per esigenze di carattere tecnico o commerciale.