

## STEALTH 3X

chronothermostat encastré et rétroéclairé filaire

- cod. GAD100015



## DESCRIPTIF

Le chronothermostat STEALTH 3X est la version encastrée du système PROAIR MULTIZONE.

La fixation du chronothermostat au mur s'effectue très rapidement sur une boîte encastrée de type E503 à l'aide de l'adaptateur, des vis et des chevilles fournis de série.

Le chronothermostat est équipé d'un écran LCD rétroéclairé de 4,5" et d'un clavier tactile.


L'alimentation et la transmission des données avec l'unité de commande POLARIS sont effectuées au moyen d'un câblage de type BUS filaire à 4 pôles (4x0,22 mm<sup>2</sup>).

Le chronothermostat de zone STEALTH 3X fonctionne exclusivement en combinaison avec l'unité de commande POLARIS.

## FONCT

- Clavier tactile et écran rétroéclairé
- Fonctions chronologiques ou manuelles
- Réglage automatique ou manuel de l'ouverture du registre et de la grille
- Blocage des touches
- Échelle de température °C / °F
- Indication de l'HR en %
- Valeur de température ambiante et point de consigne
- Horloge (AM - PM / 24h)
- Programmation quotidienne et hebdomadaire
- Protubérance à partir du bord du mur 15 mm
- Réglage du point de consigne canalisé (si présent dans le système)
- Réglage de la vitesse du ventilo-convecteur ou canalisée.

## DIMENSIONS

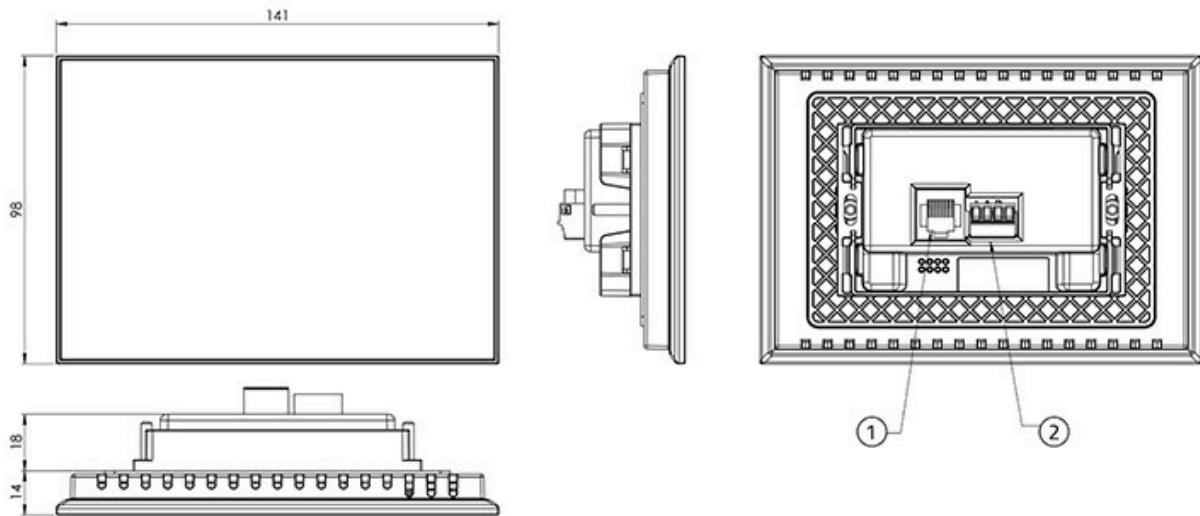


- [1] Connecteur RJ45  
[2] Connecteur polarisé à 4 pin

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	
Alimentation :	câble blindé et torsadé 4 pôles 4x0,22 mm <sup>2</sup> ou RJ45
Degré de protection :	IP30
Température de fonctionnement :	de 0°C à +40°C
Température de stockage :	-10°C ÷ +50°C
Humidité de fonctionnement :	de 20 % à 80 % RH
Point de consigne de réglage de la température :	de 10°C à 35°C
Résolution de la température mesurée :	0,1°C
Longueur maximale du câble de raccordement	jusqu'à 100 m
Poids :	180 g
Matériau coque :	ABS blanc
Matériau avant :	PMMA blanc

## FIXATION

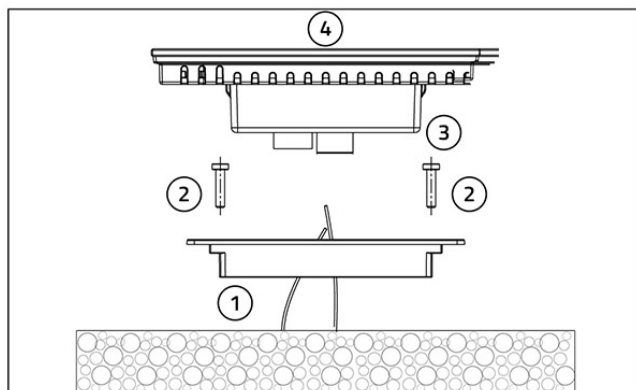


- [1] Adaptateur pour boîtier E503
- [2] Vis
- [3] Connecteur
- [4] Chronothermostat

Fixation murale ou sur boîte de dérivation E503

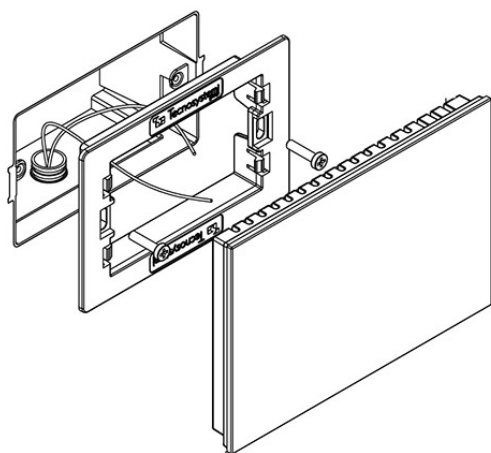

## DISPLAY

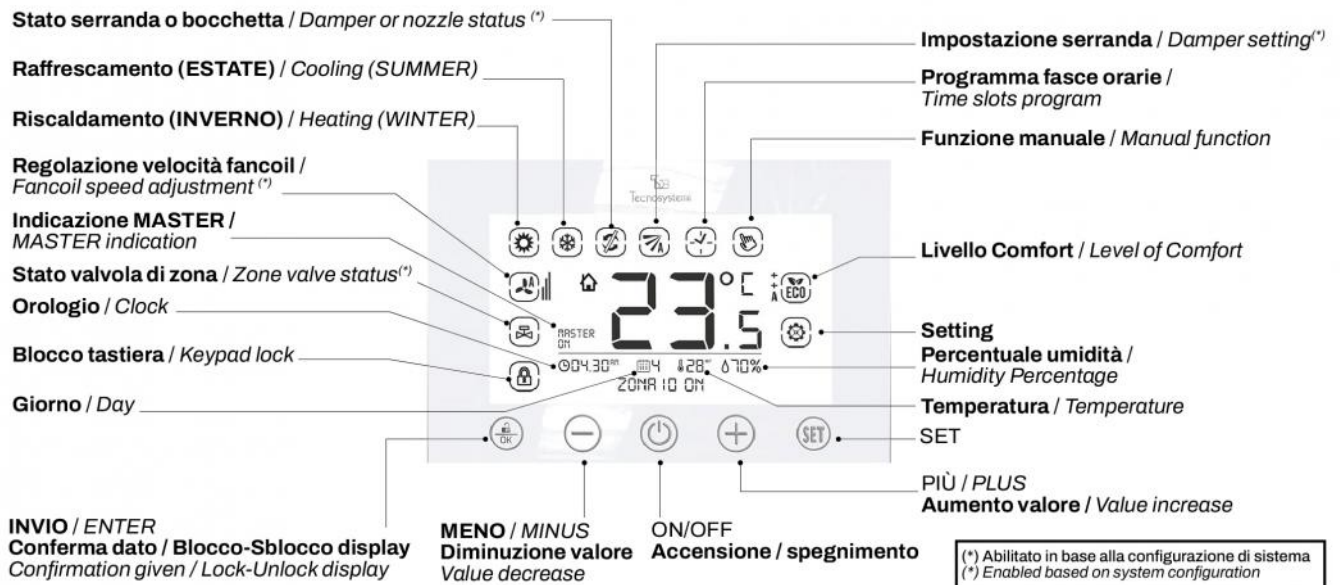

## ARTICLES

CODE	DESCRIPTION
GAD100015	LUMIX BLANC, INTÉGRÉ, THERMOSTAT PROGRAMMABLE PAR CÂBLE - RÉTROÉCLAIRÉ, STEALTH 3X

Tous les droits relatifs à cette publication sont de propriété exclusive de Tecnosystemi SpA.  
 Tecnosystemi SpA se réserve le droit d'apporter toute les modifications nécessaires, sans préavis et pour des exigences techniques ou commerciales.