

STEALTH 3X

Hintergrundbeleuchtetes Einbau-Chrono-Thermostat verkabelt mit Touchdisplay

- cod. GAD100015



BESCHREIBUNG

Der Chronothermostat „STEALTH 3X“ ist die Einbauversion des „PROAIR MULTIZONE“-Systems.

Die Befestigung des Chronothermostats an der Wand ist mit dem mitgelieferten Adapter, den Schrauben und den Dübeln äußerst schnell an der Unterputzdose des Typs E503 ausgeführt.

Der Chronothermostat ist mit einem 4,5-Zoll-LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung und einer Touch-Tastatur ausgestattet.

Die Stromversorgung und die Datenübertragung zur Steuereinheit POLARIS erfolgen über eine 4-polige Busverkabelung (4x0,22 mm²).


Der Zonen-Chronothermostat STEALTH 3X funktioniert ausschließlich in Kombination mit der Steuereinheit POLARIS.

FUNKTIONEN

- Touch-Tastatur und Display mit Hintergrundbeleuchtung
- Chronologische oder manuelle Funktionen
- Automatische oder manuelle Einstellung der Schieber- und Luftgitteröffnung
- Tastensperre
- Temperaturskala °C / °F
- Angabe des UR in %
- Raumtemperatur- und Sollwert
- Uhr (AM - PM / 24h)
- Tägliche und wöchentliche Programmierung
- Überstand von der Wandkante 15 mm

- Einstellung des kanalisierten Sollwerts (falls im System vorhanden)
- Einstellung der Fancoil- oder kanalisierten Geschwindigkeit.

ABMESSUNGEN

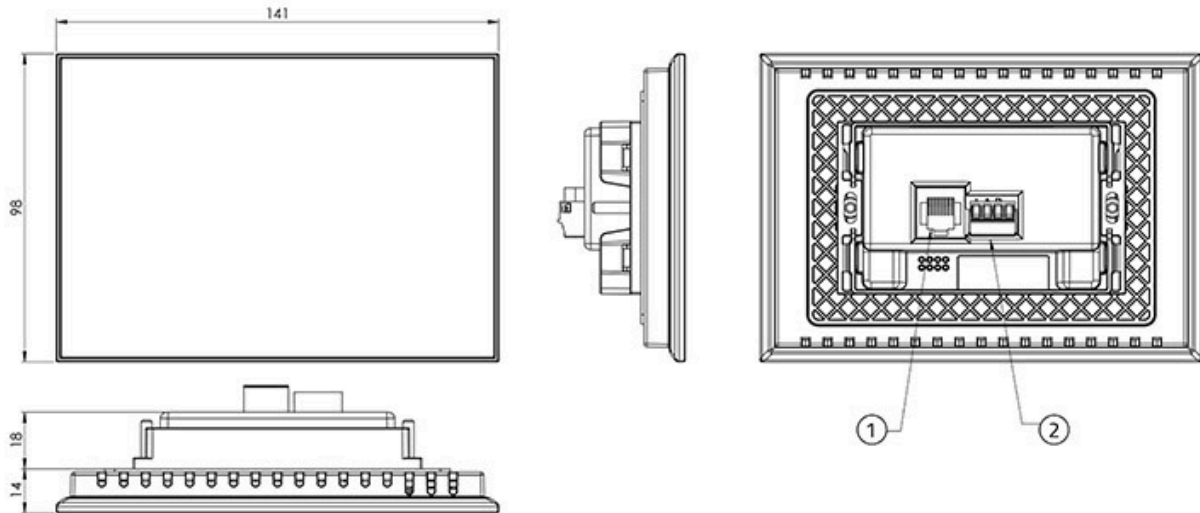


- [1] RJ45-Steckverbinder
 [2] Polarisierter 4-poliger Stecker

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN


TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN	
Versorgung:	geschirmtes und verdrehtes 4-poliges Kabel 4x0,22 mm ² oder RJ45
Schutzart:	IP30
Betriebstemperatur:	0 °C ÷ +40 °C
Lagertemperatur:	-10 °C ÷ +50 °C
Betriebsfeuchtigkeit:	20 % ÷ 80 % RH
Set-Point der Temperatureinstellung:	10 °C ÷ 35 °C
Gemessene Temperaturauflösung:	0,1 °C
Maximale Länge der Anschlusskabel	bis 100 m
Gewicht:	180 g
Gehäusematerial:	ABS weiß
Frontmaterial:	PMMA weiß

BEFESTIGUNG

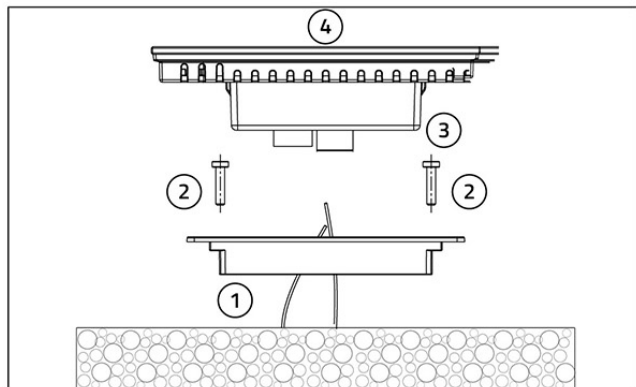


- [1] Adapter für E503-Kasten
- [2] Schraube
- [3] Stecker
- [4] Chronothermostat

Befestigung an der Wand oder am Anschlusskasten E503

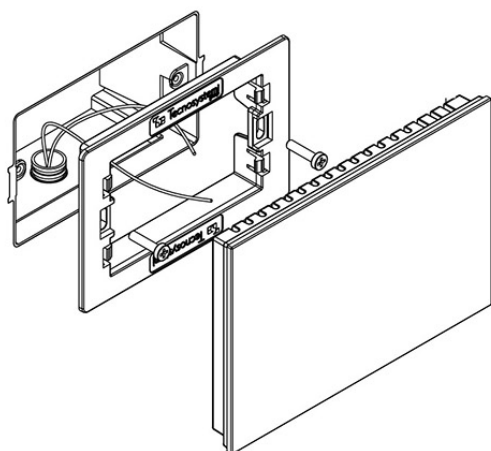

DISPLAY

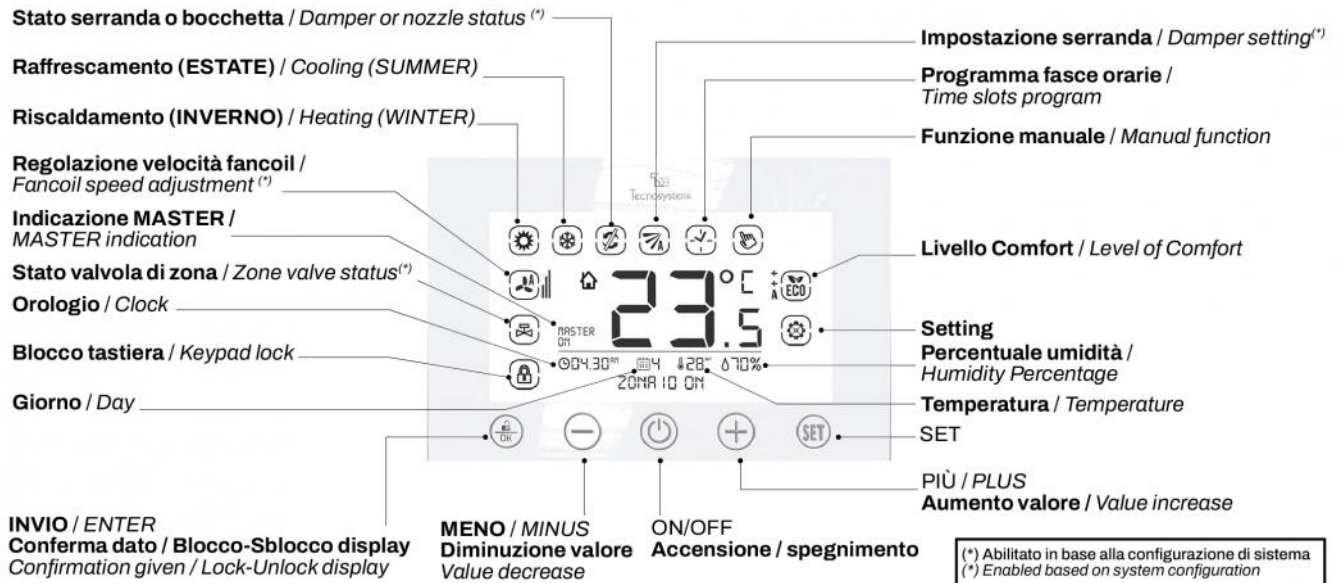

ARTIKEL

CODE	DESCRIPTION
GAD100015	LUMIX WEISS HINTERGRUNDBELEUCHTET KABELGEBUNDENER CHRONOTHERMOSTAT - STEALTH 3X

Alle Rechte an dieser Veröffentlichung liegen ausschließlich bei Tecnosystemi SpA.
 Tecnosystemi SpA behält sich das Recht vor, aus technischen oder handelsüblichen Gründen, jederzeit und ohne Vorankündigung, Änderungen vorzunehmen.