


PROAIR PACK CAB SILVER 3L

avec plénum en tôle isolée

- cod. GAD400401 - cod. GAD400402

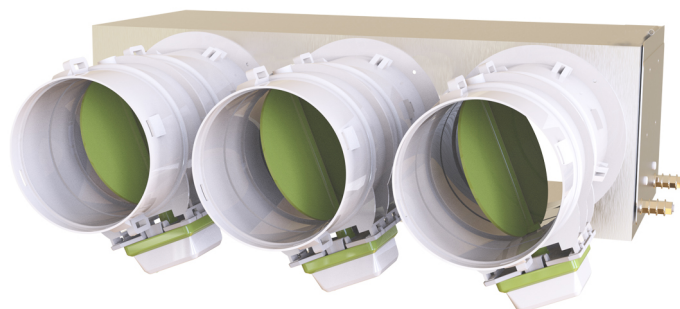

DESCRIPTIF

Les systèmes préassemblés PROAIR PACK CAB-L sont conçus pour faciliter et accélérer l'installation d'un système de conduits.

Il suffit d'indiquer, lors de la commande, le modèle du plénum ou encore de communiquer la taille du plénum et de préciser le code du système PROAIR PACK choisi.

Le système est fourni avec l'unité de commande "Polaris", des chronothermostats et des kits de by-pass mécanique à installer sur le plénum (avec bague de fixation et contrepoids).

Le système est fourni avec les thermostats programmables et registres (Ø 150 - Ø 200) fixés sur le plénum isolé.

Afin de garantir facilité et rapidité d'installation, le système PROAIR PACK CAB-L est entièrement assemblé, configuré et testé à 100% par du personnel qualifié.

Chronothermostats câblés inclus dans l'emballage :

- 3 chronothermostats "Stealth 3X" en blanc

Le système PROAIR PACK CAB SILVER 3L se compose de :

- 1 plénum d'alimentation isolé pour unité tuyautée (préciser le code plénum au moment de la commande)
- N est un contrôleur "Polaris" avec des protocoles préchargés, des applications, Alexa et Google Home
- 3 registres motorisés déjà câblés au système
- 3 chronothermostats "Stealth 3X" rétroéclairés (couleur blanche alimentation intégré)
- 1 kit de dérivation mécanique à fixer sur le plénum (complet avec écrou à bague de fixation et contrepoids)
- 1 câble à bobine de 50 m, 4 pôles pour la connexion du chronothermostat

Personnalisable sur demande

Attention ! Vérifier avec le fabricant de l'unité canalisée intérieure la nécessité d'utiliser une interface appropriée pour le

contrôle de celle-ci (obligatoire si le protocole de communication n'est pas utilisé).

ARTICLES

CODE	DESCRIPTION
GAD400401	PROAIR PACK CAB SILVER 3 L - AVEC 3 CHRONOTHERMOSTATSSTEALTH 3X - AVEC UNITÉ DE COMMANDE POLARIS 5X - Ø150 MM
GAD400402	PROAIR PACK CAB SILVER 3 L - AVEC 3 CHRONOTHERMOSTATSSTEALTH 3X - AVEC UNITÉ DE COMMANDE POLARIS 5X - Ø200 MM

Tous les droits relatifs à cette publication sont de propriété exclusive de Tecnosystemi SpA.
Tecnosystemi SpA se réserve le droit d'apporter toute les modifications nécessaires, sans préavis et pour des exigences techniques ou commerciales.