


PROAIR PACK RF RED 2L

con plenum in lamiera coibentata

- cod. GAD400379 - cod. GAD400380 - cod. GAD400385
- cod. GAD400386 - cod. GAD400495 - cod. GAD400496
- cod. GAD400416 - cod. GAD400417

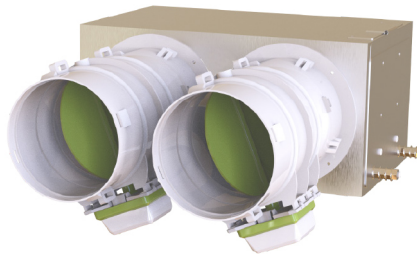

Combinazione cronotermostati:

- N°2 cronotermostati DISCOVERY 3X
- N°1 cronotermostato DISCOVERY 3X + N°1 cronotermostati MINI DISCOVERY 3X
- N°2 termostati MINI LED ASTRA
- N°1 cronotermostato DISCOVERY 3X + N°1 sonda ambiente LEM

DESCRIZIONE

I sistemi preassemblati PROAIR PACK RF-L sono ideati per facilitare e velocizzare l'installazione di un impianto canalizzato.

Il sistema viene fornito completo di centralina "Polaris", cronotermostati, termostati e kit by pass meccanico da installare sul plenum (completo di ghiera di fissaggio e contrappeso).

Sarà sufficiente indicare, in fase d'ordine, il modello del plenum o in alternativa comunicare la dimensione del plenum e specificare il codice del sistema PROAIR PACK prescelto.

Il sistema viene fornito completo di cronotermostati e serrande (Ø 150 o Ø 200) fissate sul plenum coibentato.

Al fine di garantire facilità e velocità di installazione il sistema PROAIR PACK RF-L è completamente assemblato, configurato e testato al 100% da personale qualificato.

COMBINAZIONE CRONOTERMOSTATI

- N°2 cronotermostati DISCOVERY 3X
- N°1 cronotermostato DISCOVERY 3X + N°1 cronotermostati MINI DISCOVERY 3X

- N°2 termostati MINI LED ASTRA
- N°1 cronotermostato DISCOVERY 3X + N°1 sonda ambiente LEM 3X RF

Il sistema PROAIR PACK RF RED 2L è composto da:

- N°1 plenum di mandata in polistirene sinterizzato per unità canalizzata (da specificare al momento dell'ordine il codice del plenum)
 - N°1 centralina "Polaris" con protocolli precaricati, app, Alexa e Google Home
 - N° 2 serrande motorizzate già cablate al sistema a seconda delle zone
 - Cronotermostati DISCOVERY 3X (colore bianco a parete con batterie), MINI DISCOVERY 3X oppure termostati MINI LED ASTRA
 - N°1 kit by pass meccanico da fissare sul plenum (comprensivo di ghiera di fissaggio e contrappeso)
- Personalizzabili a richiesta

Attenzione! Verificare con il costruttore dell'unità interna canalizzata la necessità di utilizzare un'interfaccia adeguata per il controllo della stessa (obbligatorio se non si utilizza il protocollo di comunicazione). Obbligatorio prevedere sempre la botola di ispezione per accedere alla centralina e alle serrande.

ARTICOLI

CODICE	DESCRIZIONE
GAD400379	PROAIR PACK RF RED 2 L - CON 2 CRONOTERMOSTATI DISCOVERY 3X RETROILLUMINATO - CON CENTRALINA POLARIS 5X - Ø150 mm
GAD400380	PROAIR PACK RF RED 2 L - CON 2 CRONOTERMOSTATI DISCOVERY 3X RETROILLUMINATO - CON CENTRALINA POLARIS 5X - Ø200 mm
GAD400385	PROAIR PACK RF RED 2 L - CON 1 CRONOTERMOSTATO DISCOVERY 3X RETROILLUMINATO + 1 CRONOTERMOSTATO MINI DISCOVERY 3X - CON CENTRALINA POLARIS 5X - Ø150 mm
GAD400386	PROAIR PACK RF RED 2 L - CON 1 CRONOTERMOSTATO DISCOVERY 3X RETROILLUMINATO + 1 CRONOTERMOSTATO MINI DISCOVERY 3X - CON CENTRALINA POLARIS 5X - Ø200 mm
GAD400495	PROAIR PACK RF RED 2 L - 2 TERMOSTATI MINI LED - CENTRALINA POLARIS 5X - 150 mm
GAD400496	PROAIR PACK RF RED 2 L - 2 TERMOSTATI MINI LED - CENTRALINA POLARIS 5X - 200 mm
GAD400416	PROAIR PACK RF RED 2 L - CON 1 CRONOTERMOSTATO DISCOVERY 3X RETROILLUMINATO + 1 SONDA AMBIENTE LEM 3X RF - CON CENTRALINA POLARIS 5X - Ø150 mm
GAD400417	PROAIR PACK RF RED 2 L - CON 1 CRONOTERMOSTATO DISCOVERY 3X RETROILLUMINATO + 1 SONDA AMBIENTE LEM 3X RF - CON CENTRALINA POLARIS 5X - Ø200 mm

Tutti i diritti relativi a questa pubblicazione sono di esclusiva proprietà di Tecnosystemi SpA.
Tecnosystemi SpA si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento e senza preavviso, eventuali modifiche per esigenze di carattere tecnico o commerciale.