


## PROAIR PACK RF RED 2L

avec plénum en tôle isolée

- cod. GAD400379 - cod. GAD400380 - cod. GAD400385
- cod. GAD400386 - cod. GAD400495 - cod. GAD400496
- cod. GAD400416 - cod. GAD400417

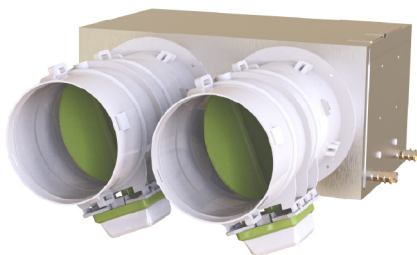

Combinaison chronothermostats :

- 2 chronothermostats DISCOVERY 3X
- 1 chronothermostat DISCOVERY 3X + 1 MINI CHRONOTHERMOSTAT DISCOVERY 3X
- 2 thermostats MINI LED ASTRA
- 1 chronothermostat programmable DISCOVERY 3X + 1 sondes d'ambiance LEM 3X RF

### DESCRIPTIF

Les systèmes pré-assemblés PROAIR PACK RF-L sont conçus pour faciliter et accélérer l'installation d'un système de conduits.

Le système est livré avec l'unité de commande Polaris®, des chronothermostats, des thermostats et un kit de by-pass mécanique à installer sur le plénum (avec une bague de fixation et un contrepoids).

Il suffit d'indiquer, lors de la commande, le modèle du plénum ou encore de communiquer la taille du plénum et de préciser le code du système PROAIR PACK choisi.

Le système est fourni avec les thermostats programmables et les registres (ø 150 ou ø 200) fixés sur le plénum isolé.

Afin de garantir facilité et rapidité d'installation, le système PROAIR PACK RF-L est entièrement assemblé, configuré et testé à 100% par du personnel qualifié.

### COMBINAISON CHRONOTHERMOSTATS

- 2 chronothermostats DISCOVERY 3X
- 1 chronothermostat DISCOVERY 3X + 1 MINI CHRONOTHERMOSTAT DISCOVERY 3X

- 2 thermostats MINI LED ASTRA
- 1 chronothermostat programmable DISCOVERY 3X + 1 sonde d'ambiance LEM 3X RF

## Le système PROAIR PACK RF RED 2L se compose de :

- 1 plénum d'alimentation en polystyrène fritté pour unité tubulaire (à préciser lors de la commande le code plénum)
- N est un contrôleur "Polaris" avec des protocoles préchargés, des applications, Alexa et Google Home
- 2 registres motorisés déjà câblés au système en fonction des zones
- Chronothermostats DISCOVERY 3X (couleur blanc au mur avec piles), MINI DISCOVERY 3X ou thermostats MINI LED ASTRA
- 1 kit de dérivation mécanique à fixer sur le plénum (y compris écrou de bague de fixation et contrepoids)

Personnalisable sur demande

Attention ! Vérifier avec le fabricant de l'unité canalisée intérieure la nécessité d'utiliser une interface appropriée pour le contrôle de celle-ci (obligatoire si le protocole de communication n'est pas utilisé). Il est obligatoire de toujours prévoir la trappe d'inspection pour accéder à l'unité de commande et aux registres.

## ARTICLES

CODE	DESCRIPTION
GAD400379	PROAIR PACK RF RED 2 L - AVEC 2 CHRONOTHERMOSTATS DISCOVERY 3X BACKLIT - AVEC UNITÉ DE COMMANDE POLARIS 5X - Ø150 MM
GAD400380	PROAIR PACK RF RED 2 L - AVEC 2 CHRONOTHERMOSTATS DISCOVERY 3X BACKLIT - AVEC UNITÉ DE COMMANDE POLARIS 5X - Ø200 MM
GAD400385	PROAIR PACK RF RED 2 L - AVEC 1 CHRONOTHERMOSTAT DISCOVERY 3X BACKLIT + 1 CHRONOTHERMOSTAT MINI DISCOVERY 3X - AVEC UNITÉ DE COMMANDE POLARIS 5X - Ø150 MM
GAD400386	PROAIR PACK RF RED 2 L - AVEC 1 CHRONOTHERMOSTAT DISCOVERY 3X BACKLIT + 1 CHRONOTHERMOSTAT MINI DISCOVERY 3X - AVEC UNITÉ DE COMMANDE POLARIS 5X - Ø200 MM
GAD400495	PACK PROAIR RF RED 2 L - 2 THERMOSTATS MINI LED - AVEC UNITÉ DE CONTRÔLE POLARIS 5X - 150 mm
GAD400496	PACK PROAIR RF RED 2 L - 2 THERMOSTATS MINI LED - AVEC UNITÉ DE CONTRÔLE POLARIS 5X - 200 mm
GAD400416	PROAIR PACK RF RED 2 L - AVEC 1 CHRONOTHERMOSTAT DISCOVERY 3X BACKLIT + 1 SONDE DE LA CHAMBRE AMBIENTE LEM 3X RF - AVEC UNITÉ DE COMMANDE POLARIS 5X - Ø150 MM
GAD400417	PROAIR PACK RF RED 2 L - AVEC 1 CHRONOTHERMOSTAT DISCOVERY 3X BACKLIT + 1 SONDE DE LA CHAMBRE AMBIENTE LEM 3X RF - AVEC UNITÉ DE COMMANDE POLARIS 5X - Ø200 MM

Tous les droits relatifs à cette publication sont de propriété exclusive de Tecnosystemi SpA.  
 Tecnosystemi SpA se réserve le droit d'apporter toute les modifications nécessaires, sans préavis et pour des exigences techniques ou commerciales.