


Régulateur basse pression de 1 kg/h à calibrage réglable pour GPL

- cod. 21000010

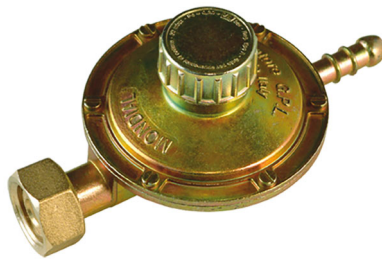

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

- Raccord horizontal
- Capacité 1 kg/h
- Étalonnage 20 - 60 mbar
- Modèle pour l'exportation
- Adapté à une utilisation avec du butane
- Corps et couvercle en zamak (ZL5) conformément à la norme EN 1774 et protégés galvaniquement
- Membrane et caoutchouc : NBR selon EN 549
- Écrou en laiton CW 617 N conforme à la norme EN 12165 ou en acier AVP

CARACTÉRISTIQUES DE FONCTIONNEMENT

- Capacité de charge garantie (Mg) : 1 kg/h
- Pression d'alimentation : Pdmax +0,2 ÷ 7,5 bars (Butane)
- Pression nominale de sortie : (Pd) : Variable de 20 à 60 mba
- Température de fonctionnement Min. -20 °C ÷ Max. +60°C

RACCORDS D'ENTRÉE (SELON LE PAYS DE DESTINATION)

- Fileté : de G.1 à G.21

RACCORDS DE SORTIE (SELON LE PAYS DE

DESTINATION)

- Fileté : de H.1 à H.9
- Non Filetés : de H.50 à H.54

DONNÉES TECHNIQUES

CODE	RACCORD ENTRÉE	RACCORD SORTIE
21000010	ÉCROU ITALIAW 20 x 14 gauche	RACCORD

ARTICLES

CODE	DESCRIPTION
21000010	1 kg/h RÉGULATEUR BASSE PRESSION AVEC RÉGLAGE AJUST. POUR GPL

Tous les droits relatifs à cette publication sont de propriété exclusive de Tecnosystemi SpA.
Tecnosystemi SpA se réserve le droit d'apporter toute les modifications nécessaires, sans préavis et pour des exigences techniques ou commerciales.