

Flexibler ovaler Lufteinlassschlauch


- cod. 30101010



TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN:


- Doppelwandiger HDPE-Wellschlauch
- Gewicht 10,5 kg
- Maximale Tragfähigkeit: 55 m³/h
- Verwendungstemperatur -25/+80°C
- Klassifizierung des Brandverhaltens nach Norm EN13501-1: E
- Krümmungsradius: 265 mm
- Widerstandsfähigkeit gegen äußeren Druck gemäß Richtlinie EN 17192: 27,6 N
- Selbstlöschende Behandlung
- UV-Schutz
- Antistatisch
- Montage unter Putz

ABMESSUNGEN

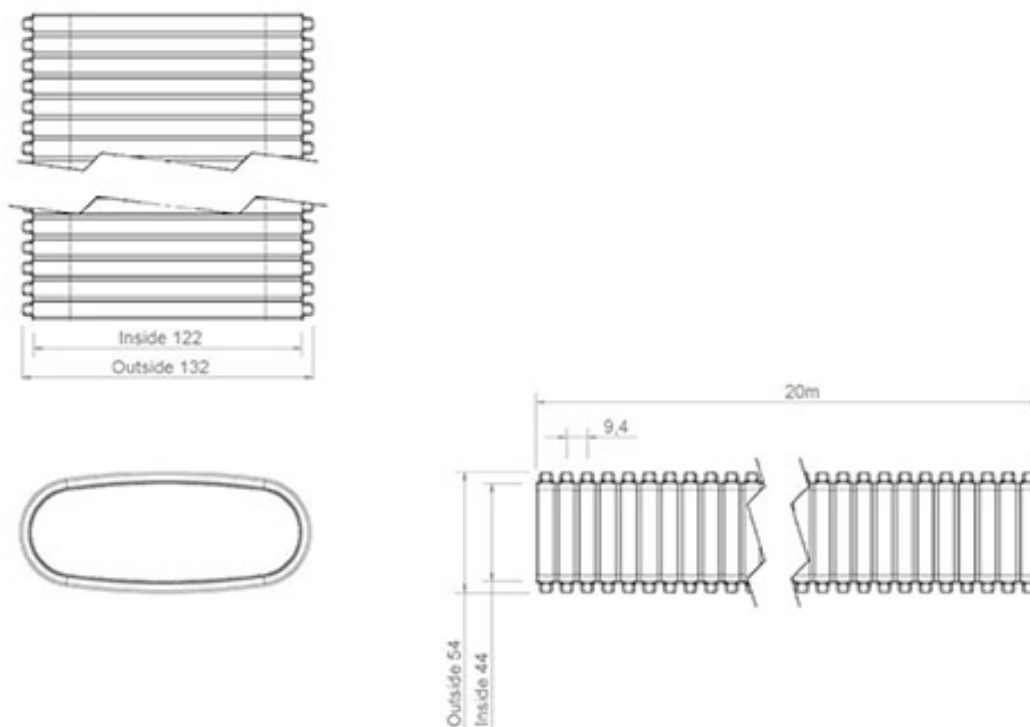

CODE	LÄNGE [m]	BREITE [m]	HÖHE [m]
30101010	20	122	44

DRUCKVERLUSTE

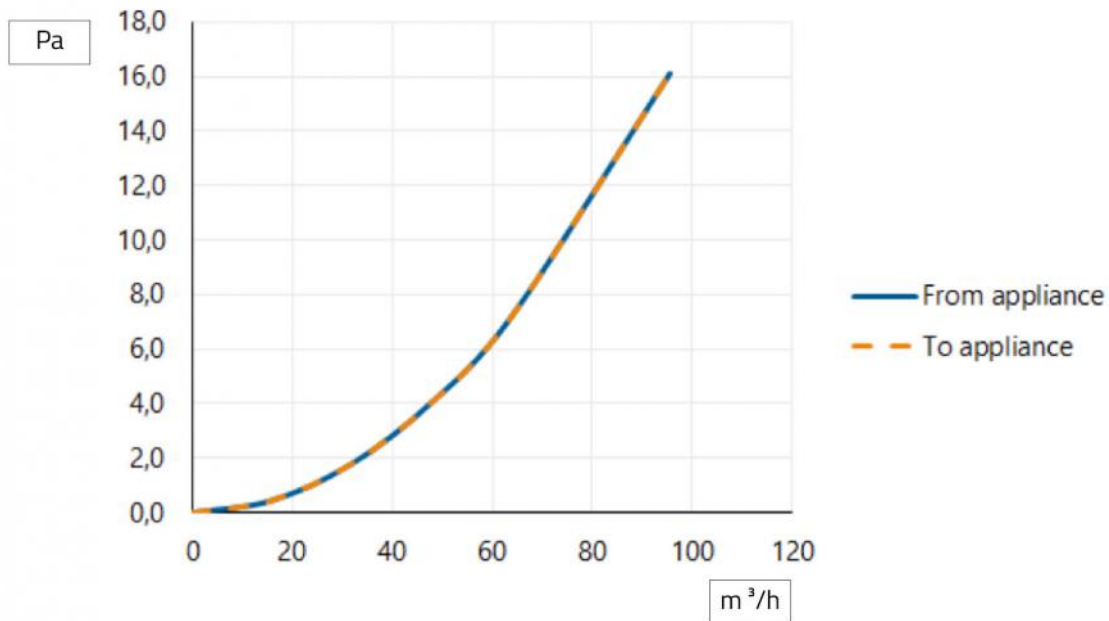

ARTIKEL

CODE	DESCRIPTION
30101010	FLEXIBLES OVALES LUFTEINGANGSROHR 120X44

Alle Rechte an dieser Veröffentlichung liegen ausschließlich bei Tecnosystemi SpA.
 Tecnosystemi SpA behält sich das Recht vor, aus technischen oder handelsüblichen Gründen, jederzeit und ohne Vorankündigung, Änderungen vorzunehmen.