


HSTL 60

HSTL 120 / 40-62 support pour fixation sur toitures inclinées

- cod. 11110707 - cod. 11110707BOX - cod. 11110707Z

- cod. 11110707ZBOX


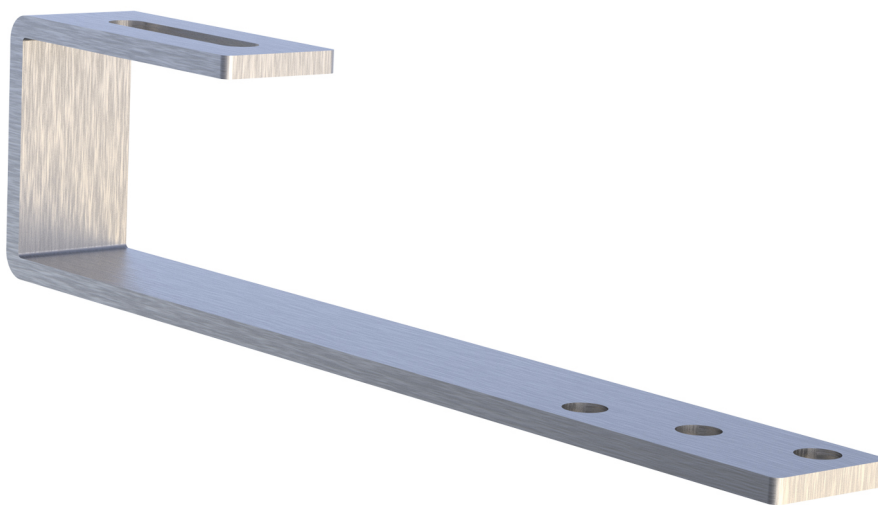


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

- Matériau: acier inoxydable AISI 304
- Module d'élasticité à la flexion : 196000 N/mm²
- Charge de rupture à la traction : 515 N/mm²
- Dimension du crochet : 30 mm x épaisseur 5 mm
- No. 3 trous \varnothing 9 préparé pour la fixation de la plaque

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

- Matériau: acier galvanisé
- Résistance à la traction : 440 N/mm²
- Traitement : galvanisation à chaud
- Dimension du crochet : 30 mm x épaisseur 5 mm
- 3 trous \varnothing 9 préparés pour la fixation de la plaque

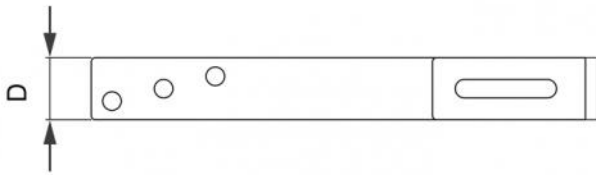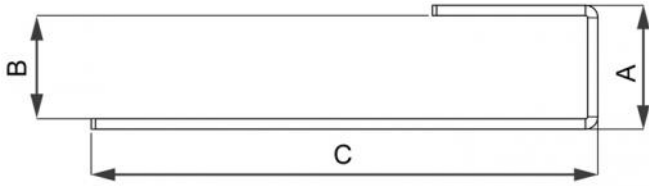

DIMENSIONS

CODE	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]
11110707	60	50	245	30
11110707BOX	60	50	245	30

CODE ACIER INOXYDABLE

CODE	DESCRIPTION
11110707	SUPPORT HSTL 60
11110707BOX	SUPP. FIXATION SUR TOITURES HSTL 60 ACIER INOX AISI 304 - BOÎTE 10 pcs

CODE ACIER GALVANISÉ

CODE	DESCRIPTION
11110707Z	SUPPORT HSTLZ 60
11110707ZBOX	SUPPORT DE FIXATION SUR TOITURES HSTL 60 GALVANISÉ - BOÎTE 10 pcs.

Tous les droits relatifs à cette publication sont de propriété exclusive de Tecnosystemi SpA.
 Tecnosystemi SpA se réserve le droit d'apporter toute les modifications nécessaires, sans préavis et pour des exigences techniques ou commerciales.