


# HSCL 100/20-65


support pour fixation sur toitures en tuiles

- cod. 11110712Z - cod. 11110712ZBOX

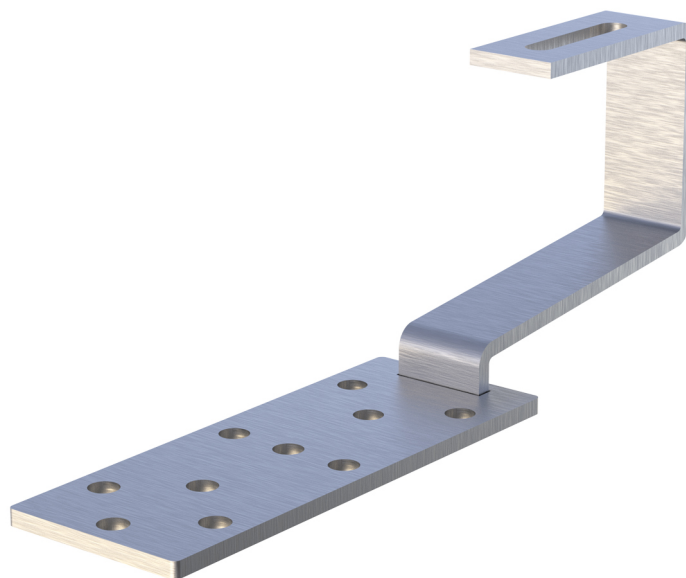

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

- Matériau: acier galvanisé
- Résistance à la traction : 440 N/mm<sup>2</sup>
- Traitement : galvanisation à chaud
- Dimension du crochet : 30 mm x épaisseur 5 mm
- nr. 5 trous Ø 9 prévus pour la fixation de la plaque

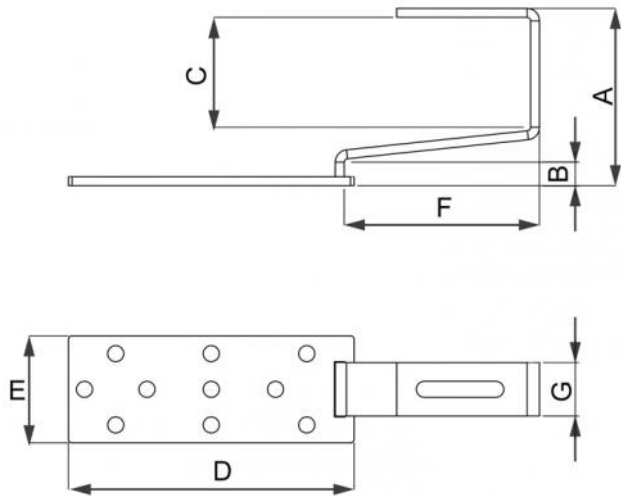


## DIMENSIONS

CODE	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	G [mm]
11110712Z	100	20	65	60	160	110	30
11110712ZBOX	100	20	65	60	160	110	30

## APPLICATION:

Fixation d'installations photovoltaïques sur des couvertures en tuiles soutenues par des lames d'épaisseur variable.

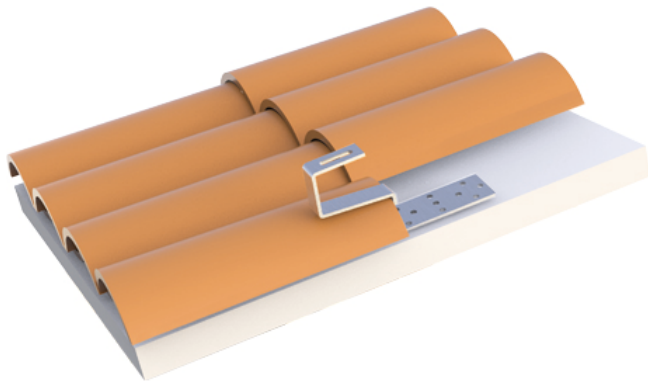

## ARTICLES

CODE	DESCRIPTION
11110712Z	SUPPORT HSLCZ 100/20-65
11110712ZBOX	SUPP. DE FIXATION SUR TOITURES AVEC BOBINES HSLC 100/20-65 ZINC - BOÎTE 10 pces.

Tous les droits relatifs à cette publication sont de propriété exclusive de Tecnosystemi SpA.  
Tecnosystemi SpA se réserve le droit d'apporter toute les modifications nécessaires, sans préavis et pour des exigences techniques ou commerciales.