

## STAR POINT

grille de refoulement motorisée avec plénum télescopique pour unité canalisée à faible prévalence

- cod. GAD200021 - cod. GAD200022 - cod. GAD200023



## DESCRIPTIF

La grille de distribution « Star » est conçue pour répondre aux besoins fonctionnels et esthétiques dans les installations d'unités intérieures à faible prévalence.


La grille de distribution « Star » s'ouvre lorsque la machine est allumée et se ferme lorsqu'elle est éteinte, sans avoir à établir de connexions électriques entre la machine et la grille.

Idéal pour les hôtels, les restaurants, etc.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

- Aluminium peint en blanc
- Ouverture automatique en présence de débit d'air, fermeture automatique en l'absence de débit d'air
- Équipement : plénum pour le raccordement aux unités à conduits à faible prévalence
- Alimentation 220 V
- Bloc d'alimentation intégré inclus
- Plenum telescopico in lamiera elettrozincata sp. 0,8 mm rivestito esternamente e internamente con isolante alluminato sp. 10 mm per collegamento a unità canalizzata a bassa prevalenza.
- Scatola ad incasso tre moduli non inclusa

## DIMENSIONS

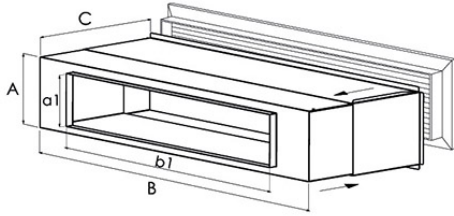

## DIMENSIONS GRILLE DE REFOULEMENT

CODE	EXTÉRIEUR CADRE GRILLE [mm]	TROU MURAL D'INSTALLATION [mm]
GAD200021	732 x 182	700 x 150
GAD200022	932 x 182	900 x 150
GAD200023	932 x 232	900 x 200

## ARTICOLI

CODICE	DESCRIPTION
GAD200021	PLÉNUMTÉLESCOPIQUE POUR LES UNITÉS À TÊTE HYDRAULIQUE FAIBLE - 700X150
GAD200022	PLÉNUMTÉLESCOPIQUE POUR UNITÉS DE CONDUITE À TÊTE HYDRAULIQUE FAIBLE - 900X150
GAD200023	PLÉNUMTÉLESCOPIQUE POUR UNITÉS À TÊTE HYDRAULIQUE FAIBLE - 900X200

Tous les droits relatifs à cette publication sont de propriété exclusive de Tecnosystemi SpA.  
Tecnosystemi SpA se réserve le droit d'apporter toute les modifications nécessaires, sans préavis et pour des exigences techniques ou commerciales.