


SMART PLUS AAR

cronotermostato ambiente a radiofrequenza

- cod. 27650130

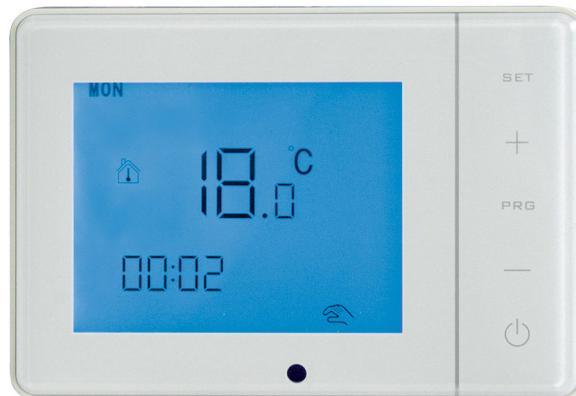


CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Alimentazione a batterie 3V (2 x 1,5 V AA fornite a corredo)
- Display LCD retroilluminato
- Fissaggio a parete mediante supporto e viti (forniti a corredo)
- Temperatura di lavoro da 0°C a +50°C
- Set di temperatura da +5°C a +35°C
- Possibilità di programmazione 7 giorni
- 6 Fasce giornaliere personalizzabili
- Dotato di dima di fissaggio per la manutenzione
- Contatto pulito ON/OFF (no-nc) max 3a
- Convertibile in termostato

CARATTERISTICHE RICEVITORE DI RADIOFREQUENZA:

- Alimentazione 230 V - 50 Hz
 - Contatto C-NO (max 5A, 230 Vdc)
 - Interruttore ON/OFF
- 3 Led di segnalazione: Giallo = comunicazione RF, Rosso = chiusura contatto, Verde = power ricevitore
- Portata min/max interno 25/30 m ed sterno 150/200 m
 - Dimensioni ricevitore: 107 x 78 x 27 mm
 - Fissaggio con dima

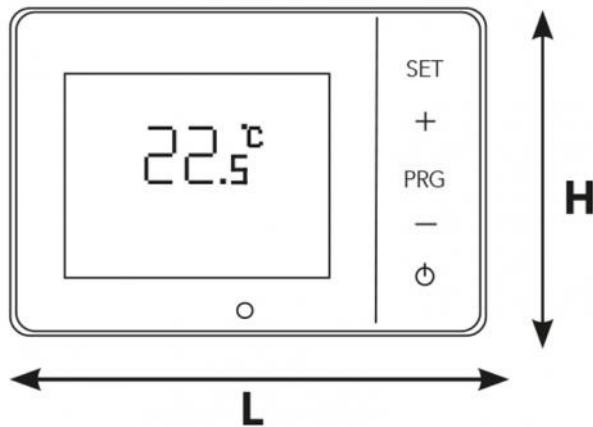

DIMENSIONI:

CODICE	L [mm]	H [mm]	P [mm]
27650130	130	90	27

ARTICOLI

CODICE	DESCRIZIONE
27650130	CRONOTERMOSTATO AMBIENTE A RADIOFREQUENZA "SMART PLUS BIANCO AAR"

Tutti i diritti relativi a questa pubblicazione sono di esclusiva proprietà di Tecnosystemi SpA.
 Tecnosystemi SpA si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento e senza preavviso, eventuali modifiche per esigenze di carattere tecnico o commerciale.