


# SMART SIRIO

cronotermostato ambiente con commutazione estate/inverno

- cod. SGC200001

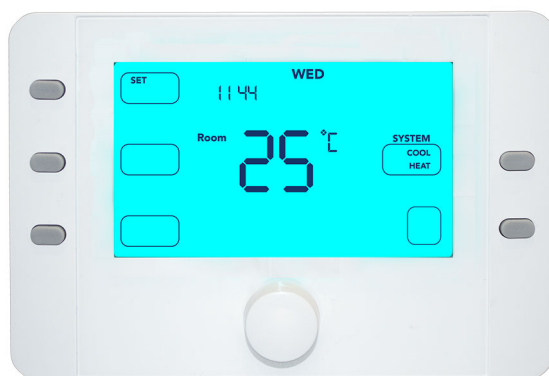

## DESCRIZIONE

Il cronotermostato SMART SIRIO presenta facili impostazioni in quanto è semplice ed intuitivo nell'impiego quotidiano da parte dell'utente finale.

Permette il funzionamento manuale oppure secondo fasce orarie, in modalità estate / inverno con la possibilità di attivare o meno il ventilatore nel caso di presenza di fancoil.

Il cronotermostato SMART SIRIO, dispone inoltre di un sotto menù grazie al quale è possibile attivare una serie di opzioni capaci di trasformare il cronotermostato in un dispositivo multifunzionale ad esempio:

- Prevedere un promemoria per la sostituzione di una lampada UV (in caso di presenza della lampada stessa)
- Impostare un timer per la sostituzione dei filtri
- Gestire la presenza di un'eventuale sonda esterna

Il cronotermostato SMART SIRIO può essere abbinato ad una serranda SIRIO 2.0 Point oppure ad un sistema SIRIO 2.0 Pack Point.

## CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Doppia alimentazione a batterie 2x1,5V tipo AA oppure a 24 Vac
- Capacità contatto 2A
- Range di setpoint 5 ÷ 35°C
- Precisione ±0.5°C
- Scala °C/°F
- Modalità estate / inverno
- Possibilità di attivazione fan
- Programmabile a 7gg o 5+1+1 fino a 4 fasce orarie
- Possibilità di impostare promemoria cambio lampada UV a 400 gg oppure promemoria cambio filtri (config. da 1 a 12mesi)

- Display 4", retro illuminato col. blu
- Tastierino per la selezione delle funzioni
- Selettore rotativo di regolazione parametri
- Fissaggio rapido a parete mediante dima
- Dimensioni 140 x 90 x 32 mm

## ARTICOLI

CODICE	DESCRIZIONE
SGC200001	CRONOTERMOSTATO AMBIENTE CON COMMUTAZIONE ESTATE/INVERNO - SMART SIRIO

Tutti i diritti relativi a questa pubblicazione sono di esclusiva proprietà di Tecnosystemi SpA.  
Tecnosystemi SpA si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento e senza preavviso, eventuali modifiche per esigenze di carattere tecnico o commerciale.