


# SMART PLUS AAR

chronothermostat ambiant à fréquence radio

- cod. 27650130

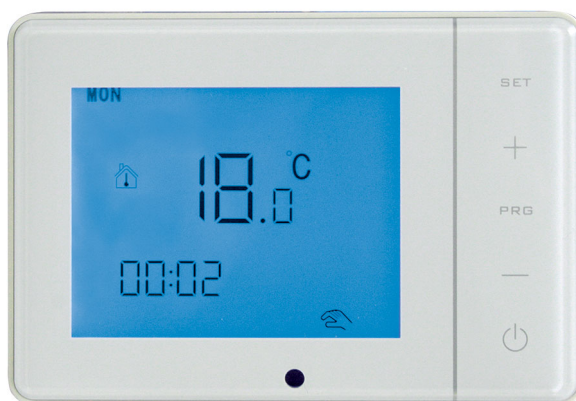


## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

- Alimentation par batterie de 3 V (2 x 1,5 V AA fournies)
- Écran LCD rétroéclairé
- Montage mural avec support et vis (fourni)
- Température de fonctionnement de 0°C à +50°C
- Température réglée de +5°C à +35°C
- Possibilité de programmation 7 jours
- 6 créneaux quotidiennes personnalisables
- Équipé d'un gabarit de fixation pour la maintenance
- Nettoyer le contact marche/arrêt (no-nc) max 3a
- Convertible en thermostat

## CARACTÉRISTIQUES DU RÉCEPTEUR DE RADIOFRÉQUENCE :

- Alimentation 230 V - 50 Hz
  - Contact C-NO (max 5A, 230 Vcc)
  - Interrupteur marche/arrêt
- 3 led de signalisation : Jaune = communication RF, Rouge = fermeture du contact, Vert = récepteur d'alimentation
- Capacité interne min/max 25/30 m et externe 150/200 m
  - Dimensions du récepteur : 107 x 78 x 27 mm
  - Fixation avec gabarit

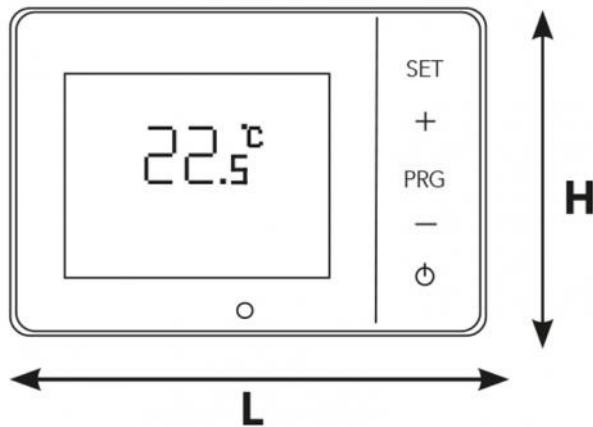

**DIMENSIONS :**

CODE	L [mm]	H [mm]	P [mm]
27650130	130	90	27

**ARTICLES**

CODE	DESCRIPTION
27650130	THERMOSTAT D'AMBIANCE À RADIOFRÉQUENCE "SMART PLUS BLANC"

Tous les droits relatifs à cette publication sont de propriété exclusive de Tecnosystemi SpA.  
 Tecnosystemi SpA se réserve le droit d'apporter toute les modifications nécessaires, sans préavis et pour des exigences techniques ou commerciales.