SCHEDA TECNICA
rev. 01 - 06/11/2026


Tecnosystemi group

MADE IN ITALY

EKON LINE


tubo rame isolato accoppiato

- cod. E111100128

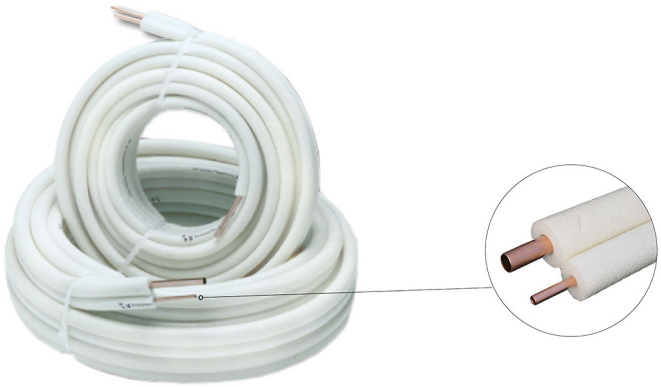

CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Tubo rame Cu-DHP secondo EN 12735-1
- Spessore isolante da 6 mm: 1/4 - 3/8 -1/2
- Spessore isolante da 10 mm: 5/8
- Pellicola antistrappo liscia
- Confezione da 20 m accoppiato
- Estremità del rame pinzate
- Imballo in cartone
- Isolante in polietilene espanso
- Rame 0,8 mm
- Guaina metrata
- Classe di reazione al fuoco CL - s1, d0

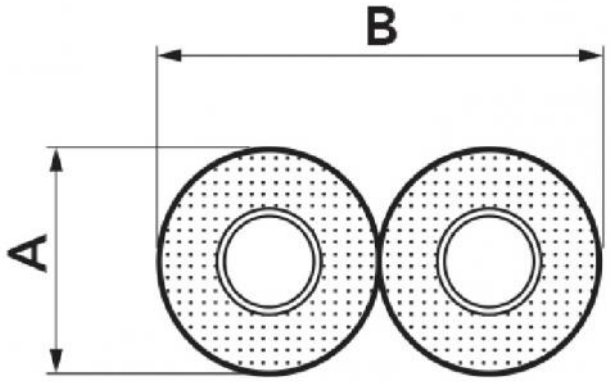

DATI TECNICI

CODICE	Ø	[mm]	SPESSORE RAME [mm]	SPESSORE GUAINA [mm]	A x B INGOMBRO [mm]
E111100128	CU 1/4" - 1/2"	6,35 - 12,7	0,8 - 0,8	6 X 6	24X45

CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA GUAINA

CARATTERISTICHE	DATI TECNICI
TEMPERATURA D'IMPIEGO	-45°C + 100°C
DENSITÀ	35 kg/m³
COEFFICIENTE DI CONDUCIBILITÀ TERMICA DIN 52613	0,0040 W/mK
PERMEABILITÀ AL VAPORE DIN 52615	N6200
SPESSORE GUAINA	6 mm
CLASSE REAZIONE AL FUOCO (EN 13501)	Cl-s1,d0

ARTICOLI

CODICE	DESCRIZIONE
E111100128	TUBO RAME ISOLATO ACCOPPIATO IN LINEA EKON LINE CU 1/4 - 1/2 sp.0,8-0,8 L=20m

Tutti i diritti relativi a questa pubblicazione sono di esclusiva proprietà di Tecnosystemi SpA.
Tecnosystemi SpA si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento e senza preavviso, eventuali modifiche per esigenze di carattere tecnico o commerciale.