

Tubo scarico condensa doppio rivestimento coibentato Ø 14 e Ø 20 per installazione sottotraccia e in canalina

- cod. 11126328 - cod. SCC300005




CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Per installazioni sottotraccia e in canalina
- Innesto a pressione su predisposizione
- Non necessita di o-ring
- Coibentazione da 6 mm
- Doppio rivestimento esterno bianco interno nero
- Rotolo da 20 m

PARTICOLARI:



Particolare
coibentazione interna

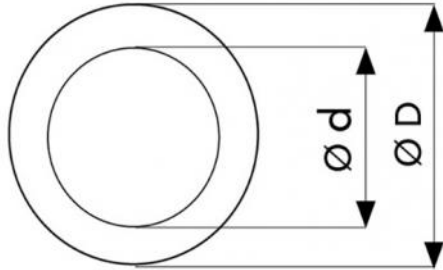

DIMENSIONI

CODICE	Ø d [mm]	Ø D [mm]
11126328	14	26
SCC300005	19	31

ARTICOLI

CODICE	DESCRIZIONE
11126328	TUBO SCARICO CONDENZA DOPPIO RIVESTIMENTO ESTERNO BIANCO INTERNO NERO COIBENTATO Ø14 DA CANALINA O SOTTOTRACCIA L. 20 m
SCC300005	TUBO SCARICO CONDENZA DOPPIO RIVESTIMENTO ESTERNO BIANCO INTERNO NERO COIBENTATO Ø20 DA CANALINA O SOTTOTRACCIA L.20 m

Tutti i diritti relativi a questa pubblicazione sono di esclusiva proprietà di Tecnosystemi SpA.
 Tecnosystemi SpA si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento e senza preavviso, eventuali modifiche per esigenze di carattere tecnico o commerciale.

