

# Tuyau de drainage du condensat double revêtement isolé Ø 14 and Ø 20 pour installation intégré et dans goulotte

- cod. 11126328 - cod. SCC300005




## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

- Pour les installations dans conduits et gaines
- Accouplement à pression sur la prédisposition
- Pas besoin de anneau O-ring
- Isolation de 6 mm
- Double revêtement extérieur blanc et noir intérieur
- Rouleau de 20 m

## DÉTAILS :



Détail de l'isolation interne

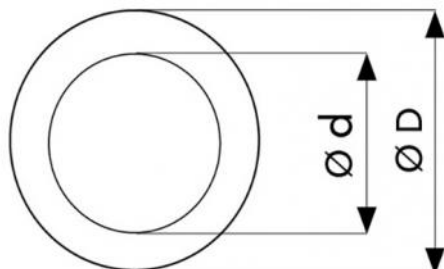

## DIMENSIONS

CODE	Ø d [mm]	Ø D [mm]
11126328	14	26
SCC300005	19	31

## ARTICLES

CODE	DESCRIPTION
11126328	TUYAU D'ÉVACUATION DES CONDENSAT ISOLÉ BICOUCHE BLANC EXTÉRIEUR NOIR INTÉRIEUR Ø14 POUR CHANTILLONNAGE OU CHANTILLONNAGE
SCC300005	TUYAU D'ÉVACUATION DES CONDENSAT ISOLÉ BICOUCHE BLANC EXTÉRIEUR NOIR INTÉRIEUR Ø20 POUR CHANTILLONNAGE OU CHANTILLONNAGE

Tous les droits relatifs à cette publication sont de propriété exclusive de Tecnosystemi SpA.  
Tecnosystemi SpA se réserve le droit d'apporter toute les modifications nécessaires, sans préavis et pour des exigences techniques ou commerciales.