



Isoliertes Plenum mit oberem Anschluss für linearen Diffusor mit Drehabweiser 1 Schlitz

- cod. PWD400342 - cod. PWD400343 - cod. PWD400344
- cod. PWD400345 - cod. PWD400346

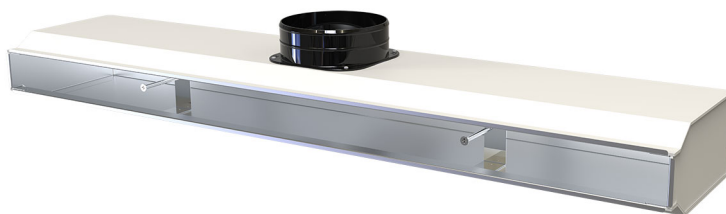

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN:

- Verzinktes Dämmblech
- Außenbeschichtung aus Polyethylen mit geschlossenen Zellen (Stärke 3 mm)
- Schellen im Lieferumfang enthalten
- Schraubensatz zur Befestigung des mitgelieferten linearen Luftdurchlasses

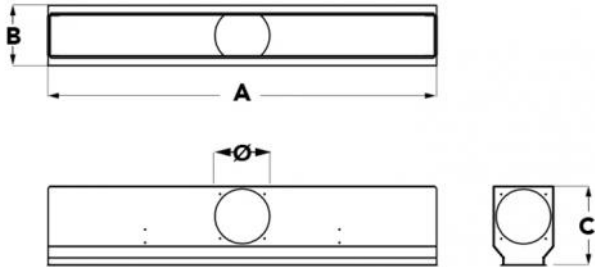

ABMESSUNGEN

CODE	ABMESSUNG A [mm]	ABMESSUNG B [mm]	ABMESSUNG C [mm]	ANZAHL DER MITGELIEFERTEN SCHELLEN / MOD.
PWD400342	630	105	215	1 Stk. / E5 (Ø150)
PWD400343	830	105	215	1 Stk. / E5 (Ø150)
PWD400344	1030	105	215	1 Stk. / E5 (Ø150)
PWD400345	1530	105	215	1 Stk. / E5 (Ø150)
PWD400346	2030	105	215	2 Stk. / E5 (Ø150)

ARTIKEL

CODE	DESCRIPTION
PWD400342	ISOLIERTES PLENUM MIT OBENEM ANSCHLUSS FÜR LINEAREN LUFTDURCHLASS MIT DREHDEFLEKTOR 1 SLOT L. 600 mm
PWD400343	ISOLIERTES PLENUM MIT OBENEM ANSCHLUSS FÜR LINEAREN LUFTDURCHLASS MIT DREHDEFLEKTOR 1 SLOT L. 800 mm
PWD400344	ISOLIERTES PLENUM MIT OBENEM ANSCHLUSS FÜR LINEAREN LUFTDURCHLASS MIT DREHZAHL-LEITBLECH 1 SCHLITZ L. 1000 mm
PWD400345	ISOLIERTES PLENUM MIT OBENEM ANSCHLUSS FÜR LINEAREN LUFTDURCHLASS MIT DREHZAHL-LEITBLECH 1 SLOT L. 1500 mm
PWD400346	ISOLIERTES PLENUM MIT OBENEM ANSCHLUSS FÜR LINEAREN LUFTDURCHLASS MIT DREHZAHL-LEITBLECH 1 ÖFFNUNG L. 2000 mm

Alle Rechte an dieser Veröffentlichung liegen ausschließlich bei Tecnosystemi SpA.

Tecnosystemi SpA behält sich das Recht vor, aus technischen oder handelsüblichen Gründen, jederzeit und ohne Vorankündigung, Änderungen vorzunehmen.