



Isoliertes Plenum mit oberem Anschluss für linearen Diffusor mit Drehabweiser 2 Schlitzen

- cod. PWD400347 - cod. PWD400348 - cod. PWD400349
- cod. PWD400350 - cod. PWD400351

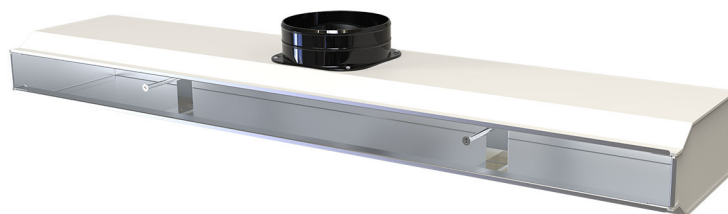

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN:

- Aus isoliertem verzinktem Blech
- Außenbeschichtung aus Polyethylen mit geschlossenen Zellen (Stärke 3 mm)
- Schellen im Lieferumfang enthalten
- Schraubensatz zur Befestigung des mitgelieferten linearen Luftdurchlasses

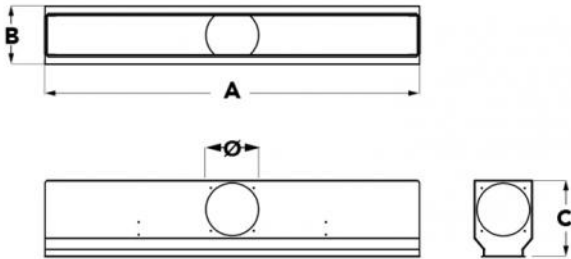

ABMESSUNGEN

CODE	ABMESSUNG A [mm]	ABMESSUNG B [mm]	ABMESSUNG C [mm]	Nr. OBERE KRAGEN MITGELIEFERT / MOD.
PWD400347	630	165	215	1 Stk. / E5 (Ø150)
PWD400348	830	165	215	1 Stk. / E5 (Ø150)
PWD400349	1030	165	215	1 Stk. / E5 (Ø150)
PWD400350	1530	165	215	1 Stk. / E5 (Ø150)
PWD400351	2030	165	215	2 Stk. / E5 (Ø150)

ARTIKEL

CODE	DESCRIPTION
PWD400347	ISOLIERTES PLENUM MIT OBENEM ANSCHLUSS FÜR LINEAREN LUFTDURCHLASS MIT DREHSTÜCK 2 SCHLITZE L. 600 mm
PWD400348	ISOLIERTES PLENUM MIT OBENEM ANSCHLUSS FÜR LINEAREN LUFTDURCHLASS MIT DREHSTÜCK 2 SCHLITZE L. 800 mm
PWD400349	ISOLIERTES PLENUM MIT OBENEM ANSCHLUSS FÜR LINEAREN LUFTDURCHLASS MIT LEITBLECH 2 SCHLITZE L. 1000 mm
PWD400350	ISOLIERTES PLENUM MIT OBENEM ANSCHLUSS FÜR LINEAREN LUFTDURCHLASS MIT LEITBLECH 2 FERTILEN L. 1500 mm
PWD400351	ISOLIERTES PLENUM MIT OBENEM ANSCHLUSS FÜR LINEAREN LUFTDURCHLASS MIT LEITBLECH 2 FERTILEN L. 2000 mm

Alle Rechte an dieser Veröffentlichung liegen ausschließlich bei Tecnosystemi SpA.

Tecnosystemi SpA behält sich das Recht vor, aus technischen oder handelsüblichen Gründen, jederzeit und ohne Vorankündigung, Änderungen vorzunehmen.