


# 3-Wege-Verteiler, gedämmt, geeignet für Rohre von 150 bis 400 mm

- cod. PWC500007 - cod. PWC500008 - cod. PWC500009  
- cod. PWC500010 - cod. PWC500011



## TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN:

- Material: PP
- Dämmschicht: Polyethylen mit Aluminiumbeschichtung
- Betriebstemperatur: Von 0°C bis +70°C
- Für Heiz- und Klimaschläuche (isoliert oder nicht)
- Verfügbares Zubehör: Gedämmte Reduzierstücke

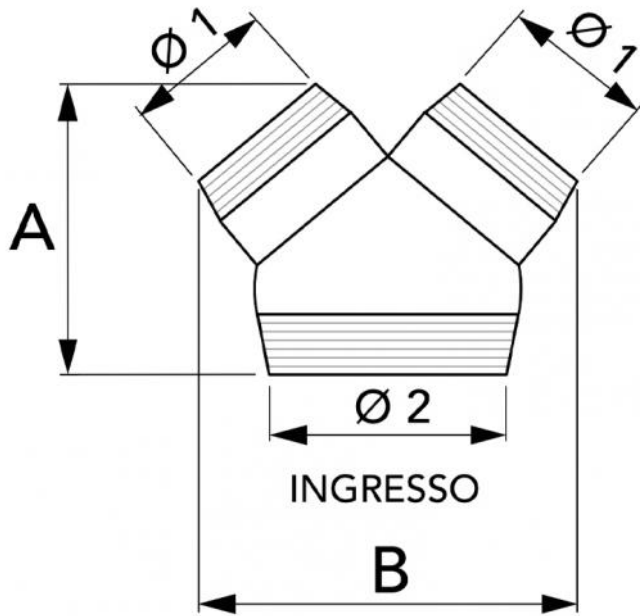

## ABMESSUNGEN

CODE	Ø 2 [mm]	Ø 1 [mm]	A [mm]	B [mm]
PWC500007	200	150	250	345
PWC500008	250	200	300	400
PWC500009	300	250	350	450
PWC500010	350	300	390	500
PWC500011	400	350	445	590

## ARTIKEL

CODE	DESCRIPTION
PWC500007	ISOLIERTER 3-WEGE-ABZWEIG FÜR KANALROHRE Ø200/150/150
PWC500008	ISOLIERTER 3-WEGE-ABZWEIG FÜR KANALROHRE Ø250/200/200
PWC500009	ISOLIERTER 3-WEGE-ABZWEIG FÜR KANALROHRE Ø300/250/250
PWC500010	ISOLIERTER 3-WEGE-ABZWEIG FÜR KANALROHRE Ø350/300/300
PWC500011	ISOLIERTER 3-WEGE-ABZWEIG FÜR KANALROHRE Ø400/350/350

Alle Rechte an dieser Veröffentlichung liegen ausschließlich bei Tecnosystemi SpA.

Tecnosystemi SpA behält sich das Recht vor, aus technischen oder handelsüblichen Gründen, jederzeit und ohne Vorankündigung, Änderungen vorzunehmen.