


Isolierte Reduzierung für 3-fach isolierte Leitungen

- cod. PWC500013 - cod. PWC500014 - cod. PWC500015
- cod. PWC500016



TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN:

- Hergestellt aus n PP
- Dämmschicht: Polyethylen mit Aluminiumbeschichtung
- Betriebstemperatur: Von 0°C bis +70°C
- Nur in Kombination mit den 3-fach isolierten Abzweigdosen
- Für Heiz- und Klimaschläuche (isoliert oder nicht)

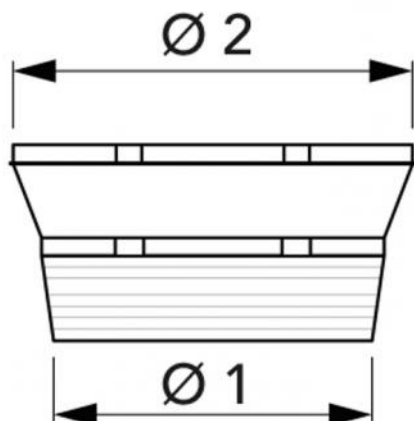

ABMESSUNGEN

CODE	ROHRANSCHLUSS Ø 1 [mm]	VERTEILERANSCHLUSS Ø 2 [mm]
PWC500013	150	200
PWC500014	200	250
PWC500015	250	300
PWC500016	300	350

ARTIKEL

CODE	DESCRIPTION
PWC500013	ISOLIERTES REDUZIERSTÜCK FÜR 3-WEGE-ABLEITUNG Ø200/150
PWC500014	ISOLIERTES REDUZIERSTÜCK FÜR 3-WEGE-ABLEITUNG Ø250/200
PWC500015	ISOLIERTES REDUZIERSTÜCK FÜR 3-WEGE-ABLEITUNG Ø300/250
PWC500016	ISOLIERTES REDUZIERSTÜCK FÜR 3-WEGE-ABLEITUNG Ø350/300

Alle Rechte an dieser Veröffentlichung liegen ausschließlich bei Tecnosystemi SpA.
Tecnosystemi SpA behält sich das Recht vor, aus technischen oder handelsüblichen Gründen, jederzeit und ohne Vorankündigung, Änderungen vorzunehmen.