

Smart Clima


Air conditioning and heat pumps accessories


BOÎTIERS D'ENCASTREMENT POUR VENTILO-CONVECTEURS ET POMPES DE RELEVAGE DES CONDENSATS



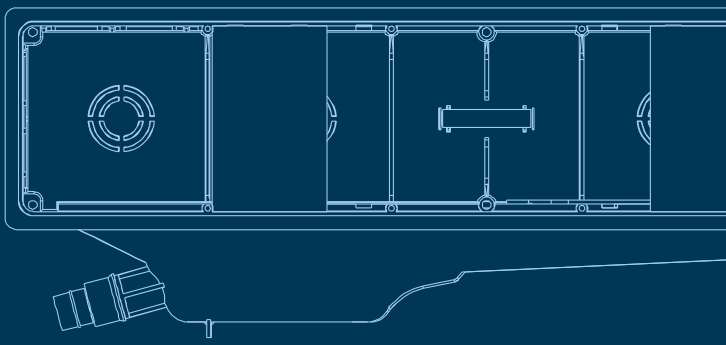







Tecnosystemi® group

TECNOSYSTEMI **UNE ENTREPRISE FAMILIALE À VISION INTERNATIONALE**

Nous sommes une **entreprise familiale indépendante, leader italien à 100 % dans le secteur du CVC (HVAC).** Notre histoire est celle d'une passion pour l'excellence durable et l'innovation, qui se distingue par le design élégant de ses produits dans un secteur traditionnellement marqué par des solutions économiques accordant peu d'attention au style.

L'**innovation** et le développement **technologique** constituent les fondements de notre stratégie d'entreprise. Ils reposent sur une synergie qui nous permet d'optimiser en permanence nos produits et nos processus, tout en restant fidèles à notre vocation d'entreprise fondée sur le soin, la responsabilité et la durabilité. Deux sensibilités complémentaires animent notre entreprise depuis plus de trente ans, une histoire marquée par d'importants investissements dans l'automatisation et l'optimisation des processus

Cet héritage se valorise également à travers des événements dédiés, nos clients, nos collaborateurs ainsi que le réseau d'agences que nous avons construit au fil des années avec engagement et détermination, et que nous souhaitons soutenir en ouvrant les portes de notre univers. Notre vision s'appuie sur un nouveau concept **d'économie coopérative et socialement responsable.** Chaque jour, nous travaillons avec un profond sens des responsabilités, une grande capacité d'écoute et une vision à long terme afin de développer des **produits innovants et personnalisés** répondant aux besoins du marché, tout en maintenant les plus hauts standards de **qualité**, de **durabilité** et de **design**.

> **"Notre gouvernance est solide, présente et visionnaire, plaçant la valeur de la famille au cœur de son action, comme expression de l'authenticité, de la proximité et de la continuité. Grâce à cela, nous avons su renforcer notre identité et croître de manière constante tout en restant fidèles à nos racines."**



Anna Munari
CEO

Giorgio Rigoni
Chairman and Sales Director

Federica Rigoni
Operation Direction

PLANT 1



- Extrusion et injection
- Production de pompes à condensats et de Pico
- Kits manuels
- Conditionnement des accessoires en plastique
- Expédition et logistique
- Conditionnement des kits verticaux



- Moulage du caoutchouc
- Isolation du cuivre
- Conditionnement des supports et des composants en caoutchouc
- Production de barrières d'air et de rideaux d'air
- Production d'unités de récupération de chaleur
- Production de ProAir
- Production de diffuseurs linéaires
- Moulage de tubes annelés et spirales

PLANT 2

PLANT 3



- Conditionnement des bacs
- Pliage de la tôle
- Conditionnement des plénums
- Découpe laser
- Peinture

UNE **HISTOIRE** AUTHENTIQUEMENT **ITALIENNE**



Fondation de Tecnosystemi

1992



La transition vers une entreprise de production

1996



Transfert à Vittorio Veneto

2002



Tecnosystemi devient une Société à Mission

2021




Extension du site de production et réaménagement du siège social

2019-20



Un changement stratégique de perspective tourné vers l'avenir

2013



Mise en service de l'installation photovoltaïque de 500 kW

2022



Un deuxième site de production

2023



Un troisième site de production

2024-25


TS HUB

Where connections happen

L'innovation prend vie dans un nouvel espace d'exposition dédié à notre histoire, conçu en collaboration avec l'architecte Andrea Castrignano, à travers les valeurs qui nous guident et les produits qui nous représentent.

Un lieu pensé pour vous faire découvrir et expérimenter de près nos différentes solutions d'installation de haute qualité. Contactez votre responsable de secteur pour réserver une visite immersive du TS-Hub.



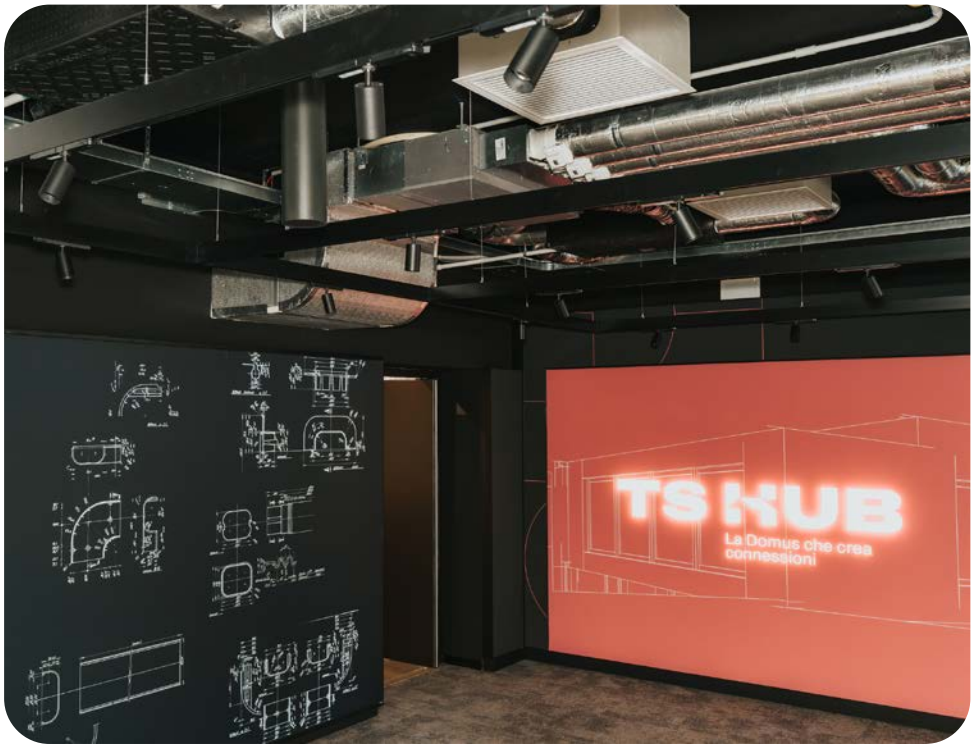

SYSTÈMES DE MANAGEMENT, FABRICATION ITALIENNE, **CERTIFICATIONS**

Depuis toujours, nous nous engageons à améliorer la qualité de nos produits, de nos services et de l'ensemble de nos processus d'entreprise.

Pour soutenir cette démarche, nous avons entrepris la mise en place progressive de **systèmes de management certifiés par des organismes externes**. La pierre angulaire de cette démarche est la certification **ISO 9001:2015**, qui garantit une **organisation structurée** et orientée vers l'amélioration continue.

Grâce à la certification **ISO 45001:2018 relative à la santé et à la sécurité** au travail, nous créons un environnement professionnel sûr, fondé sur la protection, la formation et la prévention, dans le respect et le bien-être de toutes nos équipes.

Toujours plus attentifs aux enjeux environnementaux, nous avons obtenu la certification **UNI EN ISO 14001:2015**. Depuis 2024, nous utilisons exclusivement de l'**énergie** issue de sources renouvelables et avons réalisé notre premier bilan carbone organisationnel afin d'analyser la réduction des émissions sur l'ensemble de notre chaîne de valeur.

Concernant nos produits, nous avons engagé un processus de **certification TÜV SÜD**, offrant une garantie supplémentaire de qualité et de sécurité d'installation.

Par ailleurs, après avoir réalisé des analyses du cycle de vie (ACV/LCA) sur plusieurs gammes de produits, nous avons obtenu les **déclarations environnementales de produit** (EPD) correspondantes, conformément à la norme ISO 14025. Cette démarche nous a permis de mesurer et de quantifier les impacts environnementaux de nos produits tout au long de leur cycle de vie.

Nous croyons en un environnement équitable, où le mérite a une réelle importance, où les compétences peuvent s'exprimer sans être associées à des stéréotypes, où les opportunités sont accessibles à tous et où le respect constitue le fondement de la créativité, de l'innovation et du bien-être.

C'est pourquoi, en mars 2026, nous avons obtenu la **certification UNI/PdR 125:2022**, délivrée par l'organisme de certification indépendant **Bureau Veritas**, qui témoigne d'une culture organisationnelle fondée sur une gouvernance transparente et inclusive.

Nous sommes heureux et fiers de contribuer au maintien de la haute valeur des produits **Made in Italy** dans le monde entier, une valeur que nous considérons unique et essentielle, compte tenu de notre nature même de producteurs 100 % italiens.

Pour célébrer notre engagement, nous avons choisi de soutenir le processus de **certification ItalyX** : une certification dédiée aux entreprises manufacturières italiennes, obtenue à la suite d'un audit réalisé par Bureau Veritas selon un cahier des charges strict.

Parmi les principaux critères et paramètres attestant de l'excellence et de l'identité italienne de ses produits figurent : **le design, la production, la propriété et la recherche & développement en Italie ; des standards élevés en matière de style et de créativité ; des fournisseurs et sous-traitants italiens ; ainsi que des brevets détenus en Italie.**

NOS CERTIFICATIONS

Découvrez les supports muraux certifiés

Score 97/100

EPD CERTIFICATION

EPD
INTERNATIONAL EPD SYSTEM

Dans le cadre de notre engagement dans la **lutte contre le changement climatique**, nous avons structuré plusieurs objectifs et plans d'action pluriannuels, tant au niveau organisationnel que dans le domaine de la recherche et du développement des produits. Parmi ces actions figurent les **audits énergétiques** de nos sites, un **plan de décarbonation**, des analyses du cycle de vie (ACV/LCA) ainsi que l'obtention de certifications EPD.



L'**EPD** est une déclaration environnementale de produit certifiée par un organisme tiers, conforme à la norme internationale **ISO 14025**. Elle nous permet de communiquer de manière transparente, certifiée et objective les impacts environnementaux des produits analysés.
Grâce aux résultats et aux indicateurs obtenus, nous sommes en mesure de suivre nos performances dans une logique d'amélioration continue, intégrée à un plan pluriannuel de réduction des impacts.

La certification débute par une analyse du cycle de vie (**ACV/LCA**), qui étudie les **impacts d'un produit** tout au long de son cycle de vie, en quantifiant ses consommations et ses émissions.
Nous procédons ensuite au processus de certification du produit, en évaluant notamment l'énergie et les ressources naturelles utilisées dans les phases de production et de distribution, les émissions de CO_2, les matériaux d'emballage ainsi que les déchets générés.



En 2024, nous avons obtenu les premières certifications EPD pour les **gammes de goulottes Optima et Excellens blanches**, puis, en 2025, pour les **diffuseurs linéaires** apparents et encastrés ainsi que pour les **grilles en PVC**.


Ces premiers résultats importants ne représentent que le point de départ d'un **engagement de trois ans** en faveur de la certification environnementale de notre vaste gamme de produits.

Découvrez-en plus

POURQUOI CHOISIR LES BOÎTES D'ENCASTREMENT TECNOSYSTEMI

MADE IN ITALY

Les boîtes d'encastrement en polystyrène haute résistance aux chocs sont équipées de six entrées pour les lignes frigorifiques.
Elles disposent de deux plaques de fixation réglables, facilitant l'installation de l'unité intérieure.
Le conduit arrière est équipé d'une grille de protection et d'un entonnoir spécialement conçu pour éviter la stagnation de l'eau. Il intègre un siphon innovant inspectable, garantissant une protection efficace contre les remontées de mauvaises odeurs.
Afin de simplifier l'installation, la boîte est dotée de pieds de support ainsi que d'un niveau à bulle intégré.

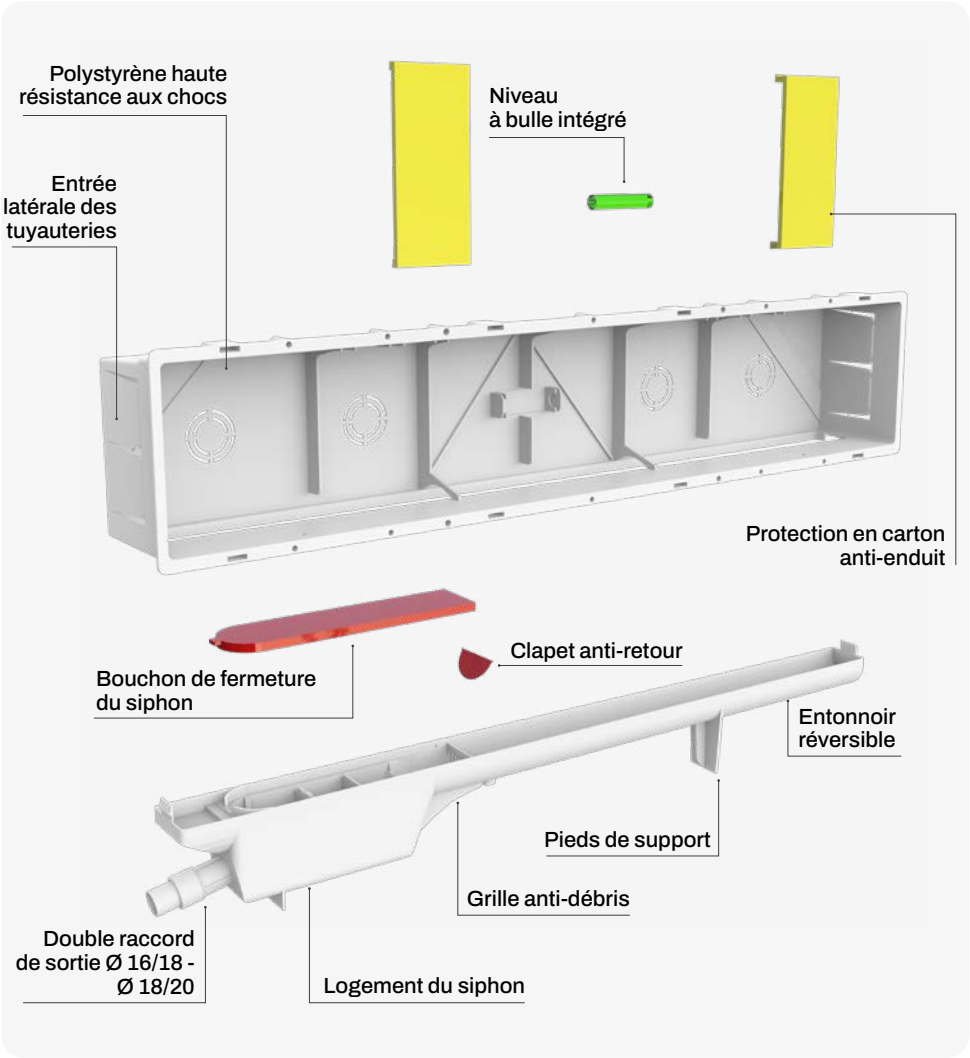



ELISYUM HYDRONIC ELITE

PROFESSIONAL FAN COIL


BOÎTIER VERTICAL DE PRÉDISPOSITION POUR VENTILO-CONVECTEUR AVEC SIPHON CONTRÔLABLE INTÉGRÉ

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Fabriqué en polystyrène anti-choc
- Avec siphon amovible intégré
- Logement du siphon réversible 180°
- Idéal pour la pose sur maçonnerie ou plaque de plâtre
- Fixation sur plaque de plâtre à l'aide de vis sur les six ailettes latérales
- Prévu pour l'entrée de tuyaux latéraux ou arrière
- Bulle intégrée
- Fentes pour accrochage des colliers de serrage de tube
- Conçu pour son installation murale verticale et pour contenir les tubes de refoulement et de récupération.

MADE IN ITALY

Installation

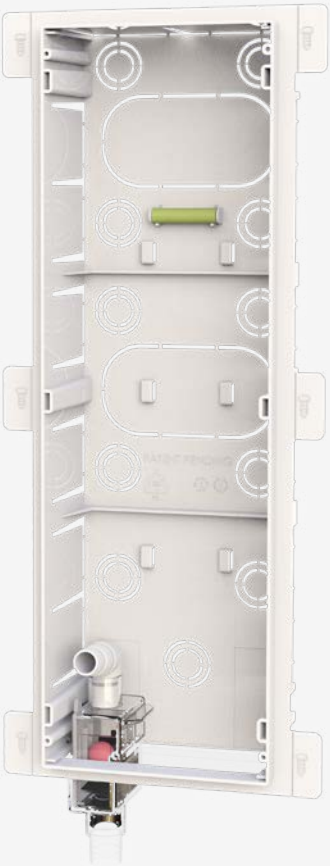

Composants

NEW




Siphon sec anti-odeurs amovible à bille



Raccord femelle pour le raccordement du tube d'évacuation des condensats Ø 16/18/20/25



Raccord mâle orientable pour le raccordement du tube d'évacuation des condensats Ø 16/18

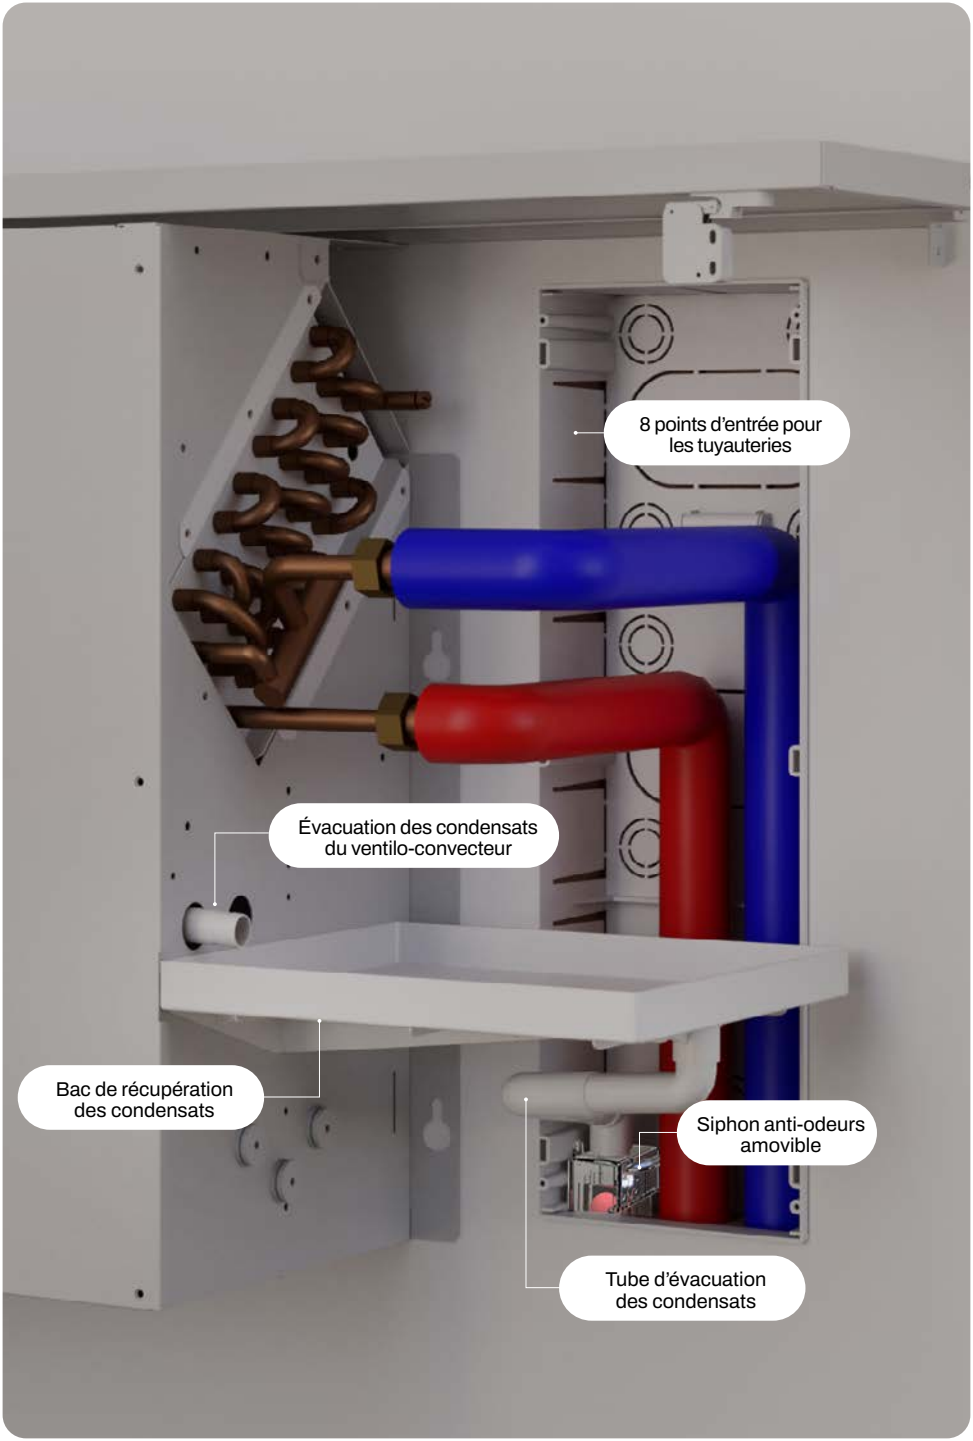
8 points d'entrée pour les tuyauteries
Évacuation des condensats du ventilo-convecteur
Bac de récupération des condensats
Siphon anti-odeurs amovible
Tube d'évacuation des condensats

PROFESSIONAL FAN COIL INSTALLATION







ELISYUM HYDRONIC ELITE

MADE IN ITALY

PRÉDISPOSITION AVEC SIPHON

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Réalisée en polystyrène résistant aux chocs
- Convoyeur arrière incliné droite/gauche réversible avec raccordement latéral multiple Ø 16 - Ø 20
- Grille de protection empêchant le passage de mortier, de gravats ou de résidus de peinture
- Plaques de fixation de gabarit réglables
- Bulle intégrée
- Pieds de support réglables
- Siphon incorporé avec couvercle étanche, garantit la protection contre le reflux des mauvaises odeurs
- Cavité anti-condensation
- Carton anti-poussière de plâtre
- Couvercle emboîtable ou avec vis
- Trous de montage mural dans la plaque de plâtre
- Idéal pour les applications avec des tuyaux isolés d'un diamètre de 52 mm



Virtual reality

3D

ELISYUM HYDRONIC CLASSIC

MADE IN ITALY

PRÉDISPOSITION


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Réalisée en polystyrène résistant aux chocs
- Convoyeur arrière incliné droite/gauche réversible avec raccordement latéral multiple Ø 16 - Ø 20
- Grille de protection empêchant le passage de mortier, de gravats ou de résidus de peinture
- Plaques de fixation de gabarit réglables
- Bulle intégrée
- Pieds de support réglables
- Cavité anti-condensation
- Carton anti-poussière de plâtre
- Couvercle emboîtable ou avec vis
- Trous de montage mural dans la plaque de plâtre
- Idéal pour les applications avec des tuyaux isolés d'un diamètre de 52 mm



Virtual reality

3D

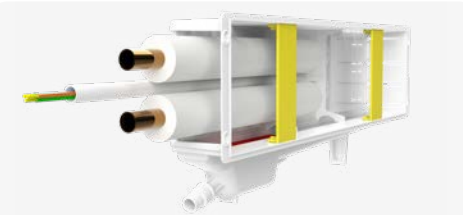

Exemple d'installation pour ventilo-convecteurs hydroniques avec tuyaux en cuivre isolés jusqu'à Ø 52 mm


PROFESSIONAL SPLIT ELITE

MADE IN ITALY

PRÉDISPOSITION AVEC SIPHON

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Réalisée en polystyrène résistant aux chocs
- Convoyeur arrière incliné droite/gauche réversible avec raccordement latéral multiple Ø 16 - Ø 20
- Grille de protection empêchant le passage de mortier, de gravats ou de résidus de peinture
- Plaques de fixation de gabarit réglables
- Livrè avec une bulle
- Pieds de support réglables
- Siphon incorporé avec couvercle étanche, garantit la protection contre le reflux des mauvaises odeurs
- Cavité anti-condensation
- Carton anti-poussière de plâtre
- Couvercle emboîtable ou avec vis

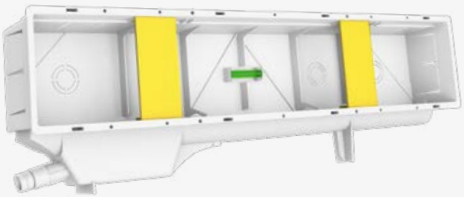

Virtual reality


PROFESSIONAL SPLIT PLUS

MADE IN ITALY

PRÉDISPOSITION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Réalisée en polystyrène résistant aux chocs
- Convoyeur arrière incliné droite/gauche réversible avec raccordement latéral multiple Ø 16 - Ø 20
- Grille de protection
- Plaques de fixation de gabarit réglables
- Bulle intégrée
- Carton anti-poussière de plâtre
- Couvercle emboîtable ou avec vis

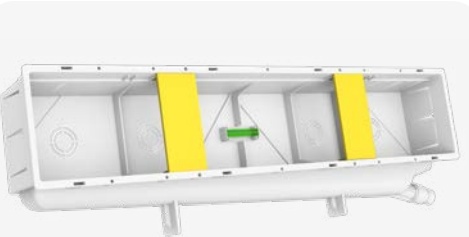


PROFESSIONAL SPLIT CLASSIC

MADE IN ITALY

PRÉDISPOSITION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Réalisée en polystyrène résistant aux chocs
- Convoyeur arrière incliné droite/gauche réversible avec raccordement latéral multiple Ø 16 - Ø 20
- Grille de protection
- Carton anti-poussière de plâtre
- Couvercle emboîtable ou avec vis

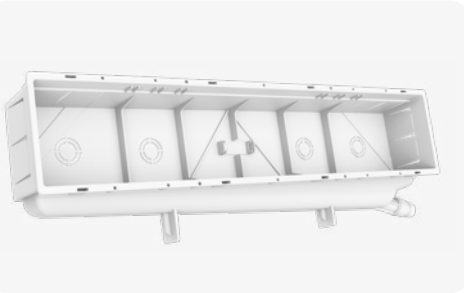

FLAT SPLIT CLASSIC

PRÉDISPOSITION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Réalisée en polystyrène résistant aux chocs
- Convoyeur arrière incliné droite/gauche réversible avec raccordement vertical Ø 20
- Grille de protection
- Carton anti-poussière de plâtre
- Couvercle emboîtable ou avec vis
- Avec entonnoir réversible



COMPACT SPLIT ELITE

PRÉDISPOSITION AVEC SIPHON

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Réalisée en polystyrène résistant aux chocs
- Convoyeur à entonnoir arrière réversible droite/gauche avec fixation double côté Ø 16 - Ø 20
- Grille de protection
- Plaques de fixation de gabarit réglables
- Bulle intégrée
- Cavité anti-condensation
- Siphon intégré avec couvercle hermétique
- Couvercle emboîtable ou avec vis
- Avec niveau à bulle intégré et entonnoir – siphon réversible




COMPACT SPLIT CLASSIC

PRÉDISPOSITION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Réalisée en polystyrène résistant aux chocs
- Convoyeur à entonnoir arrière réversible droite/gauche avec fixation double côté Ø 16 - Ø 20
- Grille de protection
- Couvercle emboîtable ou avec vis

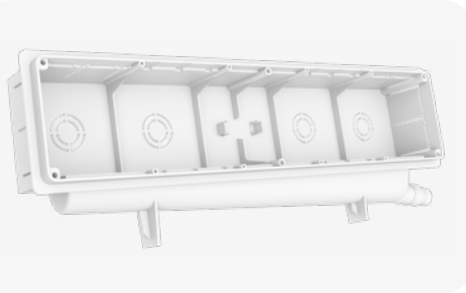


EVO SPLIT MAXI

PRÉDISPOSITION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Réalisée en polystyrène résistant aux chocs
- Convoyeur arrière à 4 sorties
- 2 sorties latérales Ø 16 - Ø 20
- 2 sorties verticales Ø 20
- Grille de protection
- Cavité anti-condensation
- Carton anti-poussière de plâtre
- Couvercle emboîtable ou avec vis
- Avec conduit anti-condensation à 4 sorties

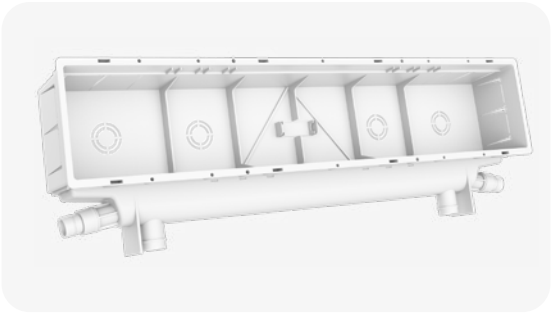


EVO SPLIT

PRÉDISPOSITION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Réalisée en polystyrène résistant aux chocs
- Convoyeur arrière à 4 sorties
- 2 sorties latérales Ø 16 - Ø 20
- 2 sorties verticales Ø 20
- Grille de protection
- Cavité anti-condensation
- Couvercle emboîtable ou avec vis
- Avec conduit anti-condensation à 4 sorties

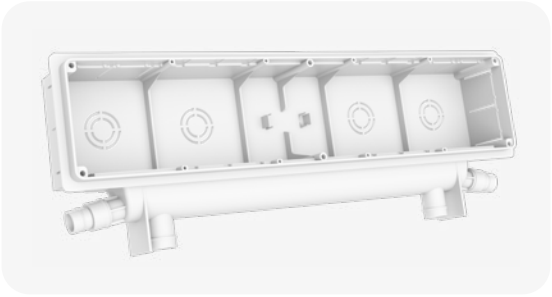


BOXCLIMA SPLIT PLUS

PRÉDISPOSITION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Réalisée en polystyrène résistant aux chocs
- Convoyeur avec 2 sorties latérales Ø 20 avec Anneau o-ring fourni
- Bande de néoprène anti-condensation
- Couvercle emboîtable avec vis
- Gabarit de fixation
- Réducteur Ø 16 - 18 avec joint torique
- Idéal pour les ventilo-convecteurs

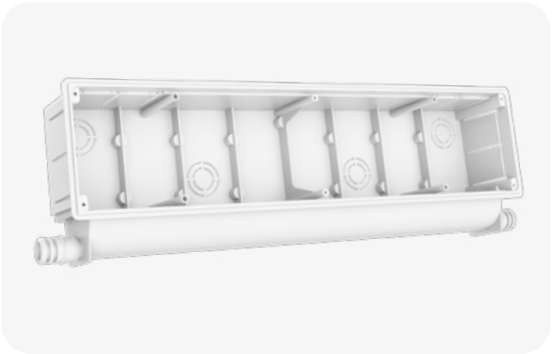

TUYAU DE DRAINAGE DU CONDENSAT BLEU RENFORCÉ POUR ENCASTREMENT Ø 20 MONOCOUCHE - MANCHONS Ø 18/20

MADE IN ITALY



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Pour les installations sous gaine
- Accouplement à pression sur la prédisposition
- Pas besoin de anneau O-ring
- Polyéthylène L.D. anti-UVA
- Manchon Ø 18 / 20 tous les 52 cm
- Rouleau de 50 m ultra-flexible ou mini-rouleau de 25 m ultra-flexible
- Revêtement bleu simple

Double revêtement anti-UV

TUYAU DE DRAINAGE DU CONDENSAT RENFORCÉ POUR ENCASTREMENT Ø 18 SIMPLE REVÊTEMENT AVEC ANNEAU O-RING

MADE IN ITALY



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Pour les installations sous gaine
- Accouplement à pression sur la prédisposition
- Polyéthylène L.D. anti-UVA
- Manchon Ø 16 - 16 / 18 - 18 alternés tous les 52 cm
- Rouleau de 50 m
- 30 Anneau o-ring fournis
- Revêtement blanc simple

Double revêtement anti-UV

TUYAU DE DRAINAGE DU CONDENSAT RENFORCÉ POUR ENCASTREMENT Ø 20 SIMPLE REVÊTEMENT AVEC ANNEAU O-RING

MADE IN ITALY



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Pour les installations sous gaine
- Accouplement à pression sur la prédisposition
- Polyéthylène L.D. anti-UVA
- Manchon Ø 18 - 18 / 20 - 20 alternés tous les 52 cm
- 30 Anneau o-ring fournis
- Revêtement blanc simple
- Rouleau de 50 m

Double revêtement anti-UV

TUYAU DE DRAINAGE SU CONDENSAT RIGIDE TCR-21 / TCR-25 / TCR-32

MADE IN ITALY

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- PVC anti-UV
- Épaisseur 2 mm
- Accessoires avec Anneau o-ring

Anti-condensation

Disponible en barres de 2 m



TCR-32 TCR-25 TCR-21

ACCESSOIRES



TCR-21 ECO

MADE IN ITALY

TUYAU DE DRAINAGE SU CONDENSAT RIGIDE NOIR

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- PVC anti-UV, 80 % récupéré à partir des déchets de production internes
- Épaisseur 2 mm
- Accessoires avec Anneau o-ring



TCR-21

ACCESSOIRES







PLUS DE 30 SOLUTIONS IDÉALES POUR RÉPONDRE À TOUS LES BESOINS D'ÉVACUATION DES CONDENSATS FABRIQUÉ EN ITALIE




- Installation simple
- Conception compacte
- Utilisation polyvalente
- Système d'alarme intégré
- Faible entretien
- Fiabilité
- Universel






EF 7 - 11 - 15 - 20 - 30 - 40 LT
MINI-POMPE DE RELEVAGE DES CONDENSATS


MADE IN ITALY

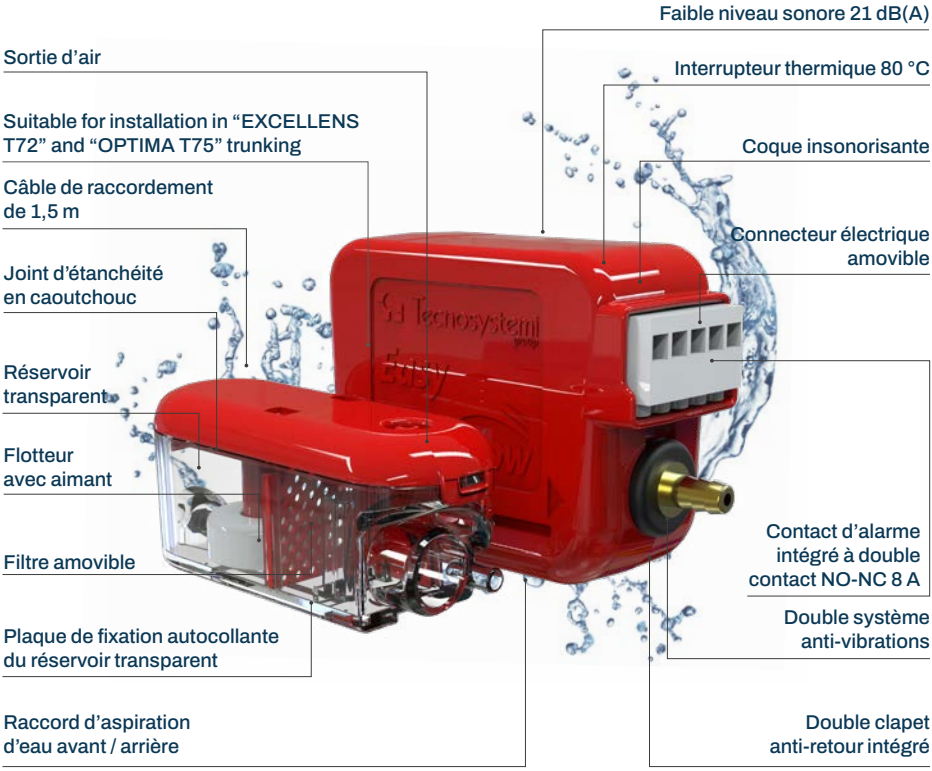

INSTALLATION




Une goulotte verticale



L'intérieur de l'unité split



Une goulotte horizontale

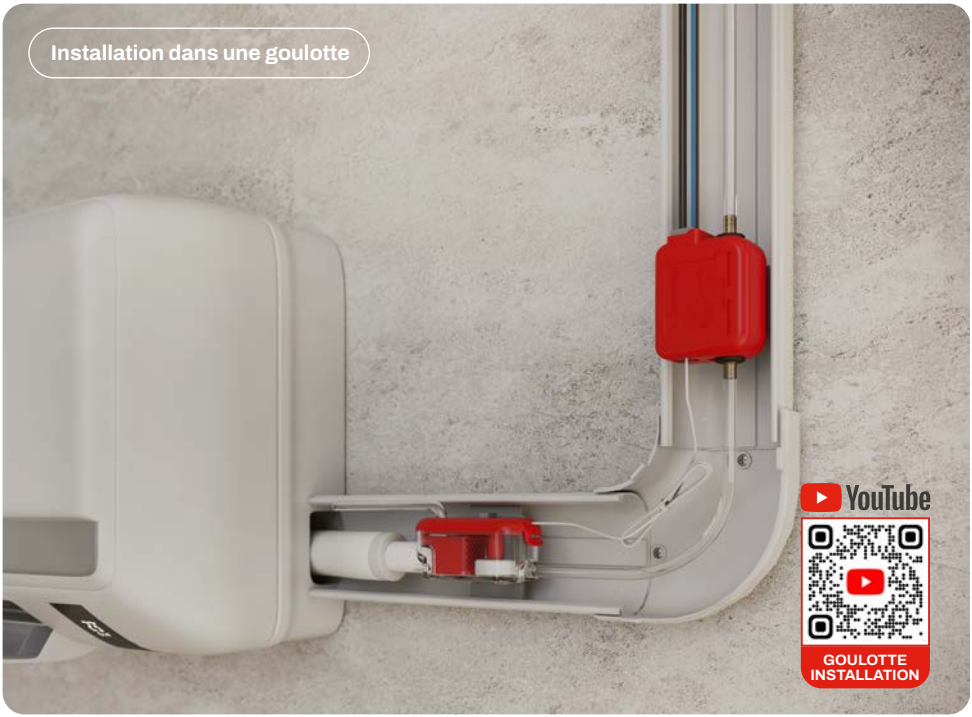
Installation dans une goulotte
YouTube
GOULOTTE
INSTALLATION


Installation à l'intérieur de l'unité split
YouTube
INSTALLATION
UNITÉ SPLIT

EASY ONE 7 - 11 - 15 - 20 LT

POMPE MONOBLOC DE RELEVAGE DES CONDENSATS

EasyOne Green

MADE IN ITALY

Pompe monobloc ultra-compacte

Compatible avec les goulottes « Excellens T72 » et « Optima T75 »

Connecteur électrique amovible pour une installation et une maintenance rapides


Faible niveau sonore

Coque insonorisante en matériau plastique

Logements pour kit de fixation de la goulotte

Réservoir transparent « Easy Cleaning » pour une inspection et un entretien rapides

Livrée avec support de fixation, ruban adhésif double face et manchon adaptateur

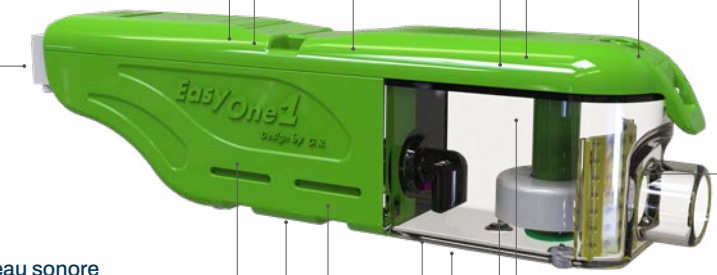

Interrupteur thermique 80 °C

Double clapet anti-retour intégré

Contact d'alarme intégré NO / 6A

Sortie d'air


Entrée d'eau prévue pour manchon adaptateur

Filtre intégré et amovible pour retenir les impuretés


Joint d'étanchéité en caoutchouc

Flotteur avec aimant intégré

INSTALLATION



L'intérieur de l'unité split



Une goulotte horizontale


YouTube

INSTALLATION UNITÉ SPLIT

SORRISO CLIMA LED - SC 11 LT

POMPE DE RELEVAGE DES CONDENSATS SOUS SPLIT

MADE IN ITALY

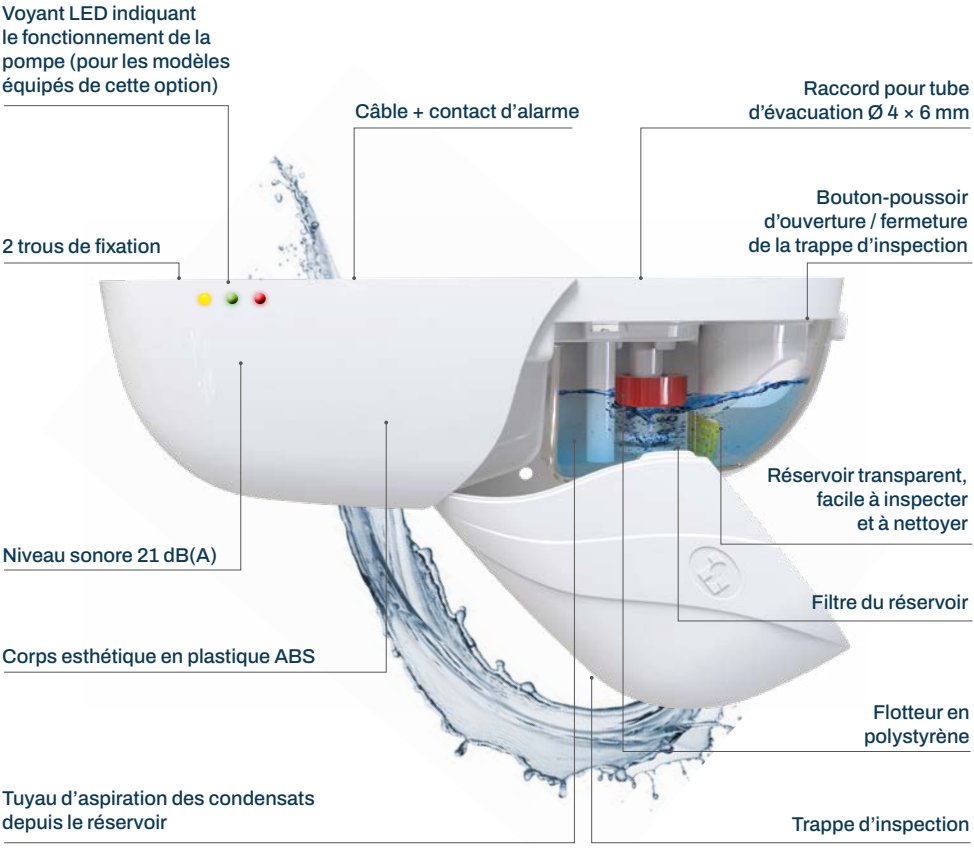

INSTALLATION


L'intérieur de l'unité split

POMPE AVEC RÉSERVOIR INSPECTABLE



SMART FLOW SF
20 - 30 - 40 LT

POMPE DE RELEVAGE DES CONDENSATS

Smartflow


MADE IN ITALY



INSTALLATION




À l'intérieur du bac, avec entrée des condensats sous la pompe



À l'intérieur du bac, avec entrée des condensats au-dessus de la pompe

WATER TANK
TS 120 - 200 - 380 - 460 LT
POMPE CENTRIFUGE AVEC RÉSERVOIR À CONDENSATS

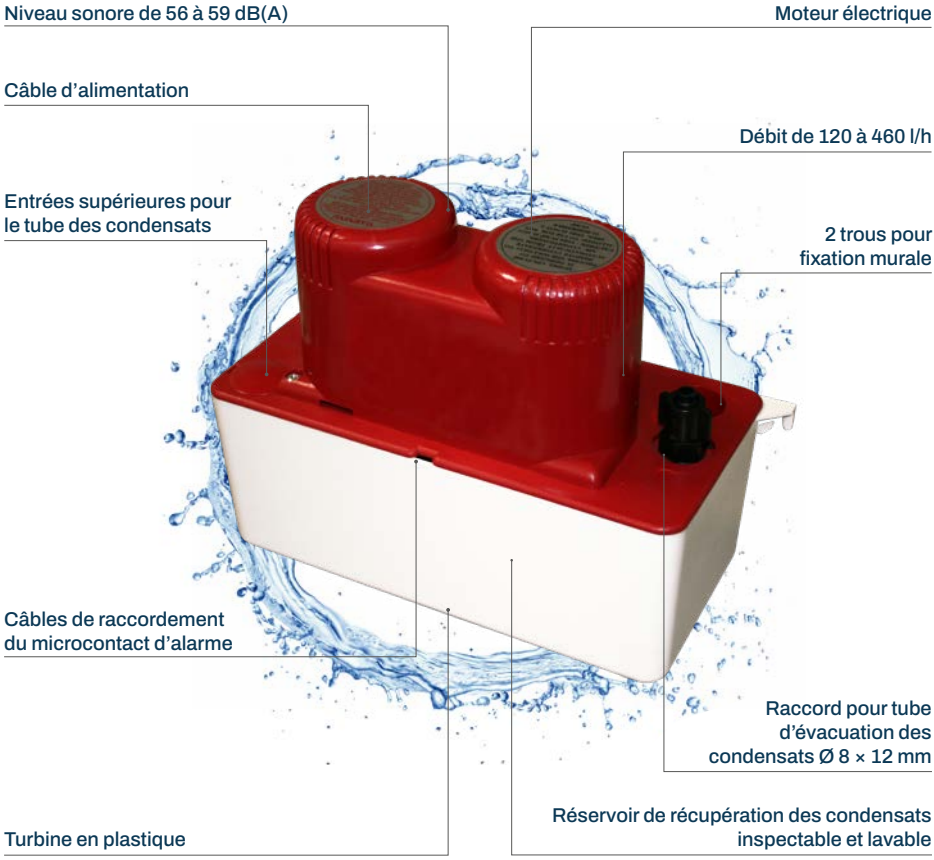


Également adaptée aux condensats acides des chaudières

Double contact d'alarme NF 24 V AC max

REGIO
SIPHON SEC ANTI-ODEURS TRANSPARENT ET AMOVIBLE AVEC COUVERCLE ESTHÉTIQUE

Regio
MADE IN ITALY

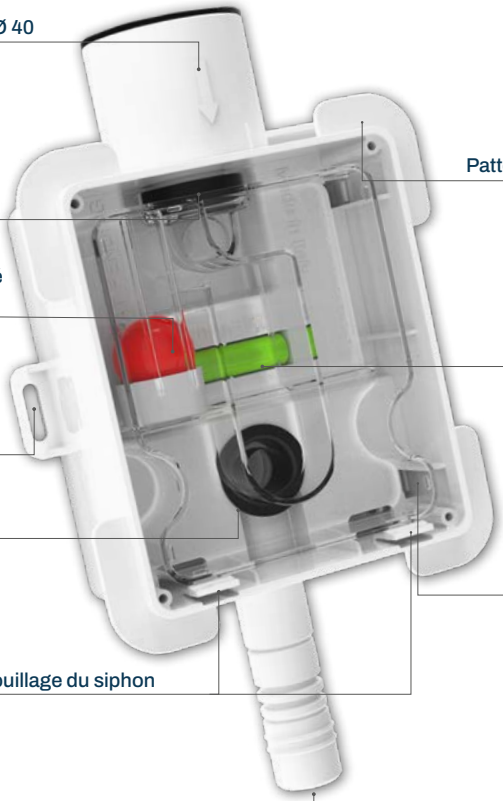





INSTALLATION

1



Réaliser une niche murale pour installer le siphon et le conduit d'évacuation des condensats

2



Positionner le siphon dans la niche murale

3



Poser les bords extérieurs sur les briques en tenant compte de l'épaisseur de l'enduit

4



Raccorder les tuyaux.
Vérifier le niveau horizontal

5




Protéger le siphon en installant le couvercle de protection

6



Enduire la niche murale

7



Appliquer le mortier, réaliser l'enduit puis peindre le mur

8



Installer le couvercle esthétique


9




Appuyer sur les languettes vers le bas et retirer le siphon. Incliner le siphon, l'insérer dans la niche puis appuyer jusqu'à ce que les languettes reviennent en position


SIPHON STOP

SIPHON SEC HORIZONTAL ANTI-ODEURS TRANSPARENT ET INSPECTABLE RANGE Ø 21- Ø 25 - Ø 32 - Ø 40 - Ø 50

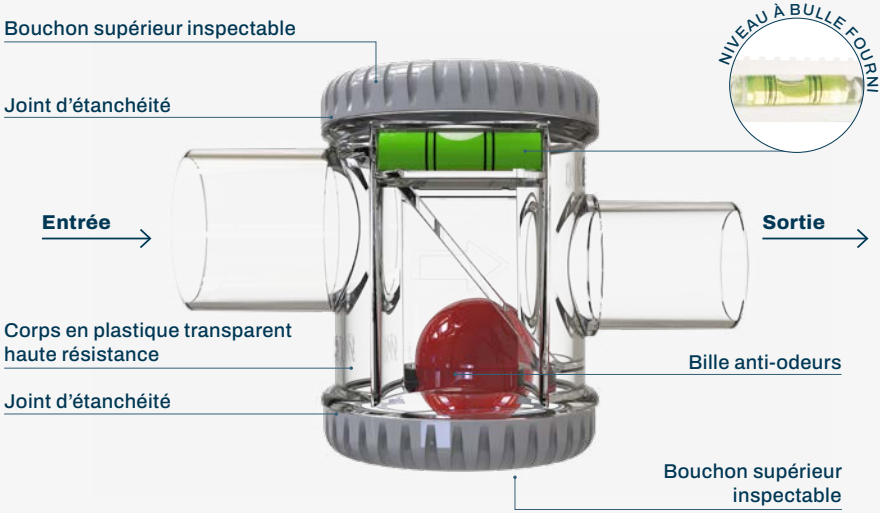

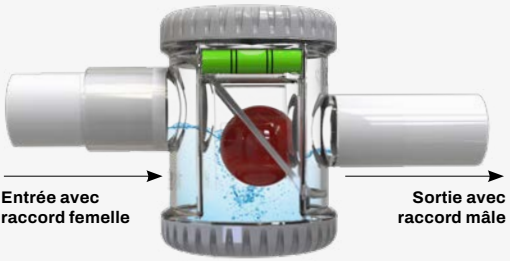

Exemple : raccord femelle – sortie mâle pour tuyaux Ø 21 - 25 - 32

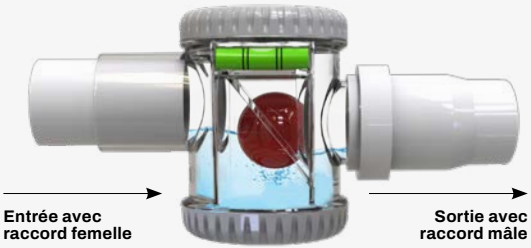

Exemple : raccord femelle – sortie mâle avec joints pour tuyaux Ø 40 - 50

RANGE



POMPE À CONDENSATS ACIDES

SORRISO LED - SCA 15LT
SORRISO - SCA 15 LT




YouTube
SORRISO SOUS LA CHAUDIÈRE



MINI-POMPE EASY FLOW
EF15-A - EF15-AV



Hauteur maximale de refoulement vertical : 10 m



INSTALLATION DANS UNE CHAUDIÈRE À CONDENSATION LÉGENDE:


1. Pompe Easy flow EF-A
2. Pompe Easy flow EF-AV
3. Chaudière
4. Condensats acides
5. Siphon

AVERTISSEMENT !
NE PAS RACCORDER AU CONDUIT DE FUMÉES DE LA CHAUDIÈRE

SMART FLOW
SF15-A



Hauteur maximale de refoulement vertical : 10 m



INSTALLATION DANS UNE CHAUDIÈRE À CONDENSATION LÉGENDE:

1. Pompe Smart flow
2. Chaudière à condensation
3. Entrée des condensats
4. Tube d'évacuation des condensats

AVERTISSEMENT !
NE PAS RETIRER L'OPERCULE D'ENTRÉE ARRIÈRE

Tecnosystemi group

Tecnosystemi S.p.A. Società Benefit

PLANT 1 – Via dell'Industria, 2/4
PLANT 2 – Via Caduti del Lavoro, 7
PLANT 3 – Via Caduti del Lavoro, 5
Z.i. San Giacomo di Veglia
31029 Vittorio Veneto (TV)

Tel +39 0438.500044
Fax +39 0438.501516
info@tecnosystemi.com
VAT-nr. TV IT02535780247
Capital liability € 5.000.000,00 i.v.

CERTIFIED
UNI PDR 125

BUREAU VERITAS

www.tecnosystemi.com