Tecnosystemi®
group

DER WERT DER ENTSCHEIDUNG

Eine Auswahl zertifizierter Produkte,
die für den Installateur nützlich sind



TECNOSYSTEMI – **FAMILIENUNTERNEHMEN MIT INTERNATIONALER AUSRICHTUNG**

Wir sind ein **unabhängiges Familienunternehmen und als 100 % italienisches Unternehmen führend im HVAC-Sektor**. Unsere Geschichte erzählt von der Leidenschaft für nachhaltige Exzellenz und Innovation. Sie spiegelt sich im eleganten Design unserer Produkte wider und hebt sich in einer Branche hervor, die traditionell von kostengünstigen Lösungen mit geringer Aufmerksamkeit für Ästhetik geprägt ist.

Innovation und **technologische** Entwicklung bilden das Fundament unserer Unternehmensstrategie. Sie basieren auf einer Synergie, die es uns ermöglicht, unsere Produkte und Prozesse kontinuierlich zu optimieren und gleichzeitig unserer unternehmerischen Ausrichtung auf Fürsorge, Verantwortungsbewusstsein und Nachhaltigkeit treu zu bleiben. Zwei unterschiedliche Persönlichkeiten prägen unser Unternehmen und bringen eine mehr als dreißigjährige Zusammenarbeit ein, die von bedeutenden Investitionen in Automatisierung und Prozessoptimierung gekennzeichnet ist.

Dieses Erbe wird zudem durch gezielte Veranstaltungen, unsere Kunden und Mitarbeitenden sowie das Netzwerk von Vertretungen gestärkt, das wir im Laufe der Jahre mit großem Engagement und Einsatz aufgebaut haben und das wir weiter fördern möchten, indem wir die Türen zu unserer Welt öffnen.
Unsere Vision basiert auf einem neuen Verständnis einer **kooperativen** und **gesellschaftlich verantwortungsvollen Wirtschaft**. Tag für Tag handeln wir mit einem hohen Maß an Verantwortungsbewusstsein, Weitblick und der Fähigkeit zuzuhören, um innovative und **maßgeschneiderte Produkte** zu entwickeln, die den Anforderungen des Marktes gerecht werden und dabei höchste Standards in **Qualität**, **Nachhaltigkeit** und **Design** gewährleisten.

“Unsere Unternehmensführung ist solide, präsent und zukunftsorientiert. Im Mittelpunkt steht der Wert der Familie – verstanden als Authentizität, Nähe und Kontinuität. Dank dieser Werte konnten wir unsere Identität stärken, kontinuierlich wachsen und dabei unseren Wurzeln stets treu bleiben.”



Anna Munari
CEO

Giorgio Rigoni
Chairman and Sales Director

Federica Rigoni
Operation Direction

PLANT 1



- Extrusion & Spritzguss
- Produktion von Kondensatpumpen und Pico
- Manuelle Bausatzmontage
- Verpackung von Kunststoffzubehör
- Versand & Logistik
- Verpackung von Vertikalkits



- Gummiformgebung
- Kupferisolierung
- Verpackung von Halterungen und Gummikomponenten
- Produktion von Luftschleiern
- Produktion von Wärmerückgewinnungsgeräten
- ProAir-Produktion
- Produktion von linearen Luftauslässen
- Formgebung von Well und Spiralrohren

PLANT 2

PLANT 3



- Verpackung von Auffangwannen
- Blechbiegen
- Verpackung von Plenums
- Laserschneiden
- Lackierung

EINE WIRKLICH
ITALIENISCHE GESCHICHTE



Gründung von Tecnosystemi

1992



Der Wandel zum Produktionsunternehmen

1996



Umzug nach Vittorio Veneto

2002



Ein strategischer Perspektivwechsel für die Zukunft

2013



Erweiterung des Produktionsstandorts und Neugestaltung des Firmensitzes

2019-20



Tecnosystemi wird zur Benefit-Gesellschaft

2021



Fertigstellung der 500 kW Photovoltaikanlage

2022



Ein zweites Produktionswerk

2023



Ein dritter Produktionsstandort

2024-25


TS HUB

Where connections happen



Innovation wird in einem neuen Ausstellungsbereich erlebbar, der unserer Unternehmensgeschichte gewidmet ist und in Zusammenarbeit mit dem Architekten Andrea Castrignano entstanden ist. Hier erzählen die Werte, die uns leiten, und die Produkte, die uns repräsentieren, unsere Geschichte.

Ein Ort, an dem Sie unsere hochwertigen Installationslösungen hautnah erleben können.
Kontaktieren Sie Ihren Gebietsleiter, um einen Erlebnisbesuch im TS-Hub zu vereinbaren.

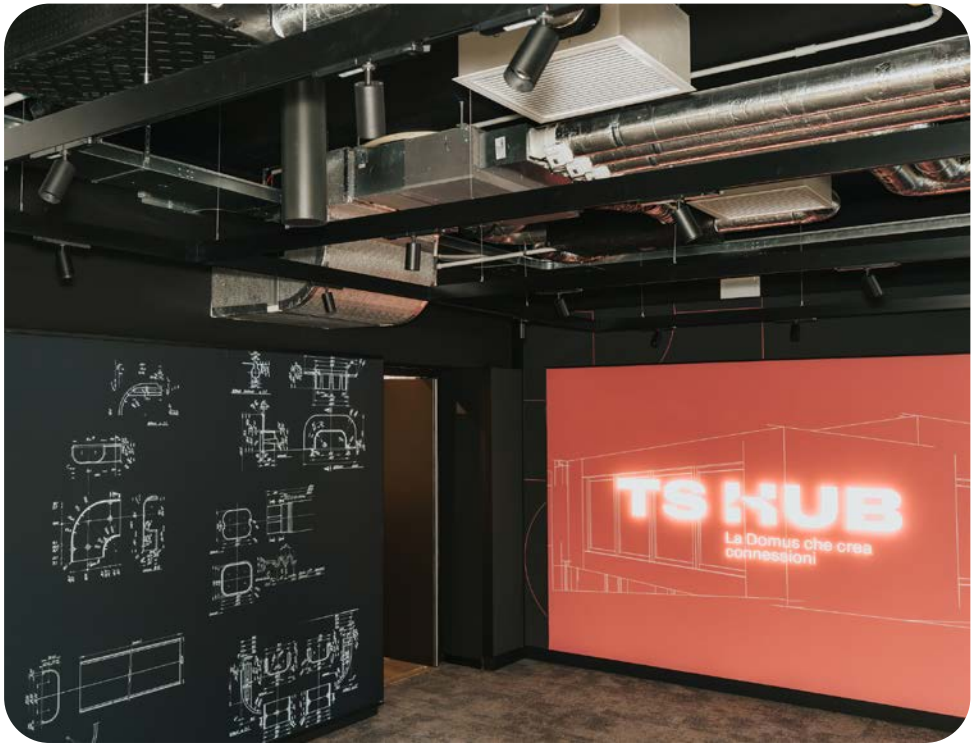

Qualitäts- und Nachhaltigkeitspolitik

Tecnosystemi setzt sich seit jeher für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität seiner Produkte, der angebotenen Dienstleistungen sowie sämtlicher Unternehmensprozesse ein. Die erworbenen ISO-Zertifizierungen gewährleisten die Einführung und kontinuierliche Weiterentwicklung von Managementsystemen in den Bereichen Qualität (ISO 9001), Arbeits- und Gesundheitsschutz (ISO 45001) sowie Umweltschutz (ISO 14001).





QUALITÄTS-, NACHHALTIGKEITS- SOWIE PRODUKT- UND PROZESSZERTIFIZIERUNGEN

Das Unternehmen engagiert sich kontinuierlich für die Verbesserung der Qualität seiner Produkte, Dienstleistungen und Prozesse. Grundlage hierfür sind zertifizierte Managementsysteme. Das Managementsystem nach ISO 9001:2015 gewährleistet eine effiziente Unternehmensorganisation, während ISO 45001:2018 durch Prävention und Schulung den Arbeits- und Gesundheitsschutz sicherstellt. Aus ökologischer Sicht unterstreichen die Zertifizierung nach ISO 14001:2015, die ausschliessliche Nutzung erneuerbarer Energien seit 2024 sowie die Analyse des CO_2-Fussabdrucks das konsequente Engagement des Unternehmens für Nachhaltigkeit. Darüber hinaus bestätigen die TÜV SÜD-Zertifizierung sowie LCA-Analysen mit Environmental Product Declarations (EPD) die Qualität und Sicherheit der Produkte sowie die Bewertung ihrer Umweltauswirkungen über den gesamten Produktlebenszyklus hinweg.

UNSERE ZERTIFIZIERUNGEN

SGS ISO 9001 SGS ISO 14001 SGS ISO 45001

CERTIFIED UNI PDR 125

TÜV SÜD

*Siehe zertifizierte Wandhalterungen

EPD® THE INTERNATIONAL EPD® SYSTEM

ITALY

Bewertung: 97/100





EPD-ZERTIFIZIERUNG

Excellens Optima



Im Rahmen unseres Engagements im Kampf gegen den Klimawandel haben wir sowohl auf Unternehmensebene als auch im Bereich Forschung und Entwicklung unserer Produkte mehrere langfristige Ziele und Massnahmen definiert. Dazu gehören Energieaudits unserer Produktionsstandorte, ein Dekarbonisierungsplan, LCA-Analysen sowie EPD-Zertifizierungen.

Die EPD (Environmental Product Declaration) ist eine von einer unabhängigen Zertifizierungsstelle geprüfte Umwelterklärung für Produkte gemäss der internationalen Norm ISO 14025. Sie ermöglicht es uns, die Umweltauswirkungen der analysierten Produkte transparent, objektiv und zertifiziert zu kommunizieren.
Dank der ermittelten Ergebnisse und Kennzahlen können wir unsere Umweltleistung kontinuierlich überwachen und im Rahmen eines mehrjährigen Verbesserungsplans gezielt weiterentwickeln.

Die Zertifizierung beginnt mit einer **LCA-Analyse (Life Cycle Assessment)**, welche die Umweltauswirkungen eines Produkts über seinen gesamten Lebenszyklus bewertet und Ressourcenverbrauch sowie Emissionen quantifiziert.
Anschliessend folgt die Produktzertifizierung. Dabei werden unter anderem der Energie- und Ressourcenverbrauch in Produktion und Distribution, die CO_2-Emissionen, die verwendeten Verpackungsmaterialien sowie die anfallenden Abfälle bewertet.

Im Jahr 2024 erhielten die weissen Kabelkanalsysteme **Optima und Excellens** ihre ersten EPD-Zertifizierungen. Im Jahr 2025 folgten die **linearen PVC-Luftdurchlässe** sowie die **PVC-Zuluft- und Abluftgitter** für Luftverteilungssysteme.

Diese ersten wichtigen Ergebnisse bilden den Ausgangspunkt eines dreijährigen Programms zur Umweltzertifizierung unseres umfangreichen Produktsortiments.

Mehr erfahren

EPD
INTERNATIONAL EPD SYSTEM

Das professionelle Kanalsystem für Klimaanlagen, das uns seit 30 Jahren am Markt auszeichnet

EXcellens

Wir sind Hersteller professioneller Kabelkanalsysteme für Klimaanlagen und Marktführer dank der hohen Qualität unserer Produkte sowie der Liebe zum funktionalen Detail, die langlebige und dauerhaft zuverlässige Installationen gewährleistet.



BASIS MIT VORGESTANZTEN BEFESTIGUNGSLÖCHERN FÜR DIE WANDMONTAGE

PB FREE

EPD
INTERNATIONAL EPD SYSTEM

MADE IN ITALY



Vorteile

- Schnelle und einfache Montage
- Eigenproduktion
- EPD-Umweltzertifizierung
- Keine Schrauben erforderlich

EXCELLENS T

KANAL

MADE IN ITALY

EPD
INTERNATIONAL EPD SYSTEM




Technische Eigenschaften:

- Stoß- und UV-beständiges Kunststoffmaterial
- Abgerundeter Boden und Abdeckung
- Zentrale Federnverbindung
- Vorgeöster Boden zur Wandmontage
- Länge: 2 m
- Mit hellen Farben lackierbar
- Betriebstemperatur -20°C / +60°C
- Modelle von einem Drittanbieter-Labor getestet; Prüfberichte sind auf Anfrage oder auf der Website verfügbar (nur für farbige Modelle)

Die Basis lässt sich dank der vorgestanzten Befestigungslöcher einfach montieren. Das „BLOCK“-System sorgt für einen sicheren Halt, während die flexible Abdeckung eine schnelle Montage und optimalen Schutz gewährleistet. Das abgerundete Design mit glänzender Oberfläche sorgt für ein hochwertiges Erscheinungsbild.

Abmessungen

Models	A [mm]	B [mm]
T 60 - EXC	60	52
T 72 - EXC	72	64
T 100 - EXC	98	73





Maximale Raumausnutzung für schnelle und vereinfachte Installationen

Optima

Wir sind Hersteller professioneller Kanalsysteme für Klimaanlagen und Marktführer dank der hohen Qualität unserer Produkte sowie der Liebe zum funktionalen Detail, die langlebige und zuverlässige Installationen gewährleistet.



PB FREE

EPD
INTERNATIONAL EPD SYSTEM

MADE IN ITALY



Vorteile

- Schnelle und einfache Montage
- Eigenproduktion
- EPD-Umweltzertifizierung
- Keine Schrauben erforderlich

OPTIMA T

KANAL




Die Kanalserie Optima wurde entwickelt, um den Innenraum optimal zu nutzen und die Installation von Kältemittelleitungen, Elektrokabeln und Kondensatabläufen einfacher und schneller zu gestalten. Außerdem können Minipumpen wie Easy Flow 7–11–15–20 lt, Easy One und Aqua Split 3 direkt im Kanal integriert werden.

Technische Eigenschaften

- Stoß- und UV-beständiges Kunststoffmaterial
- kantenförmiger Boden
- Vorgeöst für die Wandmontage
- Zentralverriegelung mit patentiertem Schutz gegen versehentliches Aushaken
- Abgerundete Abdeckung
- Stablänge 2 m
- Mit hellen Farben lackierbar
- Betriebstemperatur -20°C / +60°C


Abmessungen

Modelle	A [mm]	B [mm]
T 35 - OPT	32	28
T 62 - OPT	62	46
T 75 - OPT	74	56
T 102 - OPT	100	66
T 135 - OPT	135	82



OPTIMA TP FULL COVER

KANAL MIT SCHUTZFOLIE

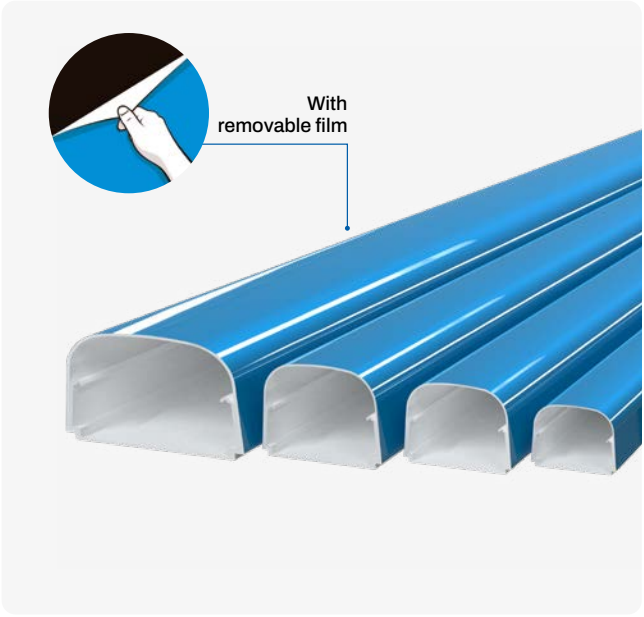


Die wandbündige Abdeckung ist mit einer praktischen Schutzfolie versehen, die nach der Montage entfernt wird. Sie schützt den Kanal während der Installation und sorgt nach dem Entfernen für eine saubere und einwandfreie Oberfläche.

Technische Eigenschaften

- Starres und stoßfestes aus PVC, UVA-Strahlen-bestämdig, in Weiß
- kantenförmiger Boden
- Vorgeöst für die Wandmontage
- Mit Wand bündiger Verschluss
- Abgerundete Abdeckung
- Abdeckung mit transparenter blauer Schutzfolie aus Polyethylen, mit niedriger Dichte
- Stablänge 2 m
- Mit hellen Farben lackierbar
- Betriebstemperatur -20°C / +60°C

Abmessungen

Modelle	A [mm]	B [mm]
TP 62 - OPT - FC	62	46
TP 75 - OPT - FC	74	56
TP 102 - OPT - FC	100	66
TP 135 - OPT - FC	135	82



Einfache Montage für jede Lösung

MADE IN ITALY

Technische Eigenschaften

- Stoßfester und UV-beständiger Kunststoff
- Basis und Abdeckung mit Stecksystem
- Auflagekante für den Kanal
- Außenwölbung zur Erleichterung der Rohrführung
- Außenflansch zur Abdeckung der Wandöffnung
- Schrumpfverpackung mit Barcode
- Verzinkte Schrauben
- Mit hellen Farben überstreichbar
- Betriebstemperatur: -20 °C / +60 °C

Verfügbare Farben*

Top Line
Brown Line
New Line
Black Line
Eco Line
Grey Line

**Je nach Modell*



Die dargestellten Wandabschlüsse sind nur eine Auswahl.
Das vollständige Sortiment finden Sie im Katalog.





1. Montagebeispiel mit Standard-Wandabschluss (links)
2. Montagebeispiel mit Excellens TMR-Wandabschluss (rechts)

MADE IN ITALY

Technische Eigenschaften

- Stoßfester und UV-beständiger Kunststoff
- Innovatives Design
- Besonders schnelles Stecksystem
- Großer Außenflansch
- Abdeckung der Wandöffnung
- Hochwertige Oberflächenqualität
- Schrumpfverpackung mit Barcode
- Mit hellen Farben überstreichbar
- Betriebstemperatur: -20 °C / +60 °C

Verfügbare Farben*

Weiß

Grau

Schwarz

**Je nach Modell*



Die dargestellten Wandabschlüsse sind nur eine Auswahl.
Das vollständige Sortiment finden Sie im Katalog.





1. Montagebeispiel mit Standard-Wandabschluss (links)
2. Montagebeispiel mit Optima TMR-Wandabschluss (rechts)

Wenn es „Klick“ macht, sitzt alles sicher


Unsere Kanal-Endkappen wurden entwickelt, um Funktionalität und Praxistauglichkeit bis ins kleinste Detail zu vereinen.

Jedes Bauteil besteht aus einer robusten Basis und einer perfekt integrierten Abdeckung, die für einen sicheren und dauerhaften Verschluss sorgt.

Die Abdeckung verfügt über vier Halteclips, die präzise in die Basis einrasten und so Stabilität, Schutz und eine schnelle Montage gewährleisten.

Alle Wandabschlüsse der Kanalserien Excellens und Optima sind mit Halteclips ausgestattet. Dadurch sind keine Schrauben erforderlich, sodass die Optik der Installation erhalten bleibt.

Das Ergebnis? Ein zuverlässiges System – einfach zu montieren, langlebig und kompromisslos.

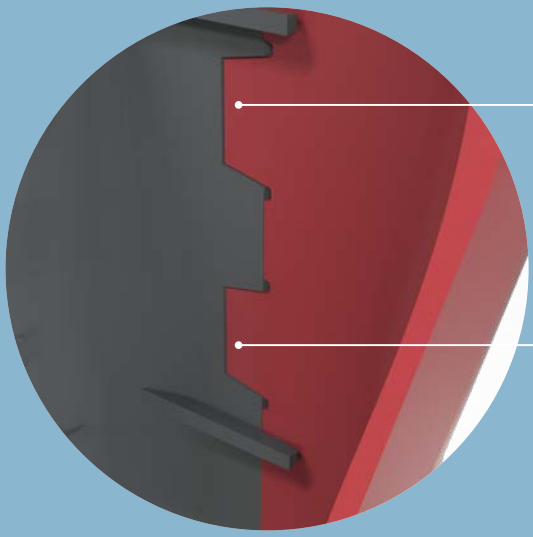

Detail des Stecksystems zwischen Basis und Abdeckung der **Excellens TMQ**-Endkappe.

Patentiertes Modell

MADE IN ITALY



Konsolen und Wandhalterungen – im eigenen Haus entwickelt und konstruiert

MADE IN ITALY



Vorteile

- Schnelle und einfache Montage
- Eigenproduktion
- Hohe Witterungsbeständigkeit
- TÜV SÜD-Zertifizierung
- Patentierte Modelle
- Vormontierte Konsolen inklusive Schwingungsdämpfer



Wasserwaage im Lieferumfang enthalten



Wandkonsole mit Skala und Visier



Verstellbare, gelenkige hintere Füße



Ø8-Einsatz mit Gewindestange



Hergestellt von Tecnosystemi



Verschiebbare Aufnahme für Schwingungsdämpfer



Schwingungsdämpfer „No-Shock Hard & Soft“



Vorbereitung für Kondensat-Auffangwanne



TÜV SÜD-zertifiziert

GALILEO SGL EVO

WANDKONSOLE MIT GEZAHNTER STANGE

MADE IN ITALY



VORMONTIERT

Die Konsole besteht aus elektroverzinktem Stahlblech mit wetterbeständiger Polyester-Pulverbeschichtung. Das stabile und verstellbare Wandbefestigungssystem verhindert ein Verrutschen während der Montage. Sie ist für die Montage einer Kondensat-Auffangwanne vorbereitet und sorgt dank Schwingungsdämpfern sowie verstellbaren Füßen für einen vibrationsarmen und leisen Betrieb.
Darüber hinaus wurde sie geprüft und zertifiziert, um eine statische Belastung von dem 1,5-Fachen der angegebenen Tragfähigkeit aufzunehmen.

KG **Tragfähigkeit von 75 bis 140 kg**
(je nach Modell)


Technische Eigenschaften

- Aus elektro-galvanisiertem Blech
- Wandkonsole mit Libelle im Lieferumfang enthalten
- Polyesterbeschichtung für den Außenbereich
- Gezahnte Wandstange
- Vorbereitet für Kondensatsammelbecken
- Vibrationsdämpfer „NO-SHOCK“ im Lieferumfang enthalten
- Befestigungsdübel
- Verstellbare, Gelenkhinterfüße

Montage

Abmessungen

Modelle	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]
L 430	440 ÷ 745	180 ÷ 340	400	430
L 475	440 ÷ 745	180 ÷ 385	400	475
L 625	440 ÷ 745	180 ÷ 465	400	625





TÜV-ZERTIFIZIERUNG FÜR KONSOLEN VON AUSSENGERÄTEN: **GARANTIE FÜR SICHERHEIT UND QUALITÄT.**

Mit TÜV-zertifizierten Konsolen von Tecnosystemi entscheiden Sie sich für **Qualität**, **Sicherheit** und **langfristige Zuverlässigkeit**.

High Durability

Guaranteed

Control and Quality

Certified

GIOTTO SG

WANDKONSOLE MIT ABGESTUFTEM STAB

MADE IN ITALY



PRE-ASSEMBLED

GRADUATED BAR

Konsole aus gestanztem, verzinktem und lackiertem Stahlblech, witterungsbeständig und für die Montage einer Kondensat-Auffangwanne ausgelegt.

Die verstellbaren Füße absorbieren Vibrationen und sorgen für einen geräuscharmen Betrieb. Zudem ist die Konsole für die direkte Montage der Elektroseilwinde vorbereitet.

Available also in grey

KG **Tragfähigkeit von 120 bis 160 kg**
(je nach Modell)


Technische Eigenschaften

- Aus elektro-galvanisiertem Blech
- Vormontierte Wandkonsole
- Libelle mitgeliefert
- Verstellbare, Gelenkhinterfüße
- Polyesterbeschichtung für den Außenbereich Elfenbeinfarbe
- Vorbereitet für Kondensatsammelbecken
- “NO-SHOCK” gleitende Schwingungsdämpfer im Lieferumfang enthalten
- Befestigungsdübel
- Möglichkeit zur Montage von Vibrationsdämpfern für Wandstange (SCD500341)

Montage

Abmessungen

Modelle	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]
L 400	350 ÷ 745	150 ÷310	420	400
L 465	350 ÷ 745	180 ÷ 380	420	465



TSM STANDARD EVO

WANDKONSOLE MIT TELESKOP STANGE

MADE IN ITALY



Aus wetterbeständig lackiertem, elektroverzinktem Stahlblech gefertigt und als Komplettset mit Schwingungsdämpfern, verstellbaren Gummifüßen, Schrauben und Wanddübeln für eine schnelle und einfache Montage geliefert.


Tragfähigkeit
160 kg
(je nach Modell)

Technische Eigenschaften

- Aus elektro-galvanisiertem Blech
- Polyesterbeschichtung für den Außenbereich Elfenbeinfarbe
- Vorbereitet für Kondensatsammelbecken
- “NO-SHOCK” gleitende Schwingungsdämpfer im Lieferumfang enthalten
- Verstellbare, Gelenkhinterfüße
- Befestigungsdübel
- Teleskopstange

Abmessungen

Modelle	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]
L 460	400 ÷ 760	140 ÷370	480	460
L 510	400 ÷ 760	240 ÷ 420	480	510



Mehr Effizienz, weniger Verschwendung

MADE IN ITALY

Innovativer coextrudierter Schlauch, entwickelt für maximale Beständigkeit gegen Witterungseinflüsse und Kondensat.
Dank neuer Materialien und einer optimierten Wellengeometrie bietet er hohe Flexibilität und Robustheit und eignet sich ideal für die Verlegung im Kanal oder unter Putz.

Mit Ø16/18/20 M/F-Muffe alle 52 cm ausgestattet. Dadurch sind präzise Zuschnitte möglich und Materialverbrauch sowie Montagezeit werden reduziert.



Vorteile

- Hohe Flexibilität
- Beständig bis -22 °C
- Für die Verlegung im Kanal und unter Putz
- Eigenproduktion

HELLBLAUE KONDENSATABLEITUNG VERSTÄRKT FÜR UNTERFLURVERLEGUNG MIT Ø 20 EINFACHBESCHICHTUNG - MUFFEN Ø 18/20

MADE IN ITALY



Technische Eigenschaften

- Für die Unterputzmontage
- Steckmuffe am Installationsbox
- Kein O-Ringe erforderlich
- Polyethylen L.D. anti-UVA
- Muffe Ø 18 / 20 alle 52 cm
- Ultraflexible 50-m-Rolle oder ultraflexible 25-m-Mini-Rolle
- Einfache blaue Beschichtung

Doppelte UV-Beschichtung

VERSTÄRKTE KONDENSATABLEITUNG FÜR UNTERFLURVERLEGUNG Ø 18 EINFACHBESCHICHTUNG MIT O-RING

MADE IN ITALY



Technische Eigenschaften

- Für die Unterputzmontage
- Steckmuffe am Installationsbox
- Polyethylen L.D. anti-UVA
- Muffe Ø 16 - 16 / 18 - 18 alle 52 cm
- 50 m Rolle
- 30 O-Ringe im Lieferumfang enthalten
- Einfache weiße Beschichtung

Doppelte UV-Beschichtung

VERSTÄRKTE KONDENSATABLEITUNG FÜR UNTERFLURVERLEGUNG Ø 20 EINFACHBESCHICHTUNG MIT O-RING

MADE IN ITALY



Technische Eigenschaften

- Für die Unterputzmontage
- Steckmuffe am Installationsbox
- Polyethylen L.D. anti-UVA
- Muffe Ø 18 - 18 / 20 - 20 alle 52 cm
- 30 O-Ringe im Lieferumfang enthalten
- Einfache weiße Beschichtung


Doppelte UV-Beschichtung

Starre PVC-Rohre: Stabilität und Zuverlässigkeit

MADE IN ITALY

Starre PVC-Rohre mit einer Wandstärke von 2 mm – robust, isolierend und vielseitig einsetzbar. Dank passender Formstücke und Dichtungen gewährleisten sie eine zuverlässige Abdichtung und eignen sich sowohl für die Unterputz- als auch für die Aufputzmontage. Geeignet für den Kondensatablauf von Klimaanlagen und Heizkesseln.



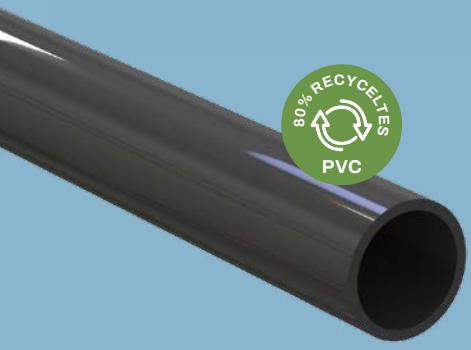

Vorteile

- UV-beständig
- Vielseitig einsetzbar
- Hohe Isolierwirkung
- Eigenproduktion

Maximale Dichtheit, maximale Einfachheit

MADE IN ITALY

Zubehör für starre Kondensatablaufrohre aus weißem ABS oder schwarzem, UV-beständigem und schlagfestem PVC. Dank des konischen Stecksystems mit Dichtung gewährleisten sie eine zuverlässige Abdichtung und eine schnelle Montage. Robust und mit guten Isoliereigenschaften ausgestattet, eignen sie sich auch ideal für die Unterputzmontage.







Montagebeispiel mit starrem TCR-Kondensatablaufrohr und Zubehör.

Schwingungsdämpfende Bodenbasis aus recyceltem vulkanisiertem Gummi

ZEUS

extreme


SPK

Diese Bodenbasen bestehen aus recyceltem vulkanisiertem SBR-Gummi aus Altreifen und sind ein konkretes Beispiel für gelebte Kreislaufwirtschaft. Die Materialien werden zurückgewonnen, aufbereitet und in leistungsstarken technischen Anwendungen wiederverwendet. Sie wurden entwickelt, um Vibrationen wirksam zu dämpfen und die Übertragung von Geräuschen zu minimieren. Dadurch erhöhen sie die Effizienz der Anlage und verbessern den Komfort. Die Bodenbasen Extrem, Zeus und SPK wurden für anspruchsvolle Einsatzbedingungen entwickelt und gewährleisten auch unter schwierigen Bedingungen einen zuverlässigen Halt.



GERILLTE AUFLAGEFLÄCHE
DURCHGEHENDER
WASSERABLAUF

BEFESTIGUNG DES
ALUMINIUMPROFILS MIT M8-
SCHRAUBE UND MUTTER ODER
GEWINDEPLATTE

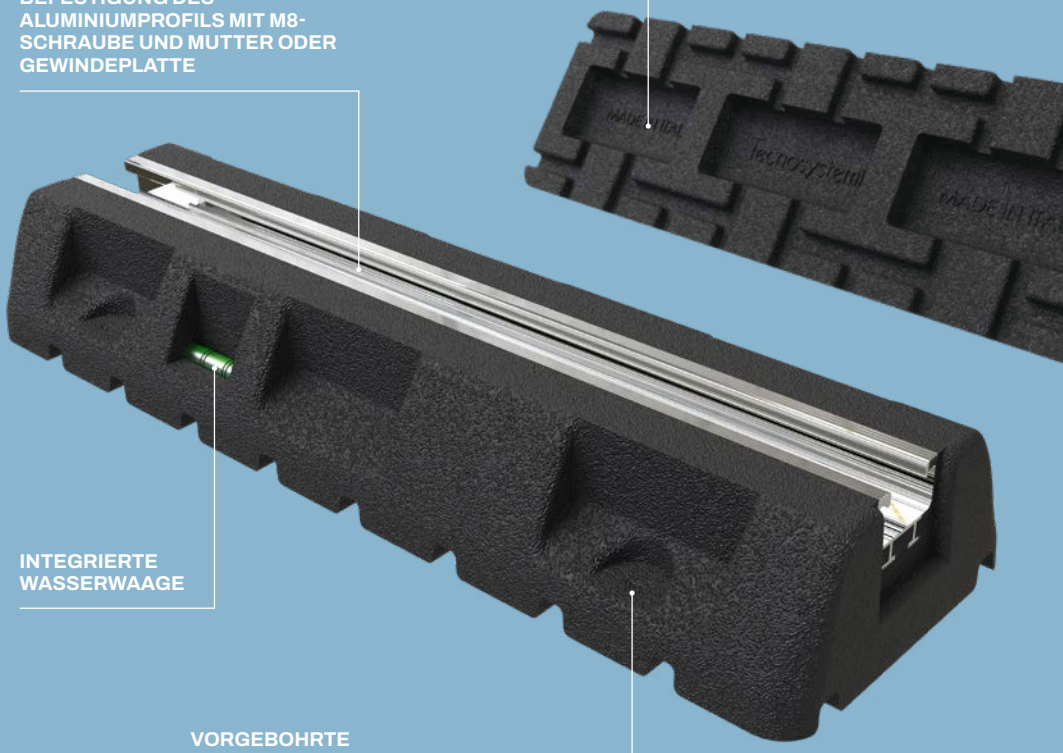

INTEGRIERTE
WASSERWAAGE

VORGEBOHRTE
BEFESTIGUNGSBOHRUNGEN
FÜR DIE BODENMONTAGE

Vorteile

- Einfache und vielseitige Montage
- Eigenproduktion
- Langlebig und UV-beständig
- Aus recycelten Materialien hergestellt

Natürlich widerstandsfähig

MADE IN ITALY

Technische Eigenschaften

- Aus recyceltem vulkanisiertem SBR-Gummi, hergestellt aus 100 % Recyclinggranulat
- 2 Aufnahmen für den Einsatz einer Wasserwaage (nur Zeus)
- Für die Bodenmontage vorbereitet
- SPK wird für VRV-/VRF-Anlagen empfohlen

Produkte seit November 2025 im EPD-Zertifizierungsverfahren

EPD
INTERNATIONAL EPD SYSTEM



SPK ZEUS

MADE IN ITALY

Technische Eigenschaften

- Aus recyceltem vulkanisiertem SBR-Gummi, hergestellt aus 100 % Recyclinggranulat
- Einteilige Auflagebasis mit verstärktem Kern
- Mit Zentrierkegeln
- Ideal zum Anheben des Außengeräts, um es besser vor Schnee und Regen zu schützen
- Tragfähigkeit bis 650 kg

Produkte seit November 2025 im EPD-Zertifizierungsverfahren

EPD
INTERNATIONAL EPD SYSTEM



Vereinfachen Sie Ihre Auswahl und konfigurieren Sie Lösungen für Ihre Montageprojekte

KONFIGURIEREN SIE KONSOLEN UND TRÄGERSYSTEME FÜR AUSSENGERÄTE

Auf der Website tecnosystemi.com

Erstellen Sie automatisch Angebote und technische Datenblätter für die ausgewählten Produkte.




KONFIGURIEREN SIE KONSOLEN UND TRÄGERSYSTEME FÜR WÄRMEPUMPEN

Auf der Website tecnosystemi.com

Erstellen Sie automatisch Angebote und technische Datenblätter für die ausgewählten Produkte.



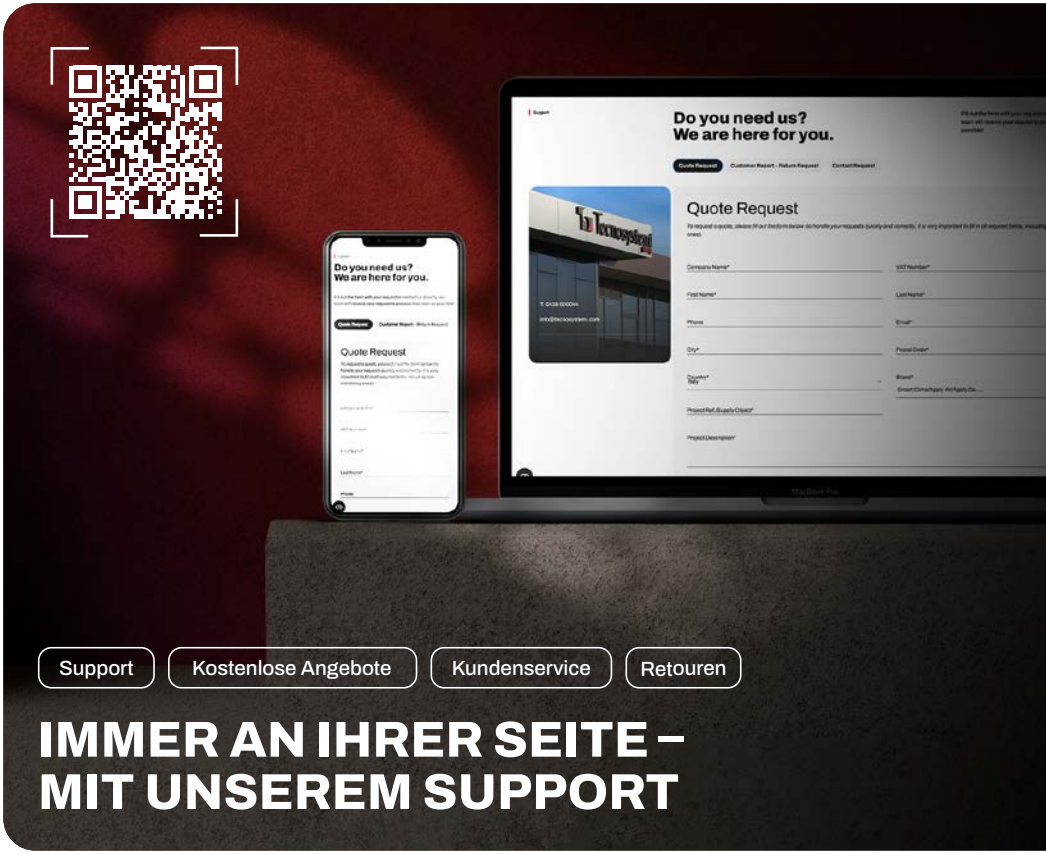

Support | Kostenlose Angebote | Kundenservice | Retouren

IMMER AN IHRER SEITE – MIT UNSEREM SUPPORT



Besuchen Sie unsere Online-Supportseite und senden Sie Ihre Supportanfrage.

Tecnosystemi group

Tecnosystemi S.p.A. Società Benefit

PLANT 1 – Via dell'Industria, 2/4
PLANT 2 – Via Caduti del Lavoro, 7
PLANT 3 – Via Caduti del Lavoro, 5
Z.I. San Giacomo di Veglia
31029 Vittorio Veneto (Treviso)

Tel +39 0438.500044
info@tecnosystemi.com
VAT-nr. TV IT02535780247
Capital liability € 5.000.000,00 i.v.

CERTIFIED
UNI PDR 125

www.tecnosystemi.com